

**Printing Calculator**

Печатающий Калькулятор

Druckrechner

Calculatrice Imprimante

Calculadora Impresora

Calcolatrice con stampante incorporata

Calculadora com Impressão

Tisk Kalkulátor

آلă حاسبة و طابعة

Afdruk Rekenmachine

Print Regnemaskine

Kalkulator z Drukarką

Kalkulator Pencetak

Tulostava laskin

Nyomtató számológép

Utskrifts kalkulator

Kalkulátor s tlačiarňou

Bordsrälnare med utskrift

Instruction Manual

Инструкция по эксплуатации

Anweisungshandbuch

Mode d'emploi

Manual de Instrucciones

Manuale di Istruzioni

Manual de Instruções

Návod k použití

كتيب التطبيقات

Instructie Handleiding

Brugsanvisning

Instrukcja Obsługi

Buku Pedoman

Käyttöopas


Használati utasítás

Bruksanvisning

Návod na obsluhu

Bruksanvisning

# KEYS AND SWITCHES DESCRIPTION

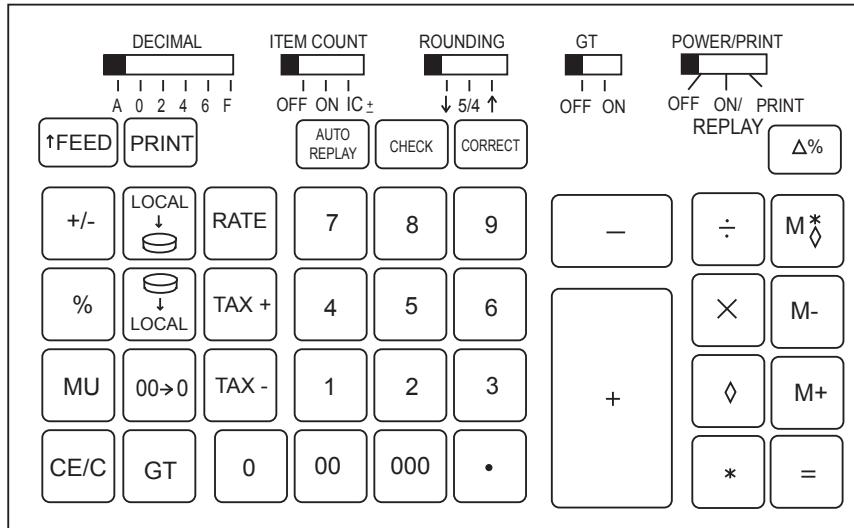

- 0 to 9** ..... **Numerical key**  
Used to enter number into calculator.
- .** ..... **Decimal point key**  
Used to enter decimal point.
- +/-** ..... **Change sign key**  
Reverse the sign of the data of the X-register.
- × ÷** ..... **Multiplication and division key**  
Stores multiplication and division orders and performs multiplication and division orders stored previously.  
Perform repeat multiplication and division calculation.
- =** ..... **Equal key**  
Performs multiplication, division,  $\Delta\%$ , constant calculations and other calculations.
- 00→0** ..... **Digit Shift Key**  
Shift right the displayed number per digit before any function key be pressed.
- CE/C** ..... **Clear/Clear entry key**  
Used for clearing wrong entry or registered amount. Memory contents are not cleared.

- %** ..... **Percent key**  
Performs percent calculations.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
(Add on discount calculations are possible)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Sub total key**  
Used to display and print the contents of the total memory.
- \*** ..... **Total key**  
Display and print the contents of the total memory and clears it.
- +** ..... **Plus key**  
Adds an amount to the accumulator. To add the same amount more than one time (repeat addition), enter that amount once and depress the Plus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after [%] key, it works as percent plus key.
- ..... **Minus key**  
To subtract the same amount more than one time (repeat subtraction), enter that amount once and depress the Minus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after [%] key, it works as percent minus key.
- M\*◊** ..... **Memory subtotal and total key**  
Recall the result to the display and / or print out if set to Print mode by pressing this key once. Contents of the memory will be cleared if this key is depressed twice.
- MU** ..... **Mark-up key**  
For the calculation of sales or purchase price with profit margin.
- ↑FEED** ..... **Paper feed key**
- M+** ..... **Memory Plus key**  
Adds an amount to memory. If there is a live calculation pending, the Memory plus key will complete the calculation and accumulate the result to Memory.
- M-** ..... **Memory Minus key**  
Subtracts an amount from memory. If there is a live calculation pending, the Memory Minus key will complete the calculation and subtract the amount from Memory.
- TAX +** ..... **Tax include key**  
Calculate amount including TAX with TAX rate preset by [TAX] key.
- TAX -** ..... **Discount key**  
Calculate amount excluding TAX with TAX rate preset by [TAX] key.

**RATE** ..... **TAX rate preset key**  
Used to enter TAX rate.

**PRINT** ..... **Print key**  
It will print a live entry as an identifier as an invoice number with "#" mark on left most side of roll paper.

**GT** ..... **Grand Total key**  
Display and print the contents of the grand total memory and clears it.

**Δ%** ..... **Delta Percent key**  
Automatically compares any two amounts and then calculates and prints the percent change.

**AUTO REPLAY** ..... **Auto Replay key**  
Recalls automatically all calculation made in 'ON/REPLAY' mode.

**CHECK** ..... **Check key**  
Checks each calculation step by step. Performs quick replay by continuous press.

**CORRECT** ..... **Correct key**  
Enables correction for each calculation step.

**LOCAL** ..... **Convert Local currency to Foreign currency**

**LOCAL ↓** ..... **Convert Foreign currency to Local currency**

**DECIMAL** ..... **Decimal select switch**  
A ..... Add mode  
F ..... Full-floating  
0,2,4,6 ..... Fixed decimal point

**ROUNDING** ..... **Rounding switch**  
5/4 ..... Round off  
↓ ..... Round down  
↑ ..... Round up

**ITEM COUNT** .....  
  
OFF ON IC ±

**OFF** ..... Item count is not activated.

**ON** ..... Number of entries through key [+], [-], [M+] and [M-] will be counted. Result is printed at left when subtotal, total or memory total key is used.

**IC ±** ..... Number of entries through key [+], [-], [M+] and [M-] will be counted. The counter is added for [+] and [M+] and subtracted for [-] and [M-]. Result is printed at left when subtotal, total or memory total key is used.

**GT** ..... **Grand total memory switch**  
  
OFF ON

**OFF** ..... Grand total memory is not activated.

**ON** ..... Final results of additions and subtractions are automatically accumulated in the GT memory according to sign.

**POWER/PRINT** ..... **OFF ON/ REPLAY PRINT**  
  
OFF ON/ PRINT  
REPLAY

**OFF** ..... Power is off.


**ON/REPLAY** ..... Power is on but printer is disabled. Also enables Replay mode.

**PRINT** ..... Printer is activated.

**NOTE:** THE SOCKET-OUTLET SHALL BE INSTALLED NEAR THE EQUIPMENT AND SHALL BE EASILY ACCESSIBLE.

The display switches off automatically after 3 minutes of inactivity. To switch it on again, just press CE/C key; if a calculation is course it is displayed.

# КЛАВИШИ И ИХ ОПИСАНИЕ

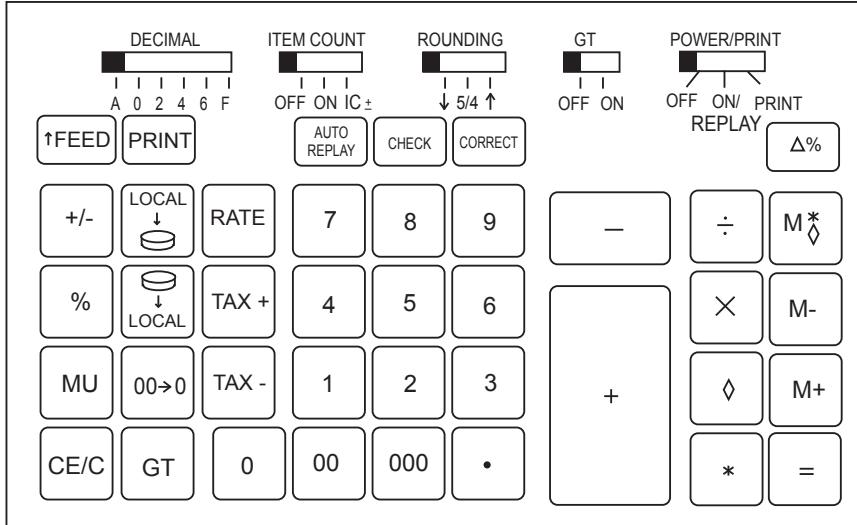

**0 to 9** ..... Числовая клавиша

Используется для набора цифр.

**.** ..... Точка

Используется для разделения целых значений от десятичных.

**+/-** ..... Клавиша изменения знака

Изменяет знак введённой величины с положительного на отрицательный и наоборот.

**X ÷** ..... Клавиша умножения и деления

Оставляет в памяти действия умножения и деления и выполняет их при повторном нажатии.  
Выполняет действия повторного умножения и деления.

**=** ..... Клавиша равенства

Приводит в исполнение заданные ранее действия умножения, деления,  $\Delta\%$  и других функций.

**00>0** ..... Клавиша "Shift"

Позволяет пользоваться альтернативными значениями функций.

**CE/C** ..... Клавиша исправления значений

Используется для исправления неправильно введённых значений.  
Числовые значения в памяти при этом остаются неизменными.

**%**

Клавиша вычисления процента

Производят вычисления процентных соотношений.

a)  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$

(Возможно также и отнятие процентных соотношений начального значения)

b)  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$

**◊**

Субитоговая клавиша

Используется для подведения итога и распечатки содержащейся в памяти информации.

**\***

Итоговая клавиша

Используется для подведения итога, распечатки содержащейся в памяти информации и её удаления.

**+**

Клавиша суммы

Суммирует введенное значение с содержанием памяти. Чтобы прибавить тоже самое число более, чем один раз (повторное прибавление), введите это число и затем нажмите клавишу суммы необходимое количество раз.

Если клавиша нажимается сразу после клавиши [%], то она прибавляет процентное значение содержащегося в памяти числа.

**-**

Клавиша вычитания

Чтобы вычесть тоже самое число более, чем один раз (повторное вычитание), введите это число и затем нажмите клавишу вычитания необходимое количество раз.

Если клавиша нажимается сразу после клавиши [%], то она вычитает процентное значение содержащегося в памяти числа.

**M\*◊**

Субитоговая и итоговая клавиши памяти

Выносят результат на дисплей и/или распечатывают его (если активирована функция распечатки) при одном нажатии клавиши.

Содержание памяти очищается, если клавиша нажимается дважды.

**MU**

Клавиша наценки

Служит для вычисления продажной стоимости продукта путём прибавления наценки к его себестоимости.

**↑FEED**

Клавиша ввода бумаги

**M+**

Клавиша сложения с памятью

Прибавляет введенное значение к значению в памяти. Если в момент нажатия клавиши производились вычисления, то эта клавиша закончит вычисления и суммирует результат с памятью.

**M-**

Клавиша вычитания из памяти




Вычитает введенное значение из значения в памяти. Если в момент нажатия клавиши производились вычисления, то эта клавиша закончит вычисления и вычтет результат из содержащегося в памяти.

**TAX +**


Клавиша учтения налогов

Включает в общую сумму заранее введённый клавишой [TAX] процент налогов.

 TAX -	<b>Клавиша скидки</b> Вычитает из общей суммы заранее введённый клавишой [TAX] процент налогов или скидки.
 RATE .....	<b>Клавиша введения размера налогов</b> Используется для введения размера налогов.
 PRINT .....	<b>Клавиша распечатки</b> Распечатывает введённое на дисплее значение со знаком "#" (номер) на левой стороне бумаги.
 GT .....	<b>Клавиша общей суммы</b> Используется для подведения общей суммы, распечатки содержащейся в памяти информации и её удаления.
 Δ% .....	<b>Клавиша дельта процента</b> Автоматически сравнивает две величины, высчитывает и распечатывает их процентное соотношение.
 AUTO REPLAY .....	<b>Клавиша автоповтора</b> Показывает все вычисления, произведённые в режиме ON/REPLAY' (включённого повтора).
 CHECK .....	<b>Клавиша проверки</b> Проверяет каждое вычисление в той же последовательности. Производит быстрый повтор операций при непрерывном нажатии.
 CORRECT .....	<b>Клавиша исправления</b> Производит исправления на любой стадии калькуляционного процесса.
 LOCAL .....	Конвертирует местную валюту на её эквивалент в иностранной.
 LOCAL .....	Конвертирует иностранную валюту на её эквивалент в местной.
 DECIMAL .....	<b>Клавиша выбора количества десятичных знаков</b> A ..... Режим сложения F ..... Свободный режим 0,2,4,6 ..... Фиксированный Режим
 ROUNDING .....	<b>Клавиша округления</b> 5/4 ..... Округление выключено ↓ ..... Округлить к меньшему ↑ ..... Округлить к большему

 ITEM COUNT .....	<b>Клавиша предметного счёта</b>  OFF ON IC±
OFF	Предметный счёт не активирован.
ON	Сосчитывается количество проведённых вычислений клавишами [+], [-], [M+] и [M-]. Результат печатается слева при нажатии субитоговой, итоговой клавиш и клавиши сложения с памятью
IC ±	Сосчитывается количество проведённых вычислений клавишами [+], [-], [M+] и [M-]. Счёт прибавляется при нажатии [+], [M+] и убавляется при нажатии [-], [M-]. Результат печатается слева при нажатии субитоговой, итоговой клавиш и клавиши сложения с памятью.
 GT .....	<b>Клавиша включения общей суммы</b>  OFF ON
OFF	Память общей суммы не активированна.
ON	Окончательные результаты сложений и вычитаний автоматически аккумулируются в общей сумме в зависимости от знака.
 POWER/PRINT .....	<b>ВКЛ, ВЫКЛ / РАСПЕЧАТКА</b>  OFF ON/ PRINT REPLAY
OFF	Выключен.
ON/REPLAY	Включён, но принтер не активирован.
PRINT	Принтер активирован.
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> РОЗЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НЕДАЛЕКО ОТ ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕГКОДОСТУПНОМ МЕСТЕ.	
Дисплей автоматически выключается через 3 минуты бездействия. Чтобы включить его снова, просто нажмите клавишу <b>CE</b> ; если происходило вычисление, то оно будет отражено	

# TASTEN-UND SCHALTERBESCHREIBUNG

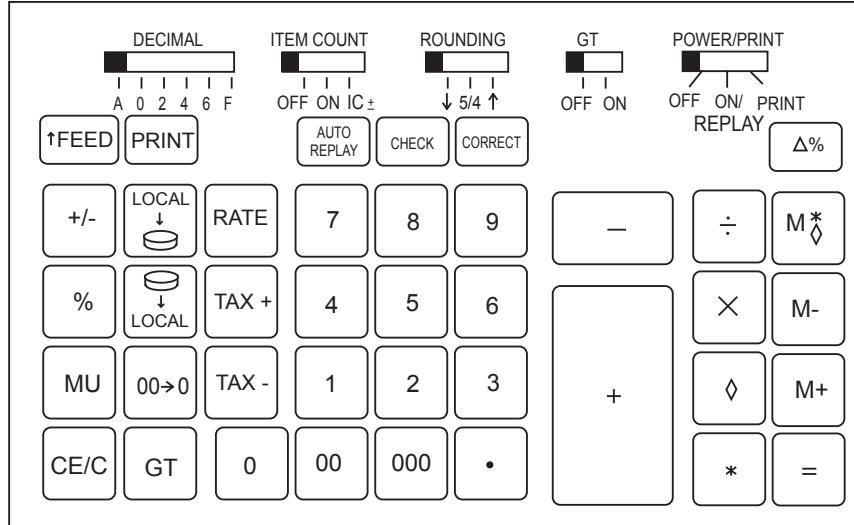


- 0 to 9** ..... **Zifferntaste**  
Eingabe von Ziffern in den Rechner.
- .** ..... **Dezimalpunkttaste**  
Eingabe von Dezimalpunkten.
- +/-** ..... **Zeichenwechseltaste**  
Wechselt das Datazeichen im X-Verzeichnis.
- × ÷** ..... **TMultiplikations- und Divisionstaste**  
Speichert Multiplikations- und Divisionsbefehle und fuehrt gespeicherte Multiplikations- und Divisionsbefehle aus.  
Führt wiederholte Multiplikations- und Divisionsberechnungen aus.
- =** ..... **Gleichheitstaste**  
Führt Multiplikationen, Divisionen,  $\Delta\%$ , Konstanten- und andere Berechnungen aus.
- 00→0** ..... **Ziffernwechseltaste**  
Angezeigte Funktionstaste nach rechts schieben bevor irgendeine Funktionstaste gedrückt wird.
- CE/C** ..... **Löschen / Eingabelöschtaste**  
Falsche Eingaben oder registrierten Betrag löschen.  
Speicherinhalte werden nicht gelöscht.

- %** ..... **Prozenttaste**  
Führt Prozentberechnungen aus.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A^* B / 100$   
(Aufschlag, Rabatt Berechnungen sind moeglich.)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Vorläufige Gesamttaste**  
Anzeigen und drucken des Gesamtspeicherinhaltes
- \*** ..... **Gesamttaste**  
Anzeigen, drucken und Löschen des Gesamtspeicherinhaltes.
- +** ..... **Plustaste**  
Addiert einen Betrag zum Sammler. Um den selben Betrag mehr als einmal zu addieren (wiederholte Addition), geben Sie diesen Betrag einmal ein und drücken die Plustaste so oft nieder wie nötig.  
Wenn diese Taste unmittelbar nach der [%] Taste niedergedrückt wird, funktioniert sie als Prozentplustaste.
- ..... **Minustaste**  
Um den selben Betrag mehr als einmal zu subtrahieren (wiederholte Subtraktion), geben Sie diesen Betrag einmal ein und drücken die Minustaste so oft nieder wie nötig.  
Wenn diese Taste unmittelbar nach der [%] Taste niedergedrückt wird, funktioniert sie als Prozentminustaste.
- M\* ◊** ..... **Speicher vorläufige Gesamttaste und Gesamttaste**  
Wiederaufruf des Ergebnisses auf 's Display und/oder ausdrucken desselben bei Druckeinstellungsmodus durch einmaliges Drücken dieser Taste. Inhalte des Speichers werden gelöscht, wenn diese Taste zweimal gedrückt wird.
- MU** ..... **Aufmarkierungstaste**  
Zur Berechnung von Verkaufs- und Einkaufspreisen mit Gewinnspanne.
- ↑FEED** ..... **Papierzufuertaste**
- M+** ..... **Speicherplustaste**  
Addiert einen Betrag zum Speicher. Wenn eine aktuelle Berechnung aussteht, beendet die Speicherplustaste die Berechnung und sammelt das Ergebnis im Speicher.
- M-** ..... **Speicherminustaste**  
Subtrahiert einen Betrag vom Speicher. Wenn eine aktuelle Berechnung aussteht, beendet die Speicherminustaste die Berechnung und subtrahiert das Ergebnis vom Speicher.
- TAX +** ..... **Steuereinschlusstaste**  
Berechnet einen Betrag einschliesslich Steuern und Steuersatzvoreinstellung mit der [TAX]=[Steuer] Taste.

<b>TAX -</b>	<b>Rabatttaste</b> Berechnet einen Betrag ausschliesslich Steuern und Steuersatzvoreinstellung mit der [TAX]=[Steuer] Taste.
<b>RATE</b>	<b>Steuerbetragsvoreinstellungstaste</b> Eingabe von Steuersaetzen.
<b>PRINT</b>	<b>Drucktaste</b> Eine aktuelle Eingabe wird zur Identifizierung als Rechnungsnummer mit "#"-Markierung auf der linken Seite des Rollenpapiers gedruckt.
<b>GT</b>	<b>Hauptgesamttaste</b> Zeigt den Inhalt des Hauptgesamtspeichers an, druckt und löscht ihn.
<b>Δ%</b>	<b>Deltaprozenttaste</b> Vergleicht automatisch zwei beliebige Betraege, berechnet und druckt den prozentualen Unterschied.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Automatische Wiederaufruftaste</b> Automatischer Wiederaufruf aller Berechnungen, die im 'EIN/WIEDEREAUFRUF'-Modus gemacht wurden.
<b>CHECK</b>	<b>Prüftaste</b> Prüft jede Berechnung Schritt fuer Schritt. Fuehrt schnellen Wiederaufruf durch wiederholtes Drücken aus.
<b>CORRECT</b>	<b>Korrigiertaste</b> Erlaubt berechnungen für jeden Berechnungsschritt.
<b>LOCAL</b>	<b>Lokale Währung in Ausländische Währung konvertieren</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Ausländische Währung in Lokale Währung konvertieren</b>
<b>DECIMAL</b>	<b>Dezimalwahlschalter</b> A.....Additionsmodus F.....Flexibel(Frei Konvertierbar) 0,2,4,6...Festgesetzter Dezimalpunkt
<b>ROUNDING</b>	<b>Rundungsschalter</b> 5/4.....Runden ↓ .....Abrunden ↑ .....Aufrunden

<b>ITEM COUNT</b>	<b>Artikelzählenschalter</b>
	Artikel Zähler ist nicht aktiviert.  Die Anzahl der Eingaben durch [+], [-], [M+] und [M-] Tasten wird gezählt. Das Ergebnis wird links gedruckt, wenn vorläufiger Gesamtbetrag-, Gesamtbetrag- oder Gesamtspeicherbetragtaste benutzt werden.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>IC ±</b>	
<b>GT</b>	<b>Hauptgesamtspeicherschalter</b>
	Hauptgesamtspeicher ist nicht aktiviert.  Endergebnisse von Additionen und Subtraktionen werden automatisch im GT (Hauptgesamt) in Übereinstimmung mit dem Zeichen gesammelt.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>POWER/PRINT</b>	<b>Ein Aus / Druckwiederaufruf</b>
	OFF      Ausgeschaltet  ON / REPLAY      Eingeschaltet, aber der Drucker ist funktionsuntüchtig.  PRINT      Drucker ist aktiviert
<b>Anmerkung:</b>	<b>Die Steckdose sollte in der Nähe des Gerätes angebracht und leicht zu erreichen sein.</b>
	Bei Nichtbenutzung des Gerätes wird das Display nach 3 Minuten automatisch abgeschaltet. Um das Gerät zu aktivieren, benutzen Sie die CE/C Taste. Wurde gerade eine Berechnung durchgeführt, so erscheint diese automatisch wieder im Display.

## DESCRIPTION DES TOUCHES ET DES BOUTONS

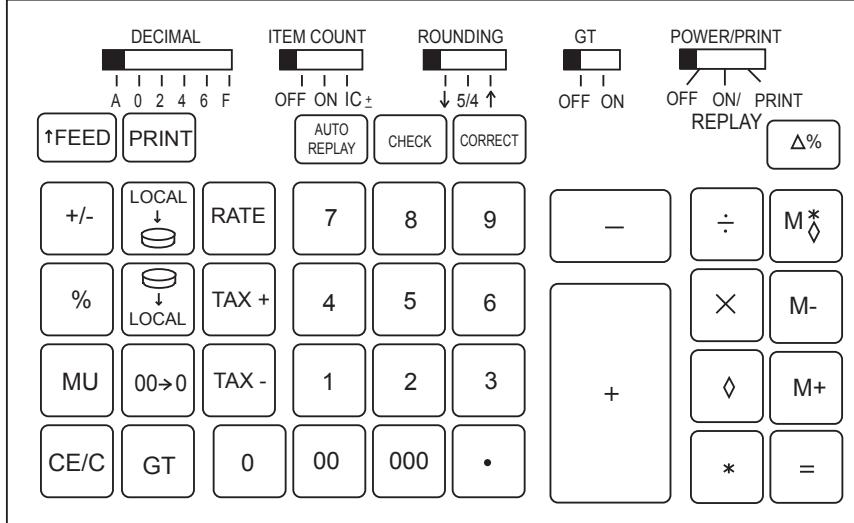


- 0 to 9** ..... **Touches numériques**  
Utilisées pour saisir des nombres dans la calculatrice.
- .** ..... **Touche de la décimale**  
Utilisée pour saisir le point de la décimale.
- +/-** ..... **Touche de changement du signe**  
Extourne le signe des données du registre X.
- × ÷** ..... **Touche de Multiplication et de Division**  
Met en mémoire les instructions de multiplication et de division et exécute les instructions de multiplication et de division mémorisées précédemment. Répète les derniers calculs de multiplication et de division.
- =** ..... **Touche Égal**  
Exécute les calculs de multiplication, de division, de pourcentage, de constantes ainsi que d'autres calculs.
- 00→0** ..... **Touche Décalée Chiffres**  
Décaler la fonction affichée à droite avant d'appuyer sur n'importe quelle touche de fonction.
- CE/C** ..... **Touche d'Effacement/ d'Effacement de saisie**  
Utilisée pour effacer une entrée erronée ou une somme enregistrée. Le contenu de la mémoire ne sera pas supprimé.

- %** ..... **Touche Pourcentage**  
Exécute les calculs de pourcentages.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
(ajouts sur les calculs de rabais possibles)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Touche sous total**  
Utilisée pour afficher et imprimer le contenu de la mémoire total.
- \*** ..... **Touche total**  
Affiche et imprime le contenu de la mémoire total et l'efface.
- +** ..... **Touche plus**  
Ajoute un montant à l'accumulateur. Pour ajouter le même montant plus d'une fois (addition répétée), saisir ce montant une fois et appuyer sur la touche Plus autant de fois que nécessaire. Si cette touche est appuyée immédiatement après la touche [%], elle fonctionne comme un pourcentage ajouté.
- ..... **Touche moins**  
Pour soustraire le même montant plus d'une fois (soustraction à montant identique répétée), entrer le montant une fois et appuyer sur la touche moins autant de fois que nécessaire. Si cette touche est appuyée immédiatement après la touche [%], elle fonctionne comme un pourcentage soustrait.
- M\* ◊** ..... **Touche sous total mémoire et touche total**  
Rappelle en mémoire et affiche/ imprime si réglé sur le mode impression en appuyant sur cette touche une fois. Le contenu de la mémoire sera efface si l'on appuie deux fois sur la touche.
- MU** ..... **Touche majoration**  
Pour calculer le prix de vente ou le prix d'achat avec une marge bénéficiaire.
- ↑FEED** ..... **Touche alimentation papier**
- M+** ..... **Touche mémoire plus**  
Ajoute une somme en mémoire. Si un calcul est en attente, la touche Mémoire plus réalisera le calcul et ajoutera le résultat au montant déjà en mémoire.
- M-** ..... **Touche mémoire moins**  
Soustrait un montant de la mémoire. Si un calcul est en attente, la touche Mémoire Moins réalisera le calcul et soustraira le résultat au montant déjà en mémoire.
- TAX +** ..... **Touche de Calcul des taxes**  
Calcule un montant en y incluant les taxes avec prérégagements des taxes avec la touche [TAX].

<b>TAX -</b>	<b>Touche de rabais</b> Calcule un montant hors taxes, avec préréglage du taux de taxation sur la touche [TAX].
<b>RATE</b>	<b>Touche de préréglage du taux de taxation</b> Utilisée pour saisir le taux de taxation.
<b>PRINT</b>	<b>Touche impression</b> Imprimera une entrée comme un identifiant ou un numéro de facture avec la mention "#" sur la partie la plus à gauche du papier.
<b>GT</b>	<b>Touche Total Général</b> Affiche et imprime le contenu de la mémoire total général et l'efface.
<b>Δ%</b>	<b>Touche Pourcentage Delta</b> Compare Automatiquement deux montants et calcule et imprime ensuite la variation de pourcentage.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Touche Automatique de Vérification Auto</b> Rappelle automatiquement en mémoire tous les calculs effectués en mode 'ON/ VÉRIFICATION'
<b>CHECK</b>	<b>Touche vérification</b> Vérifie pas à pas chaque calcul, exécute des réaffichages rapides en maintenant la touche appuyée.
<b>CORRECT</b>	<b>Touche correction</b> Permet de corriger chaque étape de calcul.
<b>LOCAL ↓</b>	<b>Conversion de la monnaie du pays en monnaie étrangère</b>
<b>↓ LOCAL</b>	<b>Conversion de monnaie étrangère en monnaie du pays</b>
<b>DECIMAL</b> A 0 2 4 6 F	<b>Bouton de sélection de la décimale</b> A ..... Mode addition F ..... Flottant 0,2,4,6 ..... Décimale fixe
<b>ROUNDING</b> ↓ 5/4 ↑	<b>Bouton d'arrondi</b> 5/4 ..... Arrondi au plus près ↓ ..... Arrondi par défaut ↑ ..... Round par excès

<b>ITEM COUNT</b> 	<b>Bouton de comptage d'articles</b> Le compteur d'articles n'est pas activé.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	Le nombre d'entrées par les touches [+], [-], [M+] et [M-] sera calculé. Le résultat sera imprimé sur la gauche lorsque la touche sous total, total ou mémoire est utilisée.
<b>IC ±</b>	Le compteur s'ajoute avec les touches [+], [M+] et soustrait avec les touches [-], [M-]. Le résultat s'imprime sur la gauche en appuyant sur les touches sous total, total ou total mémoire.
<b>GT</b> 	<b>Bouton mémoire Total Général</b> La mémoire total général n'est pas activée.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	Les résultats finaux des additions et des soustractions sont automatiquement accumulés dans la mémoire GT en fonction du signe.
<b>POWER/PRINT</b> 	<b>OFF ON/ VÉRIFICATION PRINT</b>
<b>OFF</b>	La calculatrice est hors tension.
<b>ON/ REPLAY</b>	La calculatrice est sous tension mais l'imprimante est désactivée. Active également le mode.
<b>PRINT</b>	L'imprimante est activée.
<b>NOTE:</b> LA PRISE DE COURANT SERA INSTALLÉE PRÈS DE L'APPAREIL ET SERA FAICLEMENT ACCESSIBLE.	
	L'écran s'éteint automatiquement après 3 min d'inactivité. Pour le réactiver, presser la touche CE/C. Si une opération était en cours, elle s'affichera de nouveau.

## DESCRIPCION DE TECLAS E INTERRUPTORES

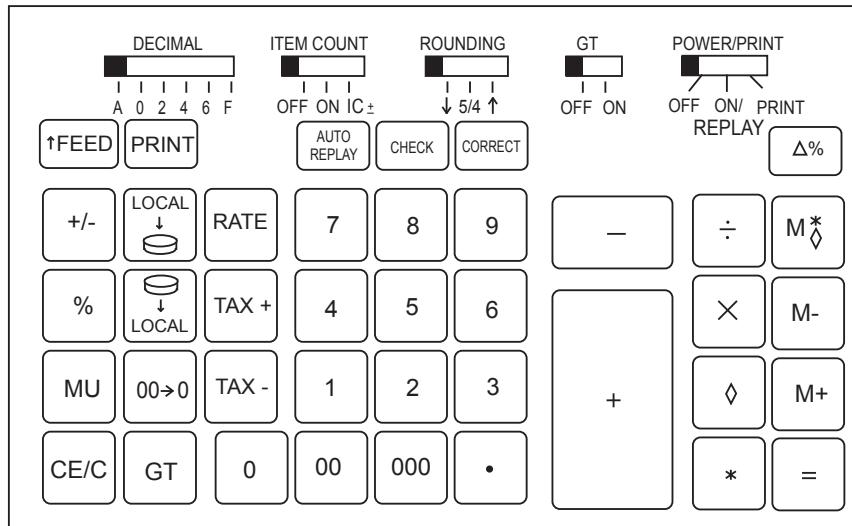

- 0 to 9** ..... **Teclas numéricas**  
Se usan para introducir números en la calculadora.
- .** ..... **Tecla Punto decimal**  
Se usa para introducir el punto decimal.
- +/-** ..... **Tecla Cambio de signo**  
Invierte el signo de los datos en el registro X.
- × ÷** ..... **Tecla Multiplicación y división**  
Almacena órdenes de multiplicación y división y efectúa órdenes de multiplicación y división almacenadas previamente. Realiza cálculos repetidos de multiplicación y división.
- =** ..... **Tecla Igual**  
Realiza multiplicación, división, Δ%, cálculos constantes y otros cálculos.
- 00→0** ..... **Tecla Cambio de Dígito**  
Desplaza a la derecha la tecla de función visualizada antes de que se presione cualquier tecla.
- CE/C** ..... **Tecla Anulación de entrada**  
Se usa para anular una entrada equivocada o una cantidad registrada. El contenido de la memoria no se anula.


- %** ..... **Tecla Porcentaje**  
Realiza cálculos de porcentaje.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A^* B / 100$   
(Es posible sumar en cálculos de descuento)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Tecla Subtotal**  
Se usa para visualizar e imprimir el contenido de la memoria total.
- \*** ..... **Tecla Total**  
Visualiza o imprime el contenido de la memoria total y lo anula.
- +** ..... **Tecla Más**  
Añade una cantidad al acumulador. Para añadir la misma cantidad más de una vez (suma repetida), introducir esa cantidad una vez y presionar la tecla Más tantas veces como se desee. Si se presiona esta tecla inmediatamente después de %, funciona como tecla de porcentaje más.
- ..... **Tecla Menos**  
Para restar la misma cantidad más de una vez (resta repetida), introducir esa cantidad una vez y presionar la tecla Menos tantas veces como se desee. Si se presiona esta tecla inmediatamente después de %, funciona como tecla de porcentaje menos.
- M\* ◊** ..... **Teclas de memoria subtotal y total**  
Recuerda el resultado en la pantalla y / o imprime si se ajusta en el modo Imprimir presionando esta tecla una vez. El contenido de la memoria se borrará si se presiona esta tecla dos veces.
- MU** ..... **Tecla Margen de beneficio**  
Para el cálculo del precio de venta o de compra con un margen de beneficio.
- ↑FEED** ..... **Tecla Alimentación de papel**
- M+** ..... **Tecla Más de Memoria**  
Añade una cantidad a la memoria. Si se está realizando un cálculo, la tecla de Memoria Más completará el cálculo y sumará el resultado a la Memoria.
- M-** ..... **Tecla Menos de Memoria**  
Substrae una cantidad de la memoria. Si se está realizando un cálculo, la tecla de Memoria Menos completará el cálculo y restará la cantidad de la memoria.
- TAX +** ..... **Tecla Inclusión de Tasas**  
Calcula una cantidad incluyendo Tasas con un tipo de Tasas preconfigurado mediante la tecla TAX.

<b>TAX -</b>	<b>Tecla Descuento</b> Calcula una cantidad excluyendo Tasas con un tipo de Tasas preconfigurado mediante la tecla TAX.
<b>RATE</b>	<b>Tecla Tipo de Tasas preconfigurado</b> Usado para introducir el tipo de Tasas.
<b>PRINT</b>	<b>Tecla Imprimir</b> Imprimirá una entrada como identificador de número de recibo con la marca "#" en el lado izquierdo del rollo de papel.
<b>GT</b>	<b>Tecla Total</b> Visualiza e imprime el contenido de la memoria total y lo anula.
<b>Δ%</b>	<b>Tecla Porcentaje de Delta</b> Compara automáticamente dos cantidades y después calcula e imprime el cambio de porcentaje.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Tecla Auto revisión</b> Visualiza automáticamente cualquier cálculo hecho en el modo "ON/REPLAY".
<b>CHECK</b>	<b>Tecla Comprobación</b> Comprueba cualquier cálculo paso a paso. Realiza una revisión rápida si se mantiene presionada.
<b>CORRECT</b>	<b>Tecla Corrección</b> Habilita la corrección de cada paso de un cálculo.
<b>LOCAL ↓ LOCAL</b>	<b>Convertir moneda local en moneda extranjera</b>
<b>↑ LOCAL</b>	<b>Convertir moneda extranjera en moneda local</b>
<b>DECIMAL</b> A 0 2 4 6 F	<b>Interruptor de seleccionar decimal</b> A ..... Modo de Adición F ..... Emisión completa 0,2,4,6 ..... Punto decimal fijo
<b>ROUNDING</b> ↓ 5/4 ↑	<b>Interruptor de redondeado</b> 5/4 ..... Redondeado ↓ ..... Redondeado hacia abajo ↑ ..... Redondeado hacia arriba

<b>ITEM COUNT</b> OFF ON IC ±	<b>Interruptor de cuenta de ítems</b>
OFF	La cuenta de los ítems no está activada.
ON	Se contará el número de entradas a través de las teclas [+], [-], [M+] y [M-]. Se imprime el resultado cuando se usan las teclas de subtotal, total o memoria total.
IC ±	Se contará el número de entradas a través de las teclas [+], [-], [M+] y [M-]. El contador se añade para [+], [M+] y se substrae para [-], [M-]. El resultado se imprime cuando se usan las teclas subtotal, total o memoria total.
<b>GT</b> OFF ON	<b>Interruptor de memoria total</b>
OFF	La memoria total no está activada.
ON	Los resultados finales de adiciones y sustracciones se acumulan automáticamente en la memoria GT de acuerdo al signo.
<b>POWER/PRINT</b> OFF ON/ PRINT REPLAY	<b>OFF ON/ IMPRESION DE REVISION</b>
OFF	Está desactivado
ON/REPLAY	Está activado pero la impresora está desconectada. También activa el modo Revisión.
PRINT	La impresora está activada
<b>NOTA:</b>	<b>LA SALIDA DEL ENCHUFE DEBE ESTAR INSTALADA CERCA DEL EQUIPO Y DEBE TENER FACIL ACCESO.</b>



La pantalla se apaga automáticamente tras 3 minutos de inactividad. Para encenderla de nuevo, pulse la tecla CE/E; si un cálculo se está realizando será mostrado en pantalla.

# DESCRIZIONE DEI TASTI E DEGLI INTERRUTTORI

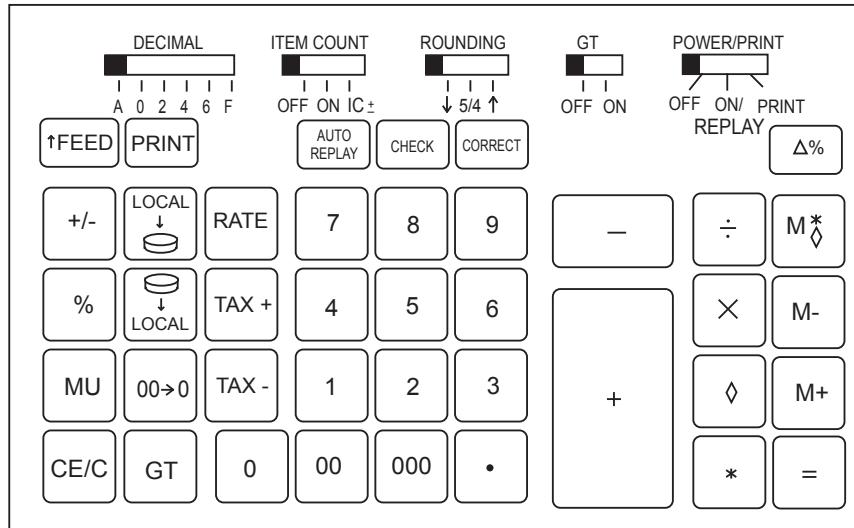


- 0 to 9** ..... **Tasti Numerici**  
Si utilizzano per digitare i numeri nel calcolatore.
- .** ..... **Tasto Punto Decimale**  
Si utilizza per digitare il punto decimale.
- +/-** ..... **Tasto Cambio Segno**  
Modifica il segno dei dati del registro X.
- X ÷** ..... **Tasto Moltiplicazione e Divisione**  
Memorizza ordini di moltiplicazioni e divisioni ed esegue gli ordini di moltiplicazioni e divisioni precedentemente memorizzate. Esegue la ripetizione di calcoli di moltiplicazione e divisione.
- =** ..... **Tasto Segno di Uguaglianza**  
Esegue moltiplicazioni, divisioni,  $\Delta\%$ , calcoli con elementi costanti e altre operazioni.
- 00>0** ..... **TTasto Spostamento di Cifra**  
Fa scorrere a destra la funzione visualizzata prima che un altro tasto di funzione sia premuto.
- CE/C** ..... **Tasto di Annullamento Entrata/Annullamento**  
Si utilizza per cancellare entrate errate o una somma registrata. Il contenuto della memoria non si cancella.

- %** ..... **Tasto di Percentuale**  
Esegue i calcoli di percentuale.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
(Sono possibili in aggiunta calcoli di sconto)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Tasto di Subtotale**  
Si utilizza per visualizzare e stampare il contenuto della memoria totale.
- \*** ..... **Tasto di Totale**  
Mostra e stampa il contenuto della memoria totale e lo cancella.
- +** ..... **Tasto di Addizione**  
Aggiunge una somma al totalizzatore. Per aggiungere la stessa cifra piu' di una volta (ripetizione di addizione), inserisci tale cifra una volta poi tieni premuto il tasto di addizione per il numero di volte necessarie. Se questo tasto e' premuto immediatamente dopo il tasto %, allora funziona come tasto di percentuale in aggiunta.
- ..... **Tasto di Sottrazione**  
Per sottrarre la stessa cifra piu' di una volta (sottrazione ripetuta), digitare la cifra una volta e tenere premuto il tasto di sottrazione per il numero di volte necessarie. Se questo tasto e' premuto immediatamente dopo il tasto %, allora funziona come tasto di percentuale in meno.
- M\* ◊** ..... **Tasto di Subtotale in Memoria e Tasto di Totale**  
Richiama il risultato sul display e / o stampa premendo una volta il tasto se la funzione stampa e' stata selezionata. Quanto contenuto nella memoria sara' annullato se il tasto e' premuto due volte.
- MU** ..... **Tasto di Margine di Profitto**  
Per acquisti e vendite con margine di profitto.
- ↑FEED** ..... **Tasto di Avanzamento Carta**
- M+** ..... **Tasto di Aggiunta alla Memoria**  
Aggiunge una cifra alla memoria. Nel caso di una operazione in corso, il tasto di Aggiunta alla Memoria completerà il calcolo e aggiungerà il risultato alla memoria.
- M-** ..... **Tasto di Sottrazione dalla Memoria**  
Sottrae una cifra dalla memoria. Nel caso di una operazione in corso, il tasto di Sottrazione alla Memoria completerà il calcolo e sottrarrà tale cifra dalla memoria.
- TAX +** ..... **Tasto di Inclusione Tasse**  
Calcola un ammontare comprensivo di tasse, avendo la tassa imponibile già programmata con il tasto stesso.

<b>TAX -</b>	<b>Tasto di Sconto</b> Calcola un ammontare con esclusione delle tasse, avendo la tassa imponibile già programmata con il tasto stesso.
<b>RATE</b>	<b>Tasto di Programmazione Tassa</b> Si utilizza per programmare la tassa imponibile.
<b>PRINT</b>	<b>Tasto di Stampa</b> Stampa dati reali come per esempio un identificatore o un numero di fattura con un segno "#" nel lato sinistro del rotolo di carta.
<b>GT</b>	<b>Tasto di Totale Complessivo</b> Mostra e stampa il contenuto della memoria e annulla.
<b>Δ%</b>	<b>Tasto di Percentuale Delta</b> Paragona automaticamente due cifre, calcola e poi stampa la percentuale di cambio.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Tasto di Auto Replay</b> Richiama automaticamente tutte le operazioni fatte con la funzione ON/REPLAY.
<b>CHECK</b>	<b>Tasto di Controllo</b> Controlla tutte le fasi di ogni operazione eseguita. Esegue veloci ripetizioni se tenuto premuto.
<b>CORRECT</b>	<b>Tasto di Correzione</b> Consente di effettuare correzioni su ogni fase di calcolo.
<b>LOCAL ↓</b>	<b>Converte Moneta Locale in Moneta Estera</b>
<b>↓ LOCAL</b>	<b>Converte Moneta Estera in Moneta Locale</b>
<b>DECIMAL</b> 	<b>Interruttore di selezione decimale</b> A.....modulo di addizione F.....fluttuazione 0,2,4,6.....punto decimale fisso
<b>ROUNDING</b> 	<b>Interruttore di Arrotondamento</b> 5/4.....Arrotondamento ↓.....Arrotondamento negativo ↑.....Arrotondamento positivo

<b>ITEM COUNT</b> 	<b>Interruttore di Conteggio</b> Il contatore non è attivato.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	Conta il numero delle entrate effettuate con i tasti [+], [-], [M+] e [M-]. Il risultato viene stampato a sinistra quando il tasto del subtotale, totale e totale in memoria è utilizzato.
<b>IC ±</b>	Viene contato il numero dei dati inseriti con i tasti [+], [-], [M+] e [M-]. Il conto viene aggiunto con [+],[M+] e sottratto con [-], [M-]. Il risultato viene stampato a sinistra quando il tasto totale parziale, totale o memoria totale 6 usato.
<b>GT</b> 	<b>Interruttore di Totale Complessivo in Memoria</b> La memoria del totale complessivo è disattivata.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	I risultati finali delle addizioni e sottrazioni sono automaticamente riportate al totale complessivo in memoria in relazione al segno.
<b>POWER/PRINT</b> 	<b>OFF/ON REPLAY DI STAMPA</b>
<b>OFF</b>	Spento.
<b>ON/REPLAY</b>	Acceso, però la stampante non è attiva. Consente anche la funzione di replay.
<b>PRINT</b>	La stampante è attivata.
<b>Avvertenza:</b>	<b>La presa di corrente deve essere vicino alla apparecchio e facilmente accessibile.</b>
	Il display si spegne automaticamente dopo 3 minuti di non utilizzo. Per riattivarlo, premere il pulsante CE/C; se si stava effettuando un calcolo, quest'ultimo verrà mostrato.


# DESCRÍÇÃO DAS TECLAS E DOS INTERRUPTORES

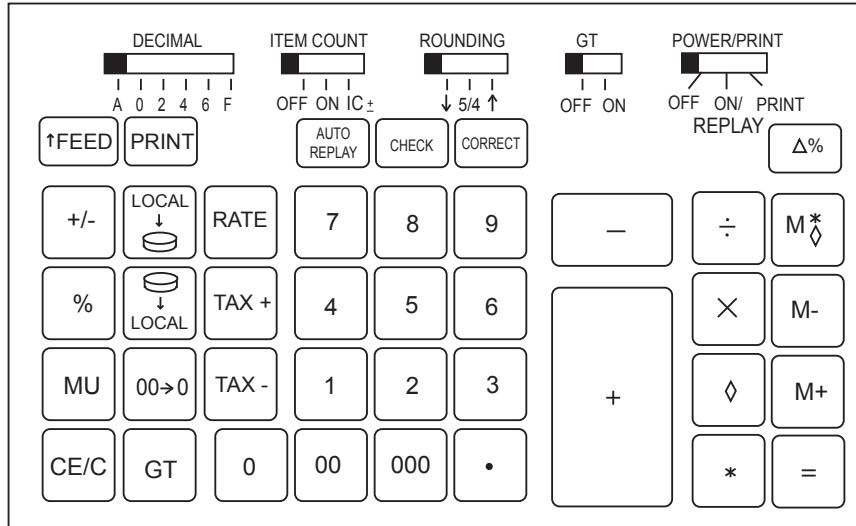


- 0 to 9** ..... **Tecla Numérica**  
Usada para inserir número na calculadora.
- .** ..... **Tecla para ponto decimal**  
Usada para inserir o ponto decimal.
- +/-** ..... **Tecla para mudança de sinal**  
Inverte o sinal dos dados do registro X.
- X ÷** ..... **Tecla para multiplicação e divisão**  
Guarda as operações de multiplicação e de divisão e efectua operações de multiplicação e de divisão precedentemente guardadas. Efectua cálculos repetidos de multiplicação e divisão.
- =** ..... **Tecla igual**  
Conclui cálculos da constante e de operações de multiplicação, divisão, percentagens e outros.
- 00→0** ..... **Tecla para mudança de dígito**  
Muda para a direita o número visualizado, dígito a dígito, antes de ser pressionada qualquer tecla de função.
- CE/C** ..... **Tecla para correção/correção da entrada**  
Usada para limpar uma entrada incorrecta ou um valor registrado. Não é eliminado o conteúdo da memória.

- %** ..... **Tecla da percentagem**  
Efectua cálculo da percentagem.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
(É possível efectuar cálculos de adição e subtração)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Tecla para sub-total**  
Usada para visualizar e imprimir todo o conteúdo da memória.
- \*** ..... **Tecla para total**  
Visualiza e imprime todo o conteúdo da memória e, em seguida, limpa-a.
- +** ..... **Tecla para adição**  
Soma um valor ao acumulador. Para adicionar o mesmo valor mais de uma vez (repetir operação de adição), insira o valor uma vez e carregue na tecla Adição o número de vezes necessário. Se pressionar esta tecla imediatamente depois da tecla [%], funciona como tecla para adicionar a percentagem.
- ..... **Tecla para subtração**  
Para subtrair o mesmo valor mais de uma vez (repetir operação de subtração), insira o valor uma vez e carregue na tecla Subtração o número de vezes necessário. Se pressionar esta tecla imediatamente depois da tecla [%], funciona como tecla para subtrair a percentagem.
- M\*** ..... **Tecla para sub-total e total da memória**  
Visualiza o resultado e/ou imprime, se configurado o modo Imprimir pressionando esta tecla uma vez. Os conteúdos da memória serão eliminados se esta tecla for pressionada duas vezes.
- MU** ..... **Tecla Mark up**  
Para cálculo do preço de vendas ou compras com margem de lucro.
- ↑FEED** ..... **Tecla para alimentar com papel**
- M+** ..... **Tecla para adição à memória**  
Adiciona um valor à memória. Se pendente um cálculo, a tecla para adicionar à memória concluir o cálculo e acumula o resultado à Memória.
- M-** ..... **Tecla para subtração à memória**  
Subtrai um valor à memória. Se pendente um cálculo, a tecla para subtrair à memória concluir o cálculo e subtraia valor à Memória.
- TAX +** ..... **Tecla para inclusão de taxas**  
Cálculo do valor com as TAXAS mediante programação da percentagem da taxa com a tecla [TAX].

 TAX -	<b>Tecla para valor sem taxas</b> Cálculo do valor sem TAXAS mediante programação da percentagem da taxa com a tecla [TAX].
 RATE	<b>Tecla para programação da taxa</b> Usada para inserir a taxa.
 PRINT	<b>Tecla para impressão</b> Imprime uma entrada como um identificador, com um número de factura, com o símbolo "#" no canto esquerdo do papel.
 GT	<b>Tecla do Grande Total</b> Visualiza e imprime os conteúdos da memória do grande total e, em seguida, elimina-os.
 Δ%	<b>Tecla para Percentagem do Delta</b> Compara automaticamente quaisquer dois valores e, em seguida, calcula e imprime a diferença de percentagem.
 AUTO REPLAY	<b>Tecla Auto Replay (Repetição Automática)</b> Chama automaticamente o cálculo efectuado no modo "ON/REPLAY".
 CHECK	<b>Tecla para Controlo</b> Controla passo a passo cada cálculo. Efectua repetição rápida mediante pressão contínua.
 CORRECT	<b>Tecla para correcção</b> Permite corrigir cada passo do cálculo.
 LOCAL	<b>Converte Moeda Local em Moeda Estrangeira</b>
 LOCAL	<b>Converte Moeda Estrangeira em Moeda Local</b>
 DECIMAL	<b>Interruptor para Selecção do Decimal</b> A ..... Modo Adicionar F ..... Completamente flexível 0,2,4,6 ..... Ponto decimal fixo
 ROUNDING	<b>Interruptor para Arredondamento</b> 5/4 ..... Arredondamento desactivado ↓ ..... Arredondamento para valor inteiro inferior ↑ ..... Arredondamento para valor inteiro superior

 ITEM COUNT	<b>Interruptor para contagem de itens</b>
OFF	A contagem não é activa.
ON	O número de entradas será contado através das teclas [+], [-], [M+] e [M-]. O resultado é imprimido à esquerda quando for usada a tecla para memorização do total, total ou sub-total.
IC ±	O número de entradas será contado através das teclas [+], [-], [M+] e [M-]. O contador aumenta usando as teclas [+], [M+] e diminui usando as teclas [-], [M-]. O resultado é imprimido à direita quando for usada a tecla para memorização do total, total ou sub-total.
 GT	<b>Interruptor para memorizar Grande Total</b>
OFF	A memória do Grande Total não é activa.
ON	Os resultados finais das operações de adição e subtração são automaticamente acumulados na memória GT segundo o sinal.
 POWER/PRINT	<b>IMPRESSÃO DA REPETIÇÃO/ ON OFF</b>
OFF	Corrente desligada.
ON/REPLAY	Corrente ligada mas impressora desactivada. Também permite o modo Repetição.
PRINT	Impressora activa.
<b>NOTA:</b>	<b>A TOMADA - SAÍDA SERÁ INSTALADA PRÓXIMO DO EQUIPAMENTO E SERÁ ACESSÍVEL.</b>
	O visor desliga-se automaticamente após 3 minutos de inatividade. Para o voltar a ligar, basta premir a tecla CE/C; se estiver a ser visualizado um cálculo em progresso.

# POPIS KLÁVES A SPÍNAČŮ

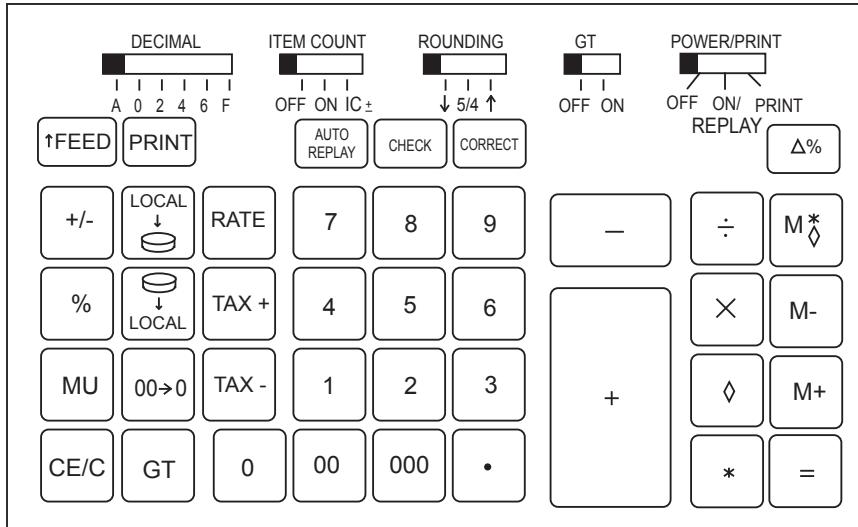

**[0] to [9]** ..... **Numerická klávesnice**

Použít pro vložení číslo do kalkulačky.

**[.]** ..... **Klávesa pro desetinnou čárku**

Použít pro vložení desetinného čísla.

**[+/-]** ..... **Klávesa změny znaku**

Obrátit znak data X registru.

**[×] [÷]** ..... **Klávesa násobení a dělení**

Ukládá pokyny pro násobení a dělení a provádí pokyny pro násobení a dělení uložené dříve. Provádí opakování kalkulace násobení a dělení.

**[=]** ..... **Klávesa rovník**

Provádí násobení, dělení,  $\Delta\%$ , stálé výpočty a další výpočty.

**[00→0]** ..... **Tlačítko Přesun číslice**

Posune zobrazené číslo o jednu číslici vpravo, než bude možné stisknout funkční klávesu.

**[CE/C]** ..... **Klávesa Clear/Clear entry**

Užívá se pro vymazání špatného zadání nebo registrované částky. Obsah paměti se nevymaze.

**%**

## Klávesa procenta

Provádí procentuální kalkulace.

- a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
(Přidané kalkulace slev jsou možné)
- b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$

**◊**

## Klávesa mezisoučet

Používá se pro zobrazení obsahu celkové paměti.

**\***

## Klávesa součtu

Zobrazuje a tiskne obsah celkové paměti a vymazává ji.

**+**

## Plus klávesa

Přidává částku do akumulátoru. Pro přičtení stejné částky více než jednou (opakovat přičítání), zadejte částku jednou a stlačte klávesu Plus, kolikrát je třeba. Pokud se tato klávesa stlačí okamžitě po klávese [%], pracuje jako procentní plus klávesa.

**-**

## Mínus klávesa

Pro odečtení stejné částky více než jednou (opakovat odčítání), zadejte částku jednou a stlačte klávesu minus, kolikrát je třeba. Pokud se tato klávesa stlačí okamžitě po klávese [%], pracuje jako procentní minus klávesa.

**M\*◊**

## Paměť mezisoučet a klávesa celkem

Stáhnout výsledek na displej a/ nebo vytisknout, pokud je nastaven na režim tisku, stisknutím této klávesy. Obsah paměti bude vymazán, pokud se tato klávesa stiskne dvakrát.

**MU**

## Klávesa zvýšení

Pro kalkulaci ceny prodeje nebo nákupu se ziskovou marží.

**↑FEED**

## Klávesa přísnutí papíru

**M+**

## Klávesa memory Plus

Přidává částku z paměti. Pokud je očekávaná aktivní kalkulace, klávesa Memory Plus kalkulaci provede a akumuluje výsledek do paměti.

**M-**

## Klávesa Memory Minus

Odčítá částku z paměti. Pokud je očekávaná aktivní kalkulace, klávesa Memory Minus kalkulaci provede a odečte výsledek z paměti.

**TAX +**


## Klávesa zahrnutí daně

Vypočítá částku včetně DANĚ s DAŇOVOU sazbou přednastavenou pomocí klávesy [TAX].

<b>TAX -</b>	<b>Klávesa sleva</b> Vypočítá částku vyjma DANĚ s DAŇOVOU sazbou přednastavenou pomocí klávesy [TAX].
<b>RATE</b>	<b>Klávesa přednastavení DAŇ a zahraniční sazba</b> Používá se pro zadání DAŇOVÉ sazby a zahraniční sazby.
<b>PRINT</b>	<b>Klávesa Tisk</b> Vytiskne aktuální položku jako identifikátor čísla faktury S označením „#“ na levé straně rolového papíru.
<b>GT</b>	<b>Klávesa celkový součet</b> Zobrazuje a tiskne obsah paměti celkového součtu a vymazává ji.
<b>Δ%</b>	<b>Klávesa Procentní změna</b> Automaticky porovnává dvě libovolné částky a pak vypočítá a vytiskne procentní změnu.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Klávesa Automatické opakování</b> Automaticky vyvolá všechny výpočty provedené v režimu ON/REPLAY.
<b>CHECK</b>	<b>Klávesa Kontrola</b> Zkontroluje krok po kroku každý výpočet. Dlouhým stiskem provede rychlé opakování výpočtu.
<b>CORRECT</b>	<b>Klávesa Oprava</b> Aktivuje opravy u každého kroku výpočtu.
<b>LOCAL ↓</b>	<b>Převádí místní měnu na zahraniční měnu</b>
<b>↑ LOCAL</b>	<b>Převádí zahraniční měnu na místní měnu</b>
<b>DECIMAL</b> 	<b>Tlačítko výběru desetinného místa</b> A ..... Režim scítání F ..... Plná-proměnlivá 0,2,4,6 ..... Pevné desetinné číslo.
<b>ROUNDING</b> 	<b>Tlačítko zaokrouhlení</b> 5/4 ..... Zaokrouhlení ↓ ..... Zaokroulit dolu ↑ ..... Zaokroulit nahoru

<b>ITEM COUNT</b> 	<b>Přepínač počtu položek</b> Počet položek není aktivován. Spočítá počet záznamů prostřednictvím kláves [+], [-], [M+] a [M-]. Při použití klávesy mezisoučet, celkový součet nebo celková paměť se výsledek vytiskne vlevo.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>IC ±</b>	Spočítá počet záznamů prostřednictvím kláves [+], [-], [M+] a [M-]. Pomocí kláves [+], [M+] se přičítá a pomocí kláves [-], [M-] odečítá. Při použití klávesy mezisoučet, celkový součet nebo celková paměť se výsledek vytiskne vlevo.
<b>GT</b> 	<b>Tlačítko paměti konečného součtu</b> Paměť konečného součtu není aktivní. Konečné výsledky součtu a odečtu se automaticky akumulují v paměti GT dle znaku.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>POWER/PRINT</b> 	<b>VYP. ZAP. / OPAKOVAT TISK</b> Vypnuto napájení. Napájení je zapnuto, ale tiskárna je zakázána. Také aktivuje režim Opakování. Tiskárna je aktivována.
<b>OFF</b>	
<b>ON/REPLAY</b>	
<b>PRINT</b>	
<b>POZNÁMKA :</b>	<b>ZÁSUVKA BY MĚLA BÝT INSTALOVÁNA V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ A SNADNO PŘISTUPNÁ.</b>
<b>Displej se automaticky vypne po 3 minutách bez aktivity. Pro opětovné zapnutí, stiskněte klávesu CE/C, pokud je kalkulace aktivní, zobrazí se.</b>	

# وصف المفاتيح و المحوّلات

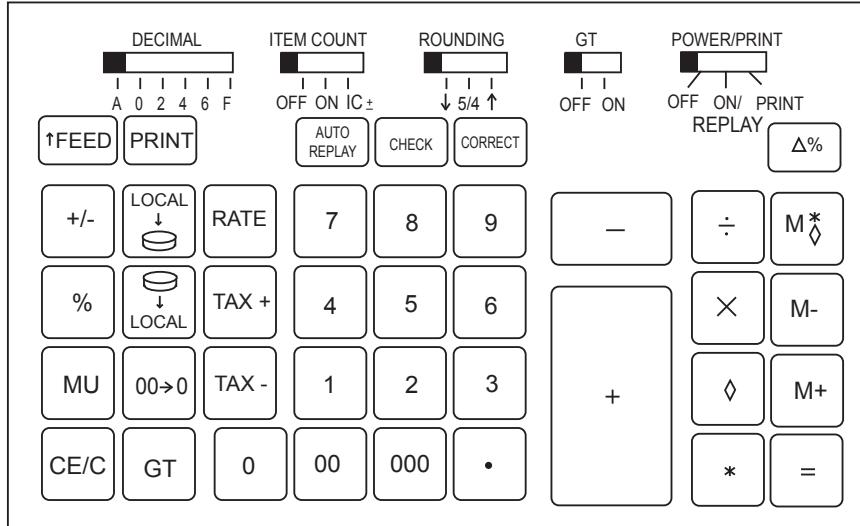

**0 to 9** ..... مفتاح رقمي

يستخدم لإدخال الرقم في الآلة الحاسبة

**.** .....

**+/-** .....

مفتاح تغيير العلامة  
تعكس علامة المعطيات من س-المسجل

**× ÷** .....

مفتاح الضرب و القسمة

يخزن أنظمة الضرب و القسمة و ينفذ أنظمة الضرب و القسمة المخزنة مسبقا.  
ينفذ إعادة لعمليات الضرب و القسمة الحسابية.

**=** .....

مفتاح التعادل  
ينفذ الضرب، القسمة، ٨%， الثواب الحسابية و عمليات حسابية أخرى.

**00>0** .....

مفتاح التبديل الرقمي  
مفتاح تبديل لليمين الوظيفة المبينة قبل ضغط أي مفتاح وظاني.

**CE/C** .....

مفتاح المسح / مفتاح مسح المدخلات  
يستخدم لمسح مدخل أو كمية مسجلة خطأ. لا يمسح محتوى الذاكرة.

**%** .....

المفتاح المنوي  
ينفذ الحسابات المئوية.  
(a)  $A \times B \% \leftarrow A * B / 100$   
(b)  $A \% \leftarrow B \% / B \times 100$

**◊** .....

مفتاح المجموع الفرعى

يستخدم لبيان و طباعة محتوى مجموع الذاكرة.

**\*** .....

مفتاح المجموع

يبين و يطبع محتوى مجموع الذاكرة و يمسحه.

**+** .....

مفتاح الجمع

يضيف كمية لمتراكם كمي. بالإضافة نفس الكمية أكثر من مرة (تكرار الجمع)، أدخل تلك الكمية مرة و أضغط على مفتاح الجمع عدة مرات كما هو محتاج. إذا ضغط على هذا المفتاح بعد ضغط مفتاح [%]، يعمل في تلك الحاله كمفتاح جمع مئوي.

**-** .....

مفتاح الطرح

لطرح نفس الكمية أكثر من مرة (تكرار الطرح)، أدخل تلك الكمية مرة و أضغط على مفتاح الطرح عدة مرات كما هو محتاج. إذا ضغط على هذا المفتاح بعد ضغط مفتاح [%]، يعمل في تلك الحاله كمفتاح طرح مئوي.

**M\* ◊** .....

مفتاح المجموع الفرعى للذاكرة و مفتاح المجموع الكلى للذاكرة  
يستدعي الناتج ليعرضه و / أو يطبعه إذا كان على وضع الطباعة عند ضغط هذا المفتاح مرة واحدة. يمسح محتوى الذاكرة إذا ضغط هذا المفتاح مرتين.

**MU** .....

مفتاح الإضافة

لحساب ثمن المبيعات و الشراء مع هامش ربح.

**↑FEED** .....

مفتاح تزويد الورق

**M+** .....

مفتاح ذاكرة الجمع

يضيف كمية للذاكرة. إذا وجد حساب كان معلق، فإن مفتاح ذاكرة الجمع سيكمل الحساب و يراكم النتيجة للذاكرة.

**M-** .....

مفتاح ذاكرة الطرح

يطرح كمية من الذاكرة. إذا وجد حساب كان معلق، فإن مفتاح ذاكرة الطرح سيكمل الحساب و يطرح الكمية من الذاكرة.

**TAX +** .....

مفتاح إضافة الضريبة

يحسب كمية تحمي الضريبة مع معدل الضريبة المعد مسبقاً بواسطة مفتاح [TAX].

**TAX -** .....

مفتاح الخصم

يحسب كمية بدون الضريبة مع معدل الضريبة المعد مسبقاً بواسطة مفتاح [TAX].

محول عد المفردات

RATE .....

PRINT .....

GT .....

Δ% .....

AUTO REPLAY .....

CHECK .....

CORRECT .....

LOCAL .....

↓ LOCAL .....

DECIMAL .....

ROUNDING .....

مفتاح ضبط معدل الضريبة  
يستخدم لإدخال معدل الضريبة.

مفتاح الطباعة

سيطبع مدخل كائن كماثل لرقم فاتورة مع علامة "#" على يسار  
ممعن ورق الطباعة.

مفتاح المجموع الكلي

يبين و يطبع محتوي المجموع الكلي للذاكرة و يمسحه.

مفتاح دلتا المنوي

تلقائياً يقارن بين كميتان ثم يحسب و يطبع التغيير المنوي.

مفتاح إعادة التشغيل التلقائي

يستدعي تلقائياً كل الحسابات المفيدة في وضع 'ON/REPLAY'

مفتاح الفحص

يفحص كل عملية حسابية خطوة بخطوة. ينفذ إعادة تشغيل سريع مع  
الضغط المستمر.

مفتاح التصحيح

يمكن من تصحيح كل خطوة حسابية.

تحويل العملة المحلية لعملة أجنبية

تحويل عملة أجنبية للعملة المحلية

محول الاختيار العشري

..... A ..... وضع الإضافة

..... F ..... التعويم الكلي

..... 0,2,4,6 ..... الفاصلة العشرية الثابتة

المحول التقريري

..... 0/4 ..... يوقف التقرير

..... ↓ ..... تقرير لأدنى

..... ↑ ..... تقرير لأعلى

ITEM COUNT .....

OFF ON IC $\pm$

OFF

ON

IC $\pm$

عد المفردات غير مشغل

ستعد رقم المدخلات عبر مفاتيح [+/-]، [M+] و [M-]. تطبع  
النتيجة على اليسار عندما يستخدم مفتاح المجموع الفرعي، المجموع  
أو مجموع الذاكرة.

ستعد رقم المدخلات عبر مفاتيح [+/-]، [M+] و [M-] . و  
يضاف العدد [+/-]، و يطرح [-/+] [M-]. تطبع النتيجة على اليسار  
عندما يستخدم مفتاح المجموع الفرعي، المجموع أو مجموع الذاكرة.

GT  
OFF ON

OFF

ON

محول مجموع الذاكرة الكلي

مجموع الذاكرة الكلي غير مشغل.

ترانكم تلقائيا نتائج الجمع و الطرح في ذاكرة GT حسب العلامة

POWER/PRINT  
OFF ON PRINT  
REPLAY

إيقاف تشغيل/ إعادة تشغيل طباعة

إيقاف الكهرباء

تشغيل ولكن الطابعة معطلة.

أيضا وضع إعادة تشغيل ممكن.  
الطابعة مشغلة.

طباعة


ملاحظة : يجب تثبيت المقبس الخارجي قرب الجهاز و يجب سهولة الوصول إليه.

شاشة العرض ينطفئ تلقائياً بعد 3 دقائق من عدم الاستخدام. لتشغيله مرة أخرى،

فقط اضغط على مفتاح CE/C، إذا كان هناك عملية حسابية قائمة،

فس يتم عرض نفس العملية الحسابية مرة أخرى عند إعادة التشغيل.

# BESCHRIJVING VAN TOESTEN EN SCHAKELAARS

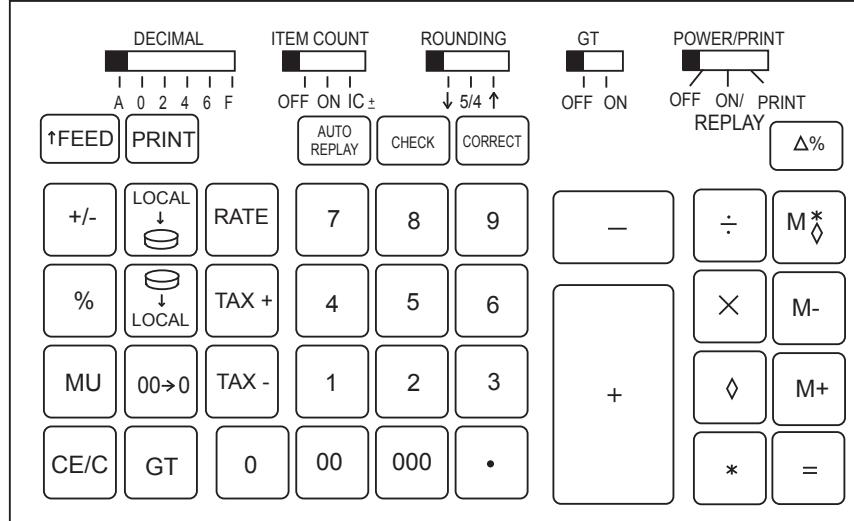


- 0 to 9** ..... **Numerieke toets**  
Gebruikt om nummer in rekenmachine in te voeren.
- .** ..... **Decimale punt toets**  
Gebruikt om decimale punt in te voeren.
- +-** ..... **Verander teken toets**  
Keert het teken van de data van het X-register om.
- × ÷** ..... **Vermenigvuldiging en delen toets**  
Slaat vermenigvuldigings- en deelopdrachten op en voert eerder opgeslagen vermenigvuldigings- en deelopdrachten uit. Voert herhaalde vermenigvuldigingsberekeningen en deelberekeningen uit.
- =** ..... **Is toets**  
Voert vermenigvuldiging, delen,  $\Delta\%$ , constantenberekeningen en andere berekeningen uit.
- 00>0** ..... **Verschuif Cijfer toets**  
Verschuift weergegeven functie naar rechts alvorens een andere functietoets ingedrukt kan worden.
- CE/C** ..... **Wissen/Wis Invoering toets**  
Gebruikt voor het wissen van verkeerd ingevoerde of geregistreerde getallen. Geheugeninhoud wordt niet gewist.

- %** ..... **Percentage toets**  
Voert berekeningen van percentages uit.  
 a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
 (Toevoegingen aan disconteringsberekeningen zijn mogelijk)  
 b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Subtotaal toets**  
Gebruikt om de inhoud van het totale geheugen te vertonen en af te drukken.
- \*** ..... **Totaal toets**  
Vertoont en drukt de inhoud van het totale geheugen af en wist het.
- +** ..... **Plus toets**  
Telt een getal op bij de accumulator. Om hetzelfde getal meermalen op te tellen (herhaalde optelling), voer dat getal eenmalig in en druk de Plus toets zo vaak als nodig is in. Als deze toets meteen na de [%] toets wordt ingedrukt, werkt het als een procent plus toets.
- ..... **Min toets**  
Om hetzelfde getal meermalen af te trekken (herhaalde aftrekking), voer dat getal eenmalig in en druk de Min toets zo vaak als nodig is in. Als deze toets meteen na de [%] toets wordt ingedrukt, werkt het als een procent min toets.
- M\* ◊** ..... **Geheugen subtotaal en totaal toets**  
Haal het resultaat terug op het beeldscherm en / of druk het af indien dit is ingesteld voor de Afdrukmodus door deze toets eenmalig in te drukken. Inhoud van het geheugen zal gewist worden als deze toets twee keer wordt ingedrukt.
- MU** ..... **Marge toets**  
Voor de berekening van in- en verkoopsprisen met een winstmarge.
- ↑FEED** ..... **Papier doorvoer toets**
- M+** ..... **Geheugen Plus toets**  
Tel een getal op bij het geheugen. Als er een berekening op handen is, zal de Geheugen plus toets de berekening afronden en het resultaat naar het Geheugen accumuleren.
- M-** ..... **Geheugen Min toets**  
Trekt een getal af van het geheugen. Als er een berekening op handen is, zal de Geheugen plus toets de berekening afronden en het resultaat van het Geheugen aftrekken.
- TAX +** ..... **Belasting opnemen toets**  
Berekent bedrag inclusief TAX met het TAX tarief dat vooraf is ingesteld met de [TAX] toets.

<b>TAX -</b>	<b>Disconteren toets</b> Berekent bedrag exclusief TAX met het TAX tarief dat vooraf is ingesteld met de [TAX] toets.
<b>RATE</b>	<b>TAX tarief vooraf instellen toets</b> Gebruikt om het TAX tarief in te voeren.
<b>PRINT</b>	<b>Afdruk toets</b> Drukt een ingevoerd getal af als identificatienummer van een factuur met een "#" teken aan de meest linkerkant van de papierrol.
<b>GT</b>	<b>Totaal toets</b> Vertoont en drukt de inhoud van het totaal geheugen af en wist het.
<b>Δ%</b>	<b>Delta Percentage toets</b> Vergelijkt automatisch elke twee getallen en berekent en drukt het verschil in percentage vervolgens af.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Auto Terugspel toets</b> Haalt automatisch alle berekeningen gemaakt in de AAN/TERUGSPEEL modus terug.
<b>CHECK</b>	<b>Controle toets</b> Controleert stap voor stap elke berekening. Voert snelle terugspeling uit bij aanhoudend indrukken.
<b>CORRECT</b>	<b>Correctie toets</b> Maakt correctie voor elke stap in de berekening mogelijk.
<b>LOCAL</b>	<b>Zet Lokale valuta om naar Buitenlandse valuta</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Zet Buitenlandse valuta om naar Lokale valuta</b>
<b>DECIMAL</b> A 0 2 4 6 F	<b>Decimaal selecteer schakelaar</b> A ..... Voeg modus toe F ..... Volledig zwevend 0,2,4,6 ..... Vastgestelde decimale punt
<b>ROUNDING</b> ↓ 5/4 ↑	<b>Afrondingsschakelaar</b> 5/4 ..... Afronden ↓ ..... Naar beneden afronden ↑ ..... Naar boven afronden

<b>ITEM COUNT</b>	<b>Item tel schakelaar</b>
	Items tellen is niet geactiveerd.
	Het aantal invoeringen via de toetsen [+], [-], [M+] en [M-] zullen worden geteld. Het resultaat wordt afgedrukt aan de linkerkant wanneer de subtotala, totaal of geheugen totaal toets wordt gebruikt.
	Het aantal invoeringen via de toetsen [+], [-], [M+] en [M-] zullen worden geteld. De teller wordt opgeteld voor [+], [M+] en afgetrokken voor [-], [M-]. Het resultaat wordt afgedrukt aan de linkerkant wanneer de subtotala, totaal of geheugen totaal toets wordt gebruikt.
<b>GT</b>	<b>Totaal geheugen schakelaar</b>
	Het totaal geheugen is niet geactiveerd.
	Uiteindelijke resultaten van toevoegingen en aftrekkingen worden automatisch geaccumuleerd in het GT geheugen overeenkomstig het teken.
<b>POWER/PRINT</b>	<b>UIT AAN/ TERUGSPELEN AFDRUKKEN</b>
	Stroom is eraf.
	Stroom zit erop maar de printer is uitgeschakeld. Maakt ook Terugspeel modus mogelijk.
	Printer is geactiveerd.
<b>NOOT:</b> <b>DE CONTACTDOOS MOET NABIJ DE APPARATUUR GEINSTALLEERD WORDEN EN MOET GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK ZIJN.</b>	
Wanneer de machine 3 minuten inactief is, schakelt de display automatisch uit. Om de display weer aan te zetten hoeft u alleen de CE/C toets in te drukken; de calculaties waar men mee bezig was verschijnt direct weer in de display.	

# Tastatur- og Funtionsbeskrivelse

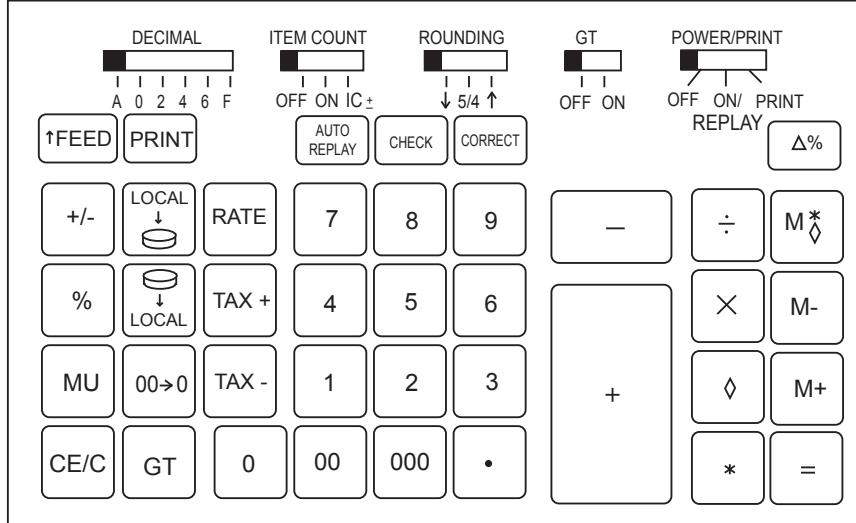


- 0 to 9** ..... **Numerisk taste**  
Anvendes til indtastning af tal paa regnemaskinen.
- .** ..... **Decimal komma taste**  
Anvendes til indtastning af decimal komma.
- +/-** ..... **Modsat fortegn taste**  
Anvendes til at ændre fortegn paa data i x-registret.
- × ÷** ..... **Multiplikations og Divisions taste**  
Lager multiplikations og divisionsordrer og foretager multiplikation og divisionsordrer som allerede er lagret. Udfører ogsaa gentagen multiplikation og divisionsregning.
- =** ..... **Lig med taste**  
Udfører multiplikation, division, procentregning, konstantregning samt anden regning.
- 00>0** ..... **Nummerskift taste**  
Skifter den viste funktionstaste mod højre før en anden funktionstaste kan anvendes.
- CE/C** ..... **Clear taste**  
Anvendes til at fjerne en forkert indtastning eller registreret beløb. Memory (Hukommelses) indhold fjernes ikke.

- %** ..... **Procent taste**  
Udfører procentregning.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Subtotal taste**  
Viser og printer indhold af den samlede hukommelse.
- \*** ..... **Total taste**  
Viser og printer indhold af den samlede hukommelse of fjerner den.
- +** ..... **Plus taste**  
Tillagger et beløb til akkumulatoren. Skal det samme beløb tillægges mere end en gang (gentagen addition) indtastes beløbet een gang and plus tasten indtastes saa mange gange som nødvendigt. Hvis tasten trykkes umiddelbart efter % tasten virker den som procent additions taste.
- ..... **Minus taste**  
Fratrakker det samme beløb mere end en gang (gentagen subtraktion) hvis et beløb indtastes een gang og minus tasten trykkes saa mange gange som nødvendigt. Hvis denne taste trykkes umiddelbart efter % tasten virker den som en procent minus taste.
- M\* ◊** ..... **Memory subtotal og total taste**  
Viser resultatet i displayet og/eller udskriver hvis regnemaskinen er sat til print mode naar udskrivningstasten trykkes een gang. Inhold af hukommelsen vil blive slettet hvis denne taste trykkes mere end een gang.
- MU** ..... **Mark-up taste**  
Til udregning af salgs- eller koebspris med profitmargin.
- ↑FEED** ..... **Papir feed taste**
- M+** ..... **Memory plus taste**  
Tillagger et beløb til hukommelsen. Hvis der er en anden udregning igang vil memory plus tasten faerdiggøre udregningen og tillægge resultatet til hukommelsen.
- M-** ..... **Memory minus taste**  
Fratrakker et beløb fra hukommelsen. Hvis der er en anden udregning igang vil memory minus tasten faerdiggøre udregningen og fratække resultatet fra hukommelsen.
- TAX +** ..... **Inkluder moms taste**  
Udregner et beløb inklusive moms med momssatsen angivet via fastsaet moms tasten.

<b>TAX</b>	<b>Rabat taste</b> Udregner et beløb eksklusive moms med momssatsen angivet via fastsæt moms tasten.
<b>RATE</b>	<b>Fastsæt moms taste</b> Anvendes til indtastning af momssats.
<b>PRINT</b>	<b>Udskrivnings taste</b> Printer indtastningen med et fakturanummer som identifikation maerket med # i yderste venstre side paa papirrullen.
<b>GT</b>	<b>Grand total taste</b> Viser og printer indholdet af grand total hukommelsen og fjerner den.
<b>Δ%</b>	<b>Forskel i beløb taste</b> Sammenligner automatisk to beløb og udregner samt udskriver derefter den procentuelle ændring.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Auto gentag taste</b> Genkalder automatisk alle udregninger foretaget i ON/REPLAY mode.
<b>CHECK</b>	<b>Check taste</b> Checker hver udregning skridt for skridt. Foretager et hurtigt genkald ved fortsat tryk paa tasten.
<b>CORRECT</b>	<b>Korrektions taste</b> Muliggør korrektion ved hvert skridt i udregningen.
<b>LOCAL</b>	<b>Omregner lokal valuta til fremmed valuta</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Omregner fremmed valuta til lokal valuta</b>
<b>DECIMAL</b>	<b>Decimal funktion</b> A.....Tillaeggelses mode F.....Flydende 0,2,4,6.....Fastsat decimal
<b>ROUNDING</b>	<b>Afrundings funktion</b> 5/4.....Runder af ↓ .....Runder ned ↑ .....Runder op

<b>ITEM COUNT</b>	<b>Tælling af artikler funktion</b>
	
OFF	Artikeltaelling er ikke aktiveret.
ON	Antallet af indtastninger med tast [+], [-], [M+] og [M-] tælles. Resultatet udskrives i venstre side naar subtotalen, totalen eller memory total tasten anvendes.
IC ±	Antallet af indtastninger med tast [+], [-], [M+] og [M-] tælles. Taeller tillægges for [+], [M+] og fratraekkes for [-], [M-]. Resultatet udskrives i venstre side naar subtotalen, totalen eller memory total tasten anvendes.
<b>GT</b>	<b>Grand total memory function</b>
	
OFF	Grand total memory funktionen er ikke aktiveret.
ON	De endelige resultater af sammenlaegninger og fratraekninger sammenlaegges automatisk i grand total memory i henhold til fortegn.
<b>POWER/PRINT</b>	<b>Taændt Slukket/Replay Udskrivning</b>
	
OFF	Der er slukket for stroemtilfoersel.
ON/REPLAY	Der er taændt for stroemmen, men printeren er slukket. Muliggør ogsaa Replay mode.
PRINT	Printeren er aktiveret.
<b>Bemaerk:</b>	<b>Den elektriske kontakt skal installeres tæt paa regnemaskinen og skal være let tilgængelig.</b>
	<b>Displayet slukker automatisk efter 3 minutters inaktivitet. For at tænde det igen, tryk på CE/C-tasten. Hvis en beregning var i gang vil det blive vist igen.</b>

# OPIS DZIAŁAŃ A KLAWSZY I PRZEŁĄCZNIKÓW

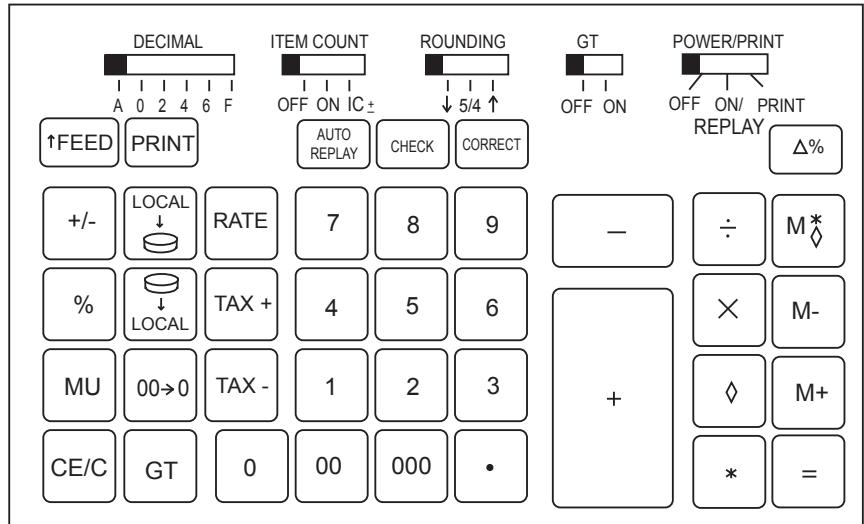

- [0] to [9]** ..... **Klawisze numeryczne**  
Do wprowadzania w kalkulatorze wartości cyfrowych.
- [.]** ..... **Klawisz znaku dziesiętnego**  
Do wprowadzania znaku dziesiętnego.
- [+/-]** ..... **Klawisz zmiany znaku**  
Odwraca znak danej rejestracji-X.
- [×] [÷]** ..... **Znak mnożenia i dzielenia**  
Przechowuje polecenia mnożenia i dzielenia oraz wykonuje polecenia mnożenia i dzielenia wcześniejszych zachowanych. Wykonuje działania ponownego mnożenia i dzielenia.
- [=]** ..... **Znak równości**  
Wykonuje mnożenie, dzielenie,  $\Delta\%$ , działania ciągłe i inne działania.
- [00>0]** ..... **Klawisz przesunięcia wartości cyfrowej**  
Przesuwa w prawo wyświetlana wartość cyfrową przed wciśnięciem jakiegokolwiek klawisza funkcyjnego.
- [CE/C]** ..... **Kasowanie/Kasowanie wprowadzonej danej**  
Kasuje błędnie wprowadzoną wartość lub funkcję. Zawartość pamięci nie jest kasowana.

- [%]** ..... **Klawisz działań na procentach**  
Wykonuje działania na procentach.  
 a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
 (Możliwe są działania w zakresie obliczania rabatów)  
 b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- [◊]** ..... **Klawisz sum częściowych**  
Wyświetla i drukuje zawartość całej pamięci.
- [\*]** ..... **Klawisz sumy**  
Wyświetla i drukuje zawartość całej pamięci a następnie kasuje ją.
- [+]** ..... **Klawisz plus**  
Dodaje wartość. Aby dodać tą samą wartość więcej niż jeden raz (powtórne dodanie), należy, po jej wprowadzeniu, wcisnąć klawisz Plus tyle razy ile jest to konieczne. W przypadku bezpośredniego wciśnięcia tego klawisza po klawiszu [%], uzyskujemy dostęp do funkcji procent plus.
- [−]** ..... **Klawisz minus**  
Aby odjąć tą samą wartość więcej niż jeden raz (powtórne odjęcie), należy, po jej wprowadzeniu, wcisnąć klawisz Minus tyle razy ile jest to konieczne. W przypadku bezpośredniego wciśnięcia tego klawisza po klawiszu [%], uzyskujemy dostęp do funkcji procent minus.
- [M\* ◊]** ..... **Klawisz sum częściowych pamięci i sumy pamięci**  
W przypadku wciśnięcia tego klawisza jeden raz następuje ponowne przywołanie wyniku na wyświetlaczu i / lub drukowanie go w przypadku ustalenia trybu Drukowania. Zawartość pamięci zostanie skasowana po dwukrotnym wciśnięciu tego klawisza.
- [MU]** ..... **Klawisz marży**  
Oblicza cenę sprzedaży lub zakupu z marżą.
- [↑FEED]** ..... **Klawisz ładowania papieru**
- [M+]** ..... **Klawisz dodania do pamięci**  
Dodaje wartość do pamięci. Jeżeli realizowane jest działanie, Klawisz dodania do pamięci zakończy to działanie i doda wynik do Pamięci.
- [M-]** ..... **Klawisz odjęcia od pamięci**  
Odejmuje wartość od pamięci. Jeżeli realizowane jest działanie, Klawisz odjęcia od pamięci zakończy to działanie i odejmie wynik z Pamięci.
- [TAX +]** ..... **Klawisz uwzględnienia podatku**  
Oblicza kwotę wraz z PODATKIEM przy wykorzystaniu stopy PODATKU ustalonej po wciśnięciu klawisza [PODALEK - TAX].


 TAX -	<b>Klawisz rabatu</b> Oblicza kwotę nie zawierającą PODATKU przy wykorzystaniu stopy PODATKU ustalonej po wcisnięciu klawisza [PODATEK - TAX].
 RATE .....	<b>Klawisz stopy PODATKU</b> Pozwala wprowadzić stopę PODATKU.
 PRINT .....	<b>Klawisz drukowania</b> Drukuje wprowadzoną wartość jako identyfikator, numer faktyry ze znakiem "#" po lewej stronie górnej części rolki papieru.
 GT .....	<b>Klawisz Sumy Całkowitej</b> Wyświetla i drukuje zawartość pamięci sumy całkowitej a następnie kasuje ją.
 Δ% .....	<b>Klawisz zmiany procentowej</b> Automatycznie porównuje dwie wartości a następnie oblicza i drukuje zmianę procentową.
 AUTO REPLAY .....	<b>Klawisz Automatycznej Powtórki</b> Automatycznie przywołuje całe działanie, tylko przy włączonym trybie powtarzania - 'ON/REPLAY'.
 CHECK .....	<b>Klawisz sprawdzania</b> Sprawdza każde działanie krok po kroku. Przy przytrzymaniu klawisza wykonywana jest opcja szybkiego powtarzania.
 CORRECT .....	<b>Klawisz korekty</b> Pozwala korygować każdy kolejny etap działania.
 LOCAL .....	<b>Przelicza walute lokalna na walute obca</b>
 LOCAL .....	<b>Przelicza walute obca na walute lokalna</b>
 DECIMAL .....	<b>Przełącznik wyboru pozycji dziesiętnej</b> A ..... Tryb dodawania F ..... Płynna pozycja dziesiętna 0,2,4,6 ..... Stała pozycja dziesiętna
 ROUNDING .....	<b>Przełącznik zaokrąglania</b> 5/4 ..... Zaokrąglanie wyłączone ▼ ..... Zaokrąglanie w dół ▲ ..... Zaokrąglanie w górę

 ITEM COUNT .....	<b>Przełącznik liczenia pozycji</b>
OFF	Liczenie pozycji nieaktywne.
ON	Ilość pozycji liczona jest przy użyciu następujących klawiszy: [+], [-], [M+] i [M-]. Wynik drukowany jest z lewej strony po wyborze klawisza sum częściowych, sumy lub pamięci.
IC ±	Ilość pozycji liczona jest przy użyciu następujących klawiszy: [+], [-], [M+] i [M-]. Licznik dodawany jest w przypadku wcisnięcia klawiszy [+], [M+] lub odejmowany w przypadku wcisnięcia [-], [M-]. Wynik drukowany jest z lewej strony po wyborze klawisza sum częściowych, sumy lub pamięci.
 GT .....	<b>Przełącznik pamięci sumy całkowitej</b>
OFF	Przełącznik pamięci sumy całkowitej nie jest aktywny.
ON	Ostateczne wyniki operacji dodawania i odejmowania są automatycznie gromadzone w pamięci sumy całkowitej GT według ich znaku.
 POWER/PRINT .....	<b>OFF ON / REPLAY PRINT [włącz. wyłącz. / POWTÓRZ DRUK]</b>
OFF [wyłącz.]	Zasilanie jest odłączone.
ON/REPLAY [włącz./POWTÓRZ]	Zasilanie jest włączone ale nieaktywna jest drukarka. Również dostępny jest tryb Powtórki.
PRINT [DRUK]	Drukarka jest aktywna.

**UWAGA: GNIAZDKO ELEKTRYCZNE POWINNO BYĆ UMIEJSZCZOWIONE BLISKO JEDNOSTKI, NALEŻY ZAPEWNIĆ DO NIEGO ŁATWY DOSTĘP.**

Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 3 minutach bezczynności kalkulatora. Aby włączyć go ponownie, wystarczy nacisnąć klawisz "CE / C". Jeśli obliczenia na kalkulatorze były w trakcie wykonywania, zostaną ponownie wyświetcone.

# KETERANGAN KUNCI DAN TOMBOL

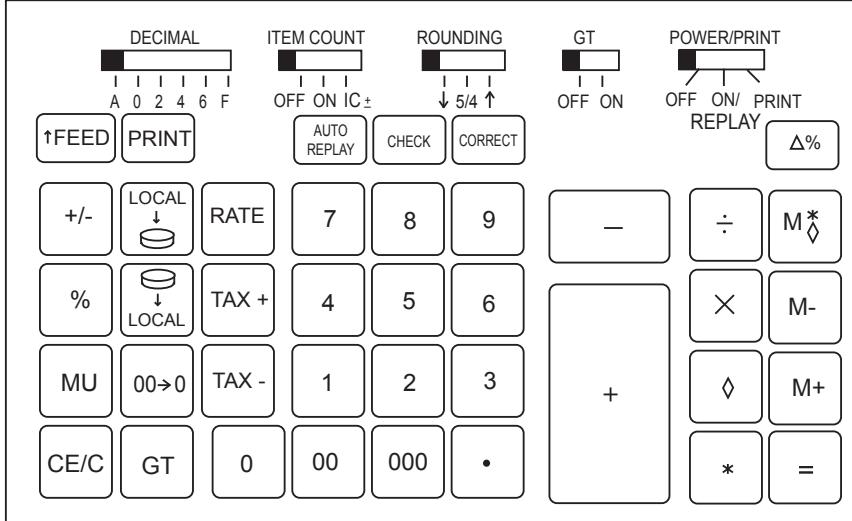


- 0 to 9** ..... **Kunci menurut angka**  
Digunakan untuk memasukkan nomer kedalam kalkulator.
- .** ..... **Kunci titik decimal**  
Digunakan untuk memasukkan titik decimal.
- +/-** ..... **Merubah tanda kunci**  
Balikkan tanda data pada tampilan mesin hitung.
- x ÷** ..... **Kunci perkalian dan pembagian**  
Menyimpan perintah perkalian dan pembagian dan melakukan perkalian dan pembagian yang disimpan sebelumnya.  
Melakukan pengulangan bagi menghitung perkalian dan pembagian.
- =** ..... **Kunci sama dengan**  
Melakukan perkalian, pembagian,  $\Delta\%$ , kalkulasi kontan dan kalkulasi lainnya.
- 00→0** ..... **Kunci Penggeser Angka**  
Geser kunci fungsi tampilan ke kanan sebelum kunci fungsi lainnya ditekan.
- CE/C** ..... **Kunci menghapus/menghapus entri**  
Digunakan untuk menghapus entri atau jumlah tercatat yang. Isi memori tidak dihapuskan.

- %** ..... **Kunci persen**  
Melakukan kalkulasi persen.  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
(Menghitung penambahan diskon dapat dilakukan)  
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Kunci sub total**  
Digunakan untuk menampilkan dan mencetak isi total memori.
- \*** ..... **Kunci total**  
Menampilkan dan mencetak isi total memori dan menghapuskannya.
- +** ..... **Kunci menambah**  
Menambah jumlah ke pengumpul. Untuk menambah jumlah yang sama lebih dari sekali (ulangan menambah), masukkan jumlah itu sekali dan tekan kunci "Plus" atau menambah sebanyak yang diperlukan. Jika kunci ini ditekan dengan segera setelah tanda kunci (%), menjadikan kunci ini berfungsi sebagai kunci menambah persen.
- ..... **Kunci Mengurang**  
Untuk mengurangkan jumlah yang sama lebih dari sekali (ulangi pengurangan), masukkan jumlah itu sekali dan tekan kunci "Minus" atau mengurang sebanyak yang diperlukan. Jika kunci ini ditekan segera setelah kunci (%) menjadikan kunci ini berfungsi sebagai kunci mengurangkan persen.
- M\* ◊** ..... **Kunci memori subtotal dan kunci total**  
Melihat kembali hasil di tampilan dan / atau mencetaknya jika diset ke mode Pencetak dengan menekan kunci ini sekali. Isi memori akan terhapus jika kunci ini ditekan dua kali.
- MU** ..... **Kunci menaikan harga**  
Untuk menghitung harga penjualan atau pembelian dengan jumlah laba.
- ↑FEED** ..... **Kunci memasukkan kertas**
- M+** ..... **Kunci memori Menambah**  
Menambah jumlah pada memori. Jika kalkulasi yang sedang diproses dan masih menunggu, Kunci memori menambah akan menyelesaikan kalkulasi itu dan mengumpulkan jumlah itu ke Memori.
- M-** ..... **Kunci memori mengurang**  
Mengurangkan jumlah dari memori. Jika kalkulasi yang sedang diproses dan masih menunggu, kunci "Memory Minus" atau memori mengurang akan menyelesaikan kalkulasi itu dan mengurangkan jumlah itu dari memori.

 TAX +	<b>Kunci memasukkan pajak</b> Menghitung jumlah termasuk PAJAK dengan tarif PAJAK yang telah dipraset dengan menggunakan kunci [TAX].
 TAX -	<b>Kunci diskon</b> Menghitung jumlah yang tidak termasuk PAJAK dengan tarif PAJAK yang telah dipraset dengan menggunakan kunci [TAX].
 RATE	<b>Kunci praset tarif PAJAK</b> Digunakan untuk memasukkan tarif Pajak.
 PRINT	<b>Kunci mencetak</b> Kunci ini akan mencetak entri yang sedang diproses sebagai tanda seperti nomer faktur dengan tanda "#" di sebelah kiri kertas gulungan.
 GT	<b>Kunci total keseluruhan</b> Menampilkan dan mencetak isi memori total keseluruhan dan menghapuskannya.
 Δ%	<b>Kunci persen delta</b> Secara otomatis membandingkan dua jumlah dan kemudian menghitung dan mencetak perubahan persentase.
 AUTO REPLAY	<b>Kunci Tampilan kembali secara otomatis</b> Memanggil semua kalkulasi yang dibuat secara otomatis dalam mode 'ON/REPLAY'.
 CHECK	<b>Kunci Memeriksa</b> Memeriksa semua kalkulasi langkah demi langkah. Melakukan tampilan kembali secara otomatis jika terus ditekan.
 CORRECT	<b>Kunci mengoreksi</b> Dapat mengoreksi setiap langkah kalkulasi.
 LOCAL	<b>Penukarana mata uang Lokal ke mata uang Asing</b>
 LOCAL	<b>Penukarana mata uang Asing ke mata uang Lokal</b>
 DECIMAL	<b>Tombol memilih decimal</b> A ..... Mode menambah F ..... Penuh-pengambangan 0,2,4,6 ..... Titik decimal tetap
 ROUNDING	<b>Tombol membulatkan</b> 5/4 ..... Membulatkan bilangan ↓ ..... Membulatkan bilangan kebawah ↑ ..... Membulatkan bilangan keatas

 ITEM COUNT	OFF ON IC ±	<b>Tombol menghitung barang</b>
OFF		Penghitungan barang tidak diaktifkan.
ON		Jumlah entri melalui kunci [+], [-], [M+] and [M-] akan dihitung. Hasilnya dicetak di sebelah kiri jika kunci subtotal, total atau memori total digunakan.
IC ±		Jumlah entri melalui kunci [+], [-], [M+] and [M-] akan dihitung. Penghitung menambahkan [+], [M+] dan mengurangkan [-], [M-]. Hasilnya dicetak di sebelah kiri jika kunci subtotal, total atau memori total digunakan.
 GT	OFF ON	<b>Tombol memori total keseluruhan</b>
OFF		Memori total keseluruhan tidak diaktifkan.
ON		Hasil terakhir menambah dan mengurang secara otomatis terkumpul pada memori total keseluruhan menurut tanda.
 POWER/PRINT	OFF ON/ PRINT REPLAY	<b>OFF ON / TAMPILAN KEMBALI CETAKAN</b>
OFF		Tidak ada aliran listrik.
ON/REPLAY		Tenaga disalurkan tetapi pencetak tidak aktif. Juga memungkinkan untuk menyetel mode tampilan kembali
PRINT		Pencetak diaktifkan.
CATATAN :	<b>STOPKONTAK - HARUS DIPASANG DEKAT PERALATAN DAN MUDAH DICAPAI.</b>	
		Layar petunjuk akan padam secara otomatis setelah 3 menit tidak ada aktivitas. Untuk menyalakar kembali tekan tombol CE/C; maka layar akan menampilkan kalkulasi sedang dilakukan.

# NÄPPÄINTEN JA KYTKINTEN KUVAUS

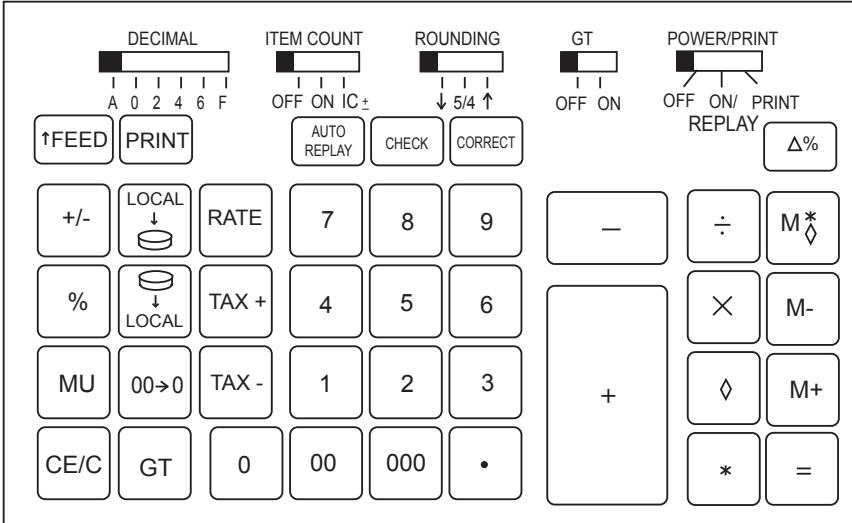

**0 to 9** ..... **Numeronäppäimet**

Käytetään numeroiden syöttämiseen laskimeen.

**.** ..... **Desimaalipistenäppäin**

Käytetään desimaalipisteen syöttämiseen.

**+/-** ..... **Merkinvaihtonaappain**

Vaihtaa X-rekisterin tietojen merkin vastakkaiseksi.

**× ÷** ..... **Kerto- ja jakolaskunäppäin**

Tallentaa kerto- ja jakolaskukomentoja ja suorittaa aiemmin tallennettuja kerto- ja jakolaskukomentoja. Suorittaa toistuvia kerto- ja jakolaskuja.

**=** ..... **Yhtä suuri kuin -näppäin**

Suorittaa kerto- ja jakolaskuja,  $\Delta\%$ , vakiolaskuja ja muita laskuja.

**00→0** ..... **Numeronsiirtopainike**

Siirtää näytetyt numeron oikealle luku kerrallaan, ennen kuin mitään toimintapainiketta painetaan.

**CE/C** ..... **Tyhjennä/poista syöte -näppäin**

Käytetään väärän syötteen tai rekisteröidyn summan pyyhkimiseen. Muistin sisältö ei tyhjennetä.

**%**

..... **Prosenttinäppäin**

Suorittaa prosenttilaskuja.

a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$

(Voidaan laskea lisäalennuksia)

b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$

**◊**

..... **Välisummanäppäin**

Käytetään näyttämään ja tulostamaan kokonaismuistin sisältöä.

**\***

..... **Kokonaissummanäppäin**

Näytää ja tulostaa kokonaismuistin sisällön ja tyhjentää sen.

**+**

..... **Plus-näppäin**

Lisää summan laskimen välimistiin. Jos haluat lisätä saman summan useammin kuin kerran (toistuva lisäys), syötä kyseinen summa kerran ja paina Plus-näppäintä niin monta kertaa kuin tarpeen. Jos tästä näppäintä painetaan heti [%]-näppäimen jälkeen, se toimii prosentti plus -näppäimenä.

**-**

..... **Miinus-näppäin**

Jos haluat vähentää saman summan useammin kuin kerran (toistuva vähennys), syötä kyseinen summa kerran ja paina Miinus-näppäintä niin monta kertaa kuin tarpeen. Jos tästä näppäintä painetaan heti [%]-näppäimen jälkeen, se toimii prosentti miinus -näppäimenä.

**M\*◊**

..... **Muistin välisumma- ja kokonaissummanäppäin**

Palauttaa tuloksen näyttöön ja/tai tulostaa, jos tulostustila on valittuna, kun tästä näppäintä painetaan kerran. Tyhjentää muistin sisällön, kun tästä näppäintä painetaan kaksi kertaa.

**MU**

..... **Hinnoittelunäppäin**

Voittomarginaalin sisältävän myynti- tai ostohinnan laskentaa varten.

**↑FEED**

..... **Paperinsyöttönäppäin**

**M+**

..... **Muisti plus -näppäin**

Lisää summan muistisiin. Jos parhaillaan on meneillään laskutoimitus, Muisti plus -näppäin laskee laskutoimituksen loppuun ja summaa tuloksen muistisiin.

**M-**

..... **Muisti miinus -näppäin**

Vähentää summan muistista. Jos parhaillaan on meneillään laskutoimitus, Muisti miinus -näppäin laskee laskutoimituksen loppuun ja vähentää tuloksen muistista.

**TAX +**


..... **Sis. verot -näppäin**

Laskee summan sisällyttäen VEROT sillä verokannalla, joka on esiasetettu [TAX]-näppäimellä.

<b>TAX -</b>	<b>Alennusnäppäin</b> Laskee summan ilman VEROJA sillä verokannalla, joka on esiasetettu [TAX]-näppäimellä.
<b>RATE</b>	<b>Verokannan ja ulkomaisen valuuttakurssin asetusnäppäin</b> Käytetään verokannan ja ulkomaisen valuuttakurssin syöttämiseen.
<b>PRINT</b>	<b>Tulostus-painike</b> Tulostaa live-syötteen tunnisteenä laskun numerona, "#" -merkki tulee rullapaperin äärimmäisenä vasemmalla olevalle puolelle.
<b>GT</b>	<b>Loppusummanäppäin</b> Näyttää ja tulostaa loppusummamuistin sisällön ja tyhjentää sen.
<b>Δ%</b>	<b>Deltaprosentti-painike</b> Vertaa automaattisesti mitä tahansa kahta summaa ja laskee ja tulostaa sitten prosenttimuutoksen.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Autom. toisto -painike</b> Palauttaa automaattisesti takaisin kaikki laskut, jotka on tehty 'ON/REPLAY' -tilassa.
<b>CHECK</b>	<b>Tarkistuspainike</b> Tarkistaa jokaisen laskun vaihe vaiheelta. Suorittaa nopean toiston pohjassa pidettynä.
<b>CORRECT</b>	<b>Korjauspainike</b> Ottaa korjaukseen käyttöön jokaiselle laskuvaiheelle.
<b>LOCAL ↓</b>	<b>Muuntaa paikallisen valuutan ulkomaiseksi valuutaksi</b>
<b>↓ LOCAL</b>	<b>Muuntaa ulkomaisen valuutan paikalliseksi valuutaksi</b>
<b>DECIMAL</b> 	<b>Desimaalipisteen valintakytkin</b> A ..... Lisää tila F ..... Kelluva desimaalipiste 0,2,4,6 ..... Kiinteä desimaalipiste.
<b>ROUNDING</b> 	<b>Pyöristysnäppäin</b> 5/4 ..... Pyöristys pois päältä ↓ ..... Pyöristys alaspäin ↑ ..... Pyöristys ylöspäin

<b>ITEM COUNT</b> 	<b>Kohteiden lukumäärän vaihto</b>
OFF	Kohteiden laskentaa ei ole aktivoitu.
ON	Syötteiden määrä näppäimellä [+], [-], [M+] ja [M-] lasketaan. Tulos tulostetaan vasemmalle, kun välisumman, kokonaissumman, tai muistin kokonaissumman painiketta käytetään.
IC ±	Syötteiden lukumäärä näppäimellä [+], [-], [M+] ja [M-] lasketaan. Laskuria lisätään näppäimellä [+], [M+] ja vähennetään [-], [M-]. Tulos tulostetaan vasemmalle, kun välisumman, kokonaissumman tai muistin kokonaissumman painiketta käytetään.
<b>GT</b> 	<b>Loppusummamuistin kytkin</b>
OFF	Loppusummamuistia ei ole aktivoitu.
ON	Yhteen- ja vähennyslaskujen lopputulokset lisätään automaattisesti loppusummamuistiin merkin mukaisesti.
<b>POWER/PRINT</b> 	<b>POIS PÄÄLLÄ/TOISTO TULOSTUS</b>
OFF	Virta on pois päältä.
ON/REPLAY	Virta on kytketty päälle, mutta tulostin on pois käytöstä. Ottaa myös Toisto-tilan käyttöön.
PRINT	Tulostin on aktiivinen.
HUOM:	PISTORASIAN TULEE OLLA LÄHELLÄ LAITETTA PAIKASSA, JOHON ON HELPO PÄÄSTÄ.
	Näyttö kytkeytyy pois päältä automaattisesti 3 minuutin käyttämättömänä olon jälkeen. Voit kytkeä sen jälleen päälle painamalla CE/C-näppäintä; jos laskenta on meneillään, se näytetään.

# A GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK LEÍRÁSA

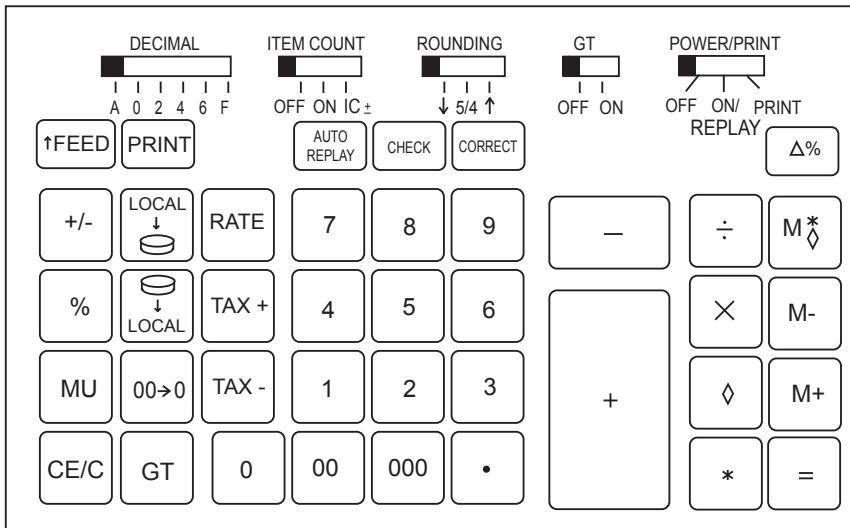

**0 to 9** ..... Számbillentyű

Számnak a számológéphez való bevitelére szolgál.

**.** ..... Tizedes jel gomb

A tizedes jel beírására szolgál.

**+/-** ..... Előjelváltó gomb

Megváltoztatja az X-regiszterben lévő adat előjelét.

**X ÷** ..... Szorzás és osztás gomb

Szorzási és osztási parancsokat tárol, és végrehajtja a korábban tárolt szorzási és osztási parancsokat. Ismétlődő szorzási és osztási műveleteket végez.

**=** ..... Egyenlőség gomb

Szorzáshoz, osztáshoz,  $\Delta\%$ -hoz, konstans számításhoz és más számításokhoz.

**00>0** ..... Számjegy eltoló gomb

Jobbra tolja a kijelzett számot számjegyenként, mielőtt megnyomnák bármelyik funkciójombot.

**CE/C** ..... Törlés/Bevitel törlése gomb

Hibás beírás vagy kiszámított összeg törlésére szolgál. A memoriatartalmak nem törlődnak.

%

**Százarék gomb**

Százarékszámításokat végez.

a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$

(Kiegészítő engedményszámítások lehetségesek)

b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$

◊

**Részösszeg gomb**

A teljes memória tartalmának megjelenítésére és nyomtatására szolgál.

\*

**Összesen gomb**

Megjeleníti és kinyomatja a teljes memória tartalmát, majd törli azt.

+

**Plusz gomb**

Hozzáad egy összeget a tárolt adathoz. Ugyanannak az összegnek egyéb többször történő hozzáadásához (ismétlődő hozzáadás) írja be a kívánt összeget egyszer, majd nyomja meg a plusz gombot annyiszor, ahányszor szükséges. Ha ezt a gombot közvetlenül a [%] gomb megnyomása után nyomják meg, akkor százalék hozzáadása gombként működik.

-

**Mínusz gomb**

Ugyanannak az összegnek egyéb többször történő kivonásához (ismétlődő kivonás) írja be a kívánt összeget egyszer, majd nyom meg a mínusz gombot annyiszor, ahányszor szükséges. Ha ezt a gombot közvetlenül a [%] gomb megnyomása után nyomják meg, akkor százalék levonása gombként működik.

M\*◊

**Memória részösszeg és végösszeg gomb**

A gomb egyszeri megnyomása után behívja a képernyőre az eredményt és/vagy kinyomatja azt, ha Nyomatás üzemmódba van állítva. A memoriatartalmak a gomb kétszeri megnyomásával törölődnek.

MU

**Árrés gomb**

Eladási vagy beszerzési ár nyereséggelcsal történő kiszámítására szolgál.

↑FEED

**Papíradagoló gomb**

M+

**Memória plusz gomb**

Egy memoriában szereplő összeg hozzáadását végzi. Ha folyamatban lévő számításról van szó, akkor a Memória plusz gomb megnyomásakor a számítás befejeződik, és az eredménye hozzáadódik a memoriához.

M-


**Memória mínusz gomb**

Egy memoriában szereplő összeg kivonását végzi. Ha folyamatban lévő számításról van szó, akkor a Memória mínusz gomb megnyomásakor a számítás befejeződik, és az eredménye levonódik a memoriából.

<b>TAX +</b>	<b>Adó hozzáadása gomb</b> Összegszámítás, amely tartalmazza a [TAX] gombbal előre beállított ADÓKULCSNAK megfelelő ADÓT.
<b>TAX -</b>	<b>Engedmény gomb</b> Összegszámítás, amely nem tartalmazza a [TAX] gombbal előre beállított ADÓkulcsnak megfelelő ADÓT.
<b>RATE</b>	<b>ADÓ és Idegen árrés előbeállítás gomb</b> ADÓkulcs és idegen árrés bevitelére szolgál.
<b>PRINT</b>	<b>Nyomtatás gomb</b> Kinyomtat egy élő bejegyzést azonosítóként, számlaszámként "#" jelzéssel a tekercspapír bal szélén.
<b>GT</b>	<b>Végösszeg gomb</b> Megjeleníti és kinyomtatja a végösszeg-memória tartalmát, majd törli azt.
<b>Δ%</b>	<b>Delta Százalék gomb</b> Automatikusan összehasonlít bármilyen két összeget, majd kiszámítja és kinyomtatja a százalékos különbséget.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Automata visszajátszó gomb</b> Automatikusan visszajátszik minden, az 'ON/REPLAY' módban készült számítást.
<b>CHECK</b>	<b>Ellenőrzés gomb</b> Lépésenként ellenőriz minden számítást. Folyamatos nyomva tartással gyors visszajátszást végez.
<b>CORRECT</b>	<b>Javítás gomb</b> Minden egyes számítási lépés kijavítható vele.
<b>LOCAL</b>	<b>Átváltja a helyi devizát idegen devizára</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Átváltja az idegen devizát helyi devizára</b>
<b>DECIMAL</b>	<b>Tizedes kiválasztó kapcsoló</b> A ..... Hozzáadás mód F ..... Teljes lebegő 0,2,4,6 ..... Rögzített tizedes jel.
<b>ROUNDING</b>	<b>Kerekítés kapcsoló</b> 5/4 ..... Felkerékítés ↓ ..... Kerekítés lefelé ↑ ..... Kerekítés felfelé

<b>ITEM COUNT</b>	<b>Tételszám kapcsoló</b> OFF ON IC±
OFF	A tételszám nincs aktiválva.
ON	Megszámolja a [+], [-], [M+] és [M-] gombokon keresztül bevitt tételeket. Az eredmény a bal oldalon jelenik meg kinyomtatva, amikor a részösszesen, összesen vagy memória gombokat használják.
IC ±	Megszámolja a [+], [-], [M+] és [M-] gombokon keresztül bevitt tételeket. A számlálót összeadják a [+] [M+] gombokra, és levonják a [-], [M-] gombokra. Az eredmény a bal oldalon jelenik meg kinyomtatva, amikor a részösszesen, összesen vagy memória gombokat használják.
<b>GT</b>	<b>Végösszeg-memória kapcsoló</b> OFF ON
OFF	A végösszeg-memória nincs aktiválva.
ON	Az összeadások és kivonások végeredményei az előjelnek megfelelően automatikusan összegyűjtésre kerülnek a GT memoriában.
<b>POWER/PRINT</b>	<b>OFF ON/ REPLAY PRINT</b>
OFF	Az áramellátás kikapcsolva.
ON/REPLAY	Az áramellátás be van kapcsolva, de a nyomtató nincsen. A Visszajátszás üzemmódot is bekapcsolja.
PRINT	A nyomtató aktiválva lett.
MEGJEGYZÉS:	AZ ALJZAT KIMENETÉT A BERENDEZÉS KÖZELÉBEN KELL TELEPÍTENI, ÉS ANNAK KÖNNYEN HOZZÁFÉRhetőNEk KELL LENNIE.
	A kijelző 3 perc télenség után automatikusan kikapcsol. Az ismételt bekapsolásához nyomja meg a CE/C gombot; ha számítás folyik, a kijelzőn látható lesz.

# BESKRIVELSE AV TASTER OG BRYTERE

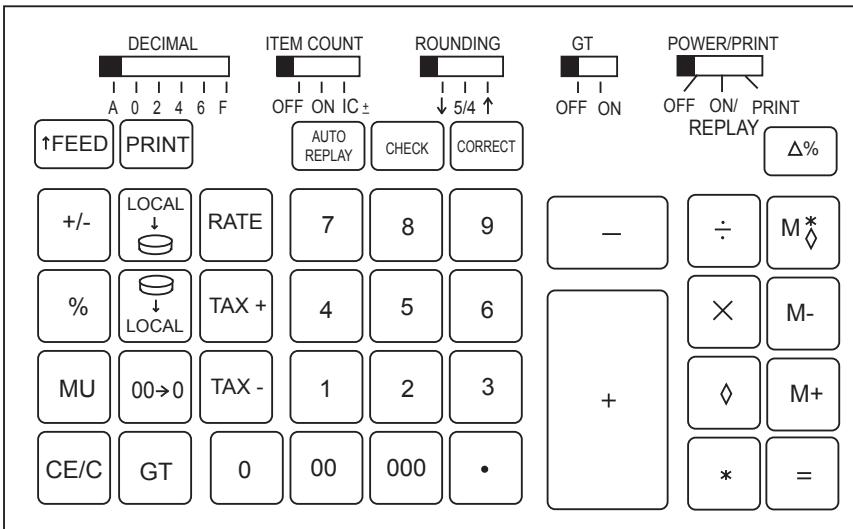

**0 to 9** ..... **Numerisk tast**

Brukes for å skrive inn tall i kalkulatoren.

**.** ..... **Desimaltegntast**

Brukes for å skrive inn desimaltegn.

**+/-** ..... **Tast for endring av symbol**

Snu symbolet for data i X-registret.

**× ÷** ..... **Multiplikasjons- og divisjonstast**

Lager multiplikasjons- og divisjonsordre og utfører tidligere lagrede multiplikasjons- og divisjonsordre. Utfør gjentakelse av multiplikasjons- og divisjonsutregning.

**=** ..... **Er lik-tast**

Utfører multiplisering, dividering,  $\Delta\%$ , konstant-beregninger og andre beregninger.

**00→0** ..... **Digit Shift-tast**

Flytter det viste nummeret til høyre per siffer før en funksjonstast kan trykkes.

**CE/C** ..... **Slett/Slett posterings tast**

Brukes for å sryke ut gal innskrivning eller registrert beløp. Minneinnhold srykes ikke ut.

**%** ..... **Prosenttast**

Utfører prosentutregninger.

a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$

(Tillagte rabattutregninger er mulige)

b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$

**◊** ..... **Delsum tast**

Brukes for å vise og skrive ut innholdet i det samlede minnet.

**\*** ..... **Total-tast**

Vis og skriv ut innholdet i det samlede minnet og stryker det ut.

**+** ..... **Pluss-tast**

Legger til et beløp på akkumulatoren. For å legge til samme beløp mer enn én gang (gjenta tillegg), skriv inn det beløp én gang og trykk ned pluss-tasten så mange ganger som nødvendig. Dersom denne tasten trykkes ned med en gang etter [%]-tasten, fungerer den som en prosent-pluss-tast.

**-** ..... **Minus-tast**

For å trekke ut samme beløp mer enn én gang (gjenta uttrekking), skriv inn det beløp én gang og trykk ned minus-tasten så mange ganger som nødvendig. Dersom denne tasten trykkes ned med en gang etter [%]-tasten, fungerer den som en prosent-minus-tast.

**M\* ↓** ..... **Delsum minne og total-tast**

Hent tilbake resultatet på skjermen og/eller skriv det ut dersom utskrifts modus er stilt inn ved å trykke på denne tasten én gang. Innholdet på minnet vil strykes ut dersom denne tasten trykkes ned to ganger.

**MU** ..... **Prisøkningstast**

For utregning av salg- eller kjøpspris med profitmargin.

**↑FEED** ..... **Papirmatingstast**

**M+** ..... **Minne-pluss-tast**

Legger til et beløp fra minnet. Dersom det er en utregning som pågår, vil minne-pluss-tasten fullføre utregningen og akkumulere resultatet til minnet.

**M-** ..... **Minne-minus-tast**

Trekker ut et beløp fra minnet. Dersom det er en utregning som pågår, vil minne-minus-tasten fullføre utregningen og trekke ut resultatet fra minnet.


**TAX +** ..... **MVA inkluderingstast**

Regn ut beløp, inklusiv MVA med den forhåndsinnstilte MVA-satsen med [MVA]-tasten.

<b>TAX -</b>	<b>Rabatt-tast</b> Regn ut beløp, eksklusive MVA med den forhåndsinnstilte MVA-satsen med [MVA]-tasten.
<b>RATE</b>	<b>Forhåndsinnstilt tast for MVA og utenlandsk kurs</b> Brukes for å skrive inn MVA-sats og utenlandsk kurs.
<b>PRINT</b>	<b>Print-tast</b> Skriver ut en direkte inntasting som en identifikator som et fakturanummer med "#" -merket på siden lengst til venstre av rullpapiret.
<b>GT</b>	<b>Sluttsum-tast</b> Vis og skriv ut innholdet for sluttsum-minnet og tøm det.
<b>Δ%</b>	<b>Delta-prosent-tast</b> Sammenligner automatisk to verdier og beregner og skriver deretter ut den prosentvise endringen.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Auto Replay-tast</b> Tilbakekaller automatisk alle beregninger som er utført i "ON/REPLAY"-modus.
<b>CHECK</b>	<b>Check-tast</b> Kontrollerer hver beregning trinn for trinn. Utfører en rask replay om den holdes nede.
<b>CORRECT</b>	<b>Correct-tast</b> Gjør det mulig å korrigere hvert beregnings-trinn.
<b>LOCAL ↓ LOCAL</b>	<b>Konverter lokal valuta til utenlandsk valuta</b>
<b>DECIMAL ↓ 0 2 4 6 F</b>	<b>Konverter utenlandsk valuta til lokal valuta</b>
<b>DECIMAL ↓ 0 2 4 6 F</b>	<b>Desimalvalgbryter</b> A ..... Addisjonsmodus F ..... Fullt flytende 0,2,4,6 ..... Fastsatt desimaltegn
<b>ROUNDING ↓ 5/4 ↑</b>	<b>Avrundingsbryter</b> 5/4 ..... Rund av ↓ ..... Rund ned ↑ ..... Rund opp

<b>ITEM COUNT</b>  OFF ON IC ±	<b>Item count-bryter</b>
OFF	Item count er ikke aktivert.
ON	Antall oppføringer gjennom tastene [+], [-], [M +] og [M -] telles. Resultatet skrives ut til venstre når delsum-, total- eller minnetotal-tasten brukes.
IC ±	Antall oppføringer gjennom tastene [+], [-], [M +] og [M -] telles. Telleren adderes for [+] og [M+], og subtraheres for [-] og [M-]. Resultatet skrives ut til venstre når delsum-, total- eller minnetotal-tasten brukes.
<b>GT</b>  OFF ON	<b>Sluttsum-minnebryter</b>
OFF	Sluttsum-minnet er ikke aktivert.
ON	De endelige resultatene for addisjonene og subtraksjonene blir automatisk akkumulert i GT-minnet etter symbol.
<b>POWER/PRINT</b>  OFF ON PRINT REPLAY	<b>OFF ON/ REPLAY PRINT</b>
OFF	Strømmen er av.
ON/REPLAY	Strømmen er på med skriveren er deaktivert. Aktiverer også Replay-modus.
PRINT	Skriveren er aktivert.
MERK:	STIKKONTAKTUTTAKET SKAL MONTERES I NÄRHETEN AV UTSTYRET OG SKAL VÆRE LETT TILGJENGELIG.
	Skjermen slår seg av automatisk etter 3 minutter uten aktivitet. Trykk på CE/C-tasten for å slå den på igjen; dersom en utregning er kurs, vises det.

# POPIS TLAČIDIEL A VYPÍNAČOV

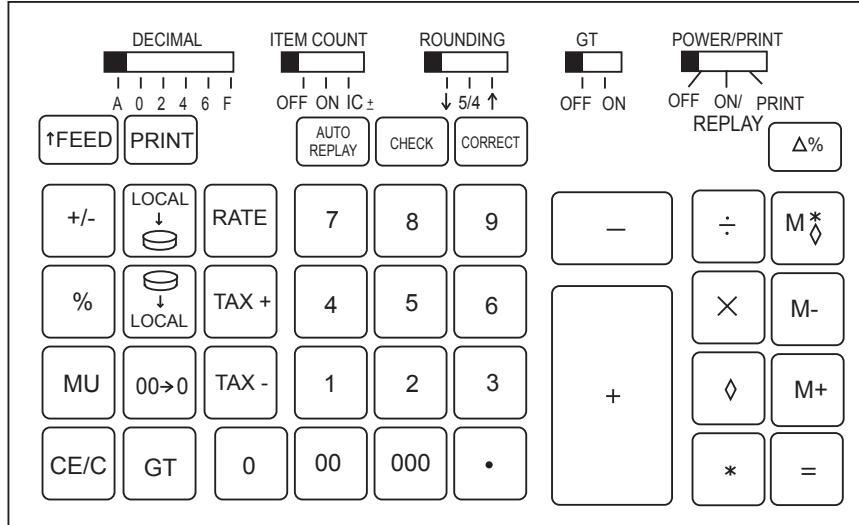

**[0] to [9]** ..... **Tlačidlo s číslicou**

Používa sa na zadávanie čísla do kalkulátora.

**[.]** ..... **Tlačidlo desatinnej čiarky**

Používa sa na zadávanie desatinnej čiarky.

**[+/-]** ..... **Tlačidlo zmeny znamienka**

Mení znamienko údajov registra X.

**[×] [÷]** ..... **Tlačidlo násobenia a delenia**

Ukladá príkazy pre násobenie a delenie. Vykonáva predtým uložené príkazy násobenia a delenia. Vykonáva opakovany výpočet násobenia a delenia.

**[=]** ..... **Tlačidlo rovná sa**

Vykonač násobenie, delenie,  $\Delta\%$ , výpočty konštánt a iné výpočty.

**[00→0]** ..... **Tlačidlo na prepínanie číslic**

Prepnite doprava zobrazené číslo na číslicu pred stlačením akéhokoľvek tlačidla funkcie.

**[CE/C]** ..... **Tlačidlo Výmaz/výmaz vstupu**

Používa sa na vymazanie nesprávneho zadania alebo hodnoty v registri. Obsah pamäte sa nevymaze.

**[%]** ..... **Tlačidlo percento**

Vykonač výpočty s percentami.

- A  $\times$  B % -> A \* B / 100  
(K dispozícii je doplnok o výpočtoch zliav)
- A  $\div$  B % -> A / B  $\times$  100

**[◊]** ..... **Tlačidlo pomocný súčet**

Používa sa na zobrazenie a tlač obsahu pamäti súčtu.

**[\*]** ..... **Tlačidlo súčet**

Zobrazí a tlačí obsah pamäte súčtu a vymazáva ju.

**[+]** ..... **Tlačidlo plus**

Pripočítava hodnotu do akumulátora. Na pridanie tej istej hodnoty viackrát (opakovanie pripočítania), hodnotu zadajte jedenkrát a stlačte tlačidlo plus toľko krát, kolko je potrebné. Ak toto tlačidlo stlačíte hned za tlačidlom [%], funguje ako tlačidlo plus percento.

**[−]** ..... **Tlačidlo mínus**

Na odčítanie tej istej hodnoty viac ako jedenkrát (opakovanie odpočítavania), hodnotu zadajte jedenkrát a stlačte tlačidlo mínus toľko krát, kolko je potrebné. Ak toto tlačidlo stlačíte hned za tlačidlom [%], funguje ako tlačidlo mínus percento.

**[M\*◊]** ..... **Tlačidlo pamäť pomocného súčtu a súčtu**

Zobrazí na displeji výsledok a / alebo vytlačí ho, ak je nastavený do režimu Tlač stlačením tohto tlačidla jedenkrát. Obsah pamäte sa vymaze, ak sa toto tlačidlo stlačí dvakrát.

**[MU]** ..... **Tlačidlo cena s prírážkou**

Na výpočet predajnej alebo nákupnej ceny so ziskovou prírážkou.

**[↑FEED]** ..... **Tlačidlo posun papiera**

**[M+]** ..... **Tlačidlo plus pamäť**

Pripočíta hodnotu z pamäte. Ak je aktuálny výpočet, tlačidlo plus pamäť dokončí výpočet a výsledok uloží do pamäte.

**[M−]** ..... **Tlačidlo mínus pamäť**

Odpočíta hodnotu z pamäte. Ak je aktuálny výpočet, tlačidlo mínus pamäť dokončí výpočet a výsledok uloží do pamäte.

**[TAX +]** ..... **Tlačidlo zahrnutý daň**

Vypočíta hodnotu vrátane DANE so sadzbou DANE nastavenou pomocou tlačidla [DAŇ].


**[TAX −]** ..... **Tlačidlo bez dane**

Vypočíta hodnotu bez DANE so sadzbou DANE nastavenou pomocou tlačidla [DAŇ].

<b>RATE</b>	<b>Tlačidlo nastavenia sadzieb DANE a menových kurzov</b> Používa sa na zadanie sadzieb DANE a menových kurzov.
<b>PRINT</b>	<b>Tlačidlo tlače</b> Vytlačí malý zadaný vstup ako identifikátor ako číslo faktúry so znakom „#“ na ľavej strane zrolovaného papiera.
<b>GT</b>	<b>Tlačidlo celkový súčet</b> Zobrazí a vytlačí obsah pamäte celkového súčtu a vymaže ju.
<b>Δ%</b>	<b>Tlačidlo percento Delta</b> Automaticky porovná akokoľvek dve sumy a potom vypočíta a vytlačí percentuálnu zmenu.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Tlačidlo automatického opakovaneho prehratia</b> Automaticky opakovane prehrá všetky výpočty urobené v režime „ON/REPLAY“.
<b>CHECK</b>	<b>Tlačidlo kontroly</b> Skontroluje postupne všetky výpočty. Pri podržaní tlačidla urobí rýchle opakovane prehranie.
<b>CORRECT</b>	<b>Tlačidlo opravy</b> Umožňuje opravu pre každý krok výpočtu.
<b>LOCAL</b>	<b>Prevod lokálnej meny na zahraničnú menu</b>
<b>LOCAL</b>	<b>Prevod zahraničnej meny na lokálnu menu</b>
<b>DECIMAL</b>	<b>Prepínac výberu počtu desatinnych miest</b> A ..... Režim pripočítavania F ..... Pohyblivá desatininná čiarka 0,2,4,6 ..... Pevná desatininná čiarka.
<b>ROUNDING</b>	<b>Prepínac zaokrúhlenia</b> 5/4 ..... Zaokrúhlenie ↓ ..... Zaokrúhlenie smerom dole ↑ ..... Zaokrúhlenie smerom hore

<b>ITEM COUNT</b>	<b>Prepínanie výpočtu položiek</b>
	Výpočet položiek nie je aktivovaný.
OFF	Vypočíta počet zadaní pomocou tlačidla [+], [-], [M+] a [M-]. Výsledok sa vytlačí naľavo, keď sa použije tlačidlo medzisúčet, súčet alebo súčet pamäte.
ON	
IC ±	Vypočíta počet zadaní pomocou tlačidla [+], [-], [M+] a [M-]. Výpočet bude pripočítaný v prípade [+], [M+] a odčítaný v prípade [-], [M-]. Výsledok sa vytlačí naľavo, keď sa použije tlačidlo medzisúčet, súčet alebo súčet pamäte.
<b>GT</b>	<b>Prepínač pamäte celkového súčtu</b>
	Pamäť celkového súčtu nie je zapnutá.
OFF	
ON	Konečné výsledky pripočítavania a odpočítavania sa automaticky uložia do pamäte CS podľa znamienka.
<b>POWER/PRINT REPLAY</b>	<b>VYP ZAP/OPAKOVANE PREHRAŤ TLAČ</b>
	Elektrické napájanie je vypnuté.
OFF	
ON/REPLAY	Napájanie je zapnuté, ale tlačiareň je neaktívna. Aktivuje tiež režim opakovane prehrať.
PRINT	Tlačiareň je zapnutá.
<b>POZNÁMKA:</b>	ZÁSUVKA ELEKTRICKEJ SIETE MÁ BYŤ BLÍZKO KALKULÁTORA A MÁ BYŤ ĽAHKO PRÍSTUPNÁ.
	Po 3 minútach nečinnosti sa displej automaticky vypne. Ak ho chcete znova zapnúť, stlačte tlačidlo CE/C; ak je aktívny výpočet, zobrazí sa.

# TANGERER OCH FUNKTIONER

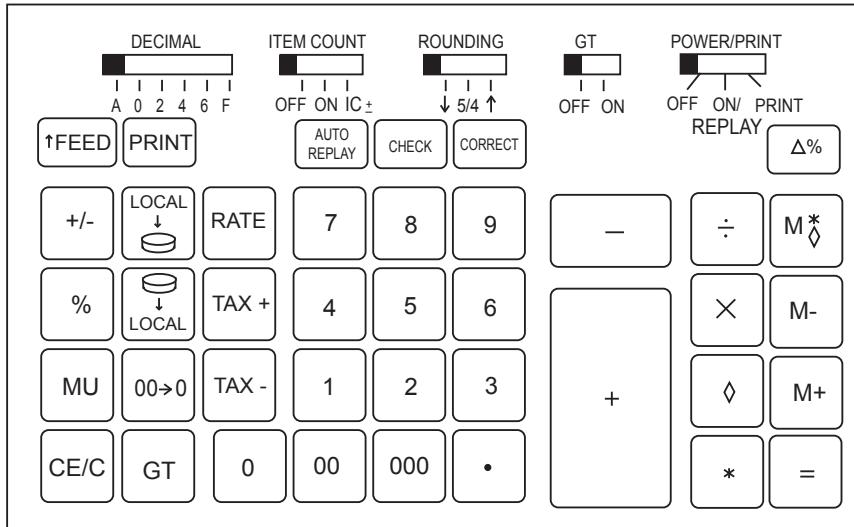

- 0 to 9** ..... Sifferangenter  
Används till inskrivning av siffror i räknaren.
- .** ..... Tangent för decimalkomma  
Används till inskrivning av decimalkomma.
- +/-** ..... Teckenbyte  
Används till att byta tecken på data i x-registret.
- × ÷** ..... Multiplikations- och divisionstangent  
Lagrar multiplikations- och divisionsinstruktioner och genomför multiplikation och divisionsinstruktioner som redan har lagrats. Utför också upprepad multiplikations- och divisionsberäkning.
- =** ..... Lika med-tangent  
Utför multiplicering, dividering,  $\Delta\%$ , konstanta beräkningar och andra beräkningar.
- 00→0** ..... Sifferskiftknapp  
Skifta höger visat antal platser per siffra före tryckning på någon funktionknapp.
- CE/C** ..... Clear-tangent  
Används till att radera felaktiga inskrivningar eller registrerade belopp. Raderar inte minnet.

- %** ..... **Procent-tangent**  
Utför procentberäkning:  
a.  $A \times B \% \rightarrow A * B / 100$   
b.  $A \div B \% \rightarrow A / B \times 100$
- ◊** ..... **Tangent för delsumma**  
Visar och skriver ut allt innehållet i minnet.
- \*** ..... **Tangent för totalsumma**  
Visar och skriver ut allt innehållet i minnet och nollställer det.
- +** ..... **Plus-tangent**  
Lägger till ett belopp i ackumulatorn. Om samma belopp ska adderas mer än en gång (upprepad addition) skrivs beloppet in en gång och sedan trycks additions-tangenten önskat antal gånger. Om tangenten trycks omedelbart efter %-tangenten fungerar den som additionstangent för procentberäkning.
- ..... **Minus-tangent**  
Drar ifrån samma belopp mer än en gång (upprepad subtraktion) om ett belopp skrivs in en gång och minutstangenten trycks önskat antal gånger. Om tangenten trycks omedelbart efter %-tangenten fungerar den som minutstangent för procentberäkning.
- M\*◊** ..... **Knapp för del- och totalsumma i minnet**  
Visar resultatet på displayen, och/eller skriver ut om utskriftsfunktionen har aktiverats, om utskriftstangenten trycks en gång. Innehållet i minnet nollställs om tangenten trycks mer än en gång.
- MU** ..... **Påläggs-tangent**  
For beräkning av försäljnings- eller inköpspris och vinstmarginal.
- ↑FEED** ..... **Tangent för pappersmatning**
- M+** ..... **Tangent för minnesaddition**  
Lägger till ett belopp till minnet. Om en annan beräkning pågår avslutas den först innan resultatet läggs till i minnet.
- M-** ..... **Tangent för minnessubtraktion**  
Drar ifrån ett belopp från minnet. Om en annan beräkning pågår avslutas den först innan resultatet dras ifrån minnet.
- TAX +** ..... **Momstangent**  
Räknar ut ett belopp inklusive moms med momssatsen angiven via tangenten för val av moms.
- TAX -** ..... **Rabatttangent**  
Räknar ut ett belopp exklusive moms med momssatsen angiven via momsberäkningstangenten.

<b>RATE</b>	<b>Förprogrammerbar tangent för moms och utländsk valuta</b> Används till inskrivning av momssats och valutakurs.
<b>PRINT</b>	<b>Skriv ut-knapp</b> Den kommer att skriva ut en direktpost som referens för ett fakturanummer med ett "#" -märke längst ut på vänster sida av kvittorullen.
<b>GT</b>	<b>Totalsummatangent</b> Visar och skriver ut totalsumman i minnet och nollställer det.
<b>Δ%</b>	<b>Deltaprocentknapp</b> Jämför automatiskt två valfria belopp och beräknar och skriver sedan ut den procentuella förändringen.
<b>AUTO REPLAY</b>	<b>Knapp för automatisk repetition</b> Kommer automatiskt ihåg alla beräkningar gjorda i "ON/REPLAY"-läget.
<b>CHECK</b>	<b>Checkknapp</b> Kontrollerar varje beräkning steg för steg. Utför snabb repetition genom kontinuerlig intryckning.
<b>CORRECT</b>	<b>Korrigeringsknapp</b> Aktiverar korrigering för varje beräkningssteg.
<b>LOCAL ↓</b>	<b>Räknar om lokal valuta till utländsk valuta.</b>
<b>↓ LOCAL</b>	<b>Räknar om utländsk valuta till lokal valuta.</b>
<b>DECIMAL</b>	<b>Decimalväljare</b> A ..... Tilläggsläge F ..... Flytande 0,2,4,6 ..... Antal decimaler
<b>ROUNDING</b>	<b>Avrundningsfunktion</b> 5/4 ..... Rundar av ↓ ..... Rundar neråt ↑ ..... Rundar uppåt

<b>ITEM COUNT</b>	<b>Posträkningsswitch</b>
	Posträkning är inte aktiverad. Antal poster gjorda med knapparna [+] , [-] , [M+] och [M-] kommer att räknas. Resultatet skrivs ut till vänster vid tryckning på knapp för delsumma, total eller minnestotal.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>IC ±</b>	Antal poster gjorda med knapparna [+] , [-] , [M+] och [M-] kommer att räknas. Räkneverket adderas med [+], [M+] och subtraheras med [-], [M-]. Resultatet skrivs ut till vänster vid tryckning på knapp för delsumma, total eller minnestotal.
<b>GT</b>	<b>Minnesfunktion för totalsumma</b>
	Minnesfunktionen för totalsumma är inte aktiverad. Slutresultaten för additioner och subtraktioner adderas automatiskt i minnet för totalsumman, med rätt tecken.
<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>POWER/PRINT</b>	<b>AV PÅ/ÅTERUPPREPNING UTSKRIFT</b>
	Strömmen är avstängd. Strömmen är påslagen men skrivaren är inaktiverad. Aktiverar även återupprepningssläge. Skrivaren är på. Elkontakten ska installeras nära räknaren och vara lätt tillgänglig.
<b>OFF</b>	
<b>ON/REPLAY</b>	
<b>PRINT</b>	
<b>OBS:</b>	Displayen släcks automatiskt efter 3 min av inaktivitet, för att aktivera displayen tryck CE/C tangenten ; om en beräkning ligger inne visas denna åter .

**350DPA**  
**Printing**  
**Calculator**

**CALCULATION EXAMPLES**

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

**TASTEN-UND SCHALTERBESCHREIBUNG**

**DESCRITION DES TOUCHES ET DES BOUTONS**

**DESCRIPCION DE TECLAS E INTERRUPTORES**

**DESCRIZIONE DEI TASTI E DEGLI INTERRUTTORI**

**DESCRIÇÃO DAS TECLAS E DOS INTERRUPTORES**

**PŘÍKLADY KALKULACE**

**BRUKSANVISNING**

## 1. Addition and subtraction

Сложение и вычитание

Addition und Subtraktion

Addition et soustraction

Suma y resta

Addizione e Sottrazione

Adição e Subtração

Sčítání a odčítání

Addition och subtraktion

$$123 + 456 - 789 = -210$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecta Função	Visualizaçao	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

123	*	0.00	0.00 *
456	+	1.23	1.23 +
789	+	5.79	4.56 +
	-	2.10	7.89 - (RED)
	*	2.10	2.10 - * (RED)

## 2. Multiplication

Умножение

Multiplikation

Multiplication

Multiplicación


Moltiplicazione

Multiplicação

Násobení

Multiplikation


$$a) 12 \times 12 = 144$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecta Função	Visualizaçao	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

CE/C	0.	0. C
×	12.	12. x
=	12.	12. =
	144.	144. *

$$b) 123 \times 5 \times 0.5 = 307.5$$



123	CE/C	0.	0. C
5	×	123.	123. x
0.5	×	615.	5. x
	=	307.5	0.5 =
			307.5 *

### 3. Division

Деление

Division

Division

División

Divisione

Divisão

Dělení

Division

a)  $149 \div 12 = 12.42$



Entry Числовое значение Eingabe Entrée Entrada Entrat Entrada Zadání Inmatning	Function Key Функция Funktionstaste Touche de fonctions Tecla de Función Tasto di Funzione Tecla Função Funkční klávesa Funktionstangent	Display Экран Sichtanzeige Affichage Visualización Display Visualização Displayj Display	Paper print-out Вывод на печать Papierausdruck Impression papier Impresión sobre papel Stampa su carta Impressão výtisk Pappersutskrift
149		0.	0.C
		149.00	149.00 ÷
12		12.42	12.00 = 12.42 *

b)  $1 \div 3 \div 0.3 = 1.1111$



1		0.	0. C
3		1.0000	1.0000 ÷
0.3		0.333333333333	3.0000 ÷ 0.3000 =
		1.1111	1.1111 *

### 4. Repeat add and mixed calculation

Повторные и смешанные вычисления

Wiederholungsaddition und gemischte Rechnung

Addition répétitive et calcul mixte

Suma repetida y cálculo mixto

Addizione ripetuta e calcolo misto

Repetição da adição e cálculo misto

Opakujte přičítání a smíšené kalkulace

Upprepad addition och blandad beräkning

(1200 + 30) X 4 ÷ 3 = 1640.00



Entry Числовое значение Eingabe Entrée Entrada Entrat Entrada Zadání Inmatning	Function Key Функция Funktionstaste Touche de fonctions Tecla de Función Tasto di Funzione Tecla Função Funkční klávesa Funktionstangent	Display Экран Sichtanzeige Affichage Visualización Display Visualização Displayj Display	Paper print-out Вывод на печать Papierausdruck Impression papier Impresión sobre papel Stampa su carta Impressão výtisk Pappersutskrift
1200		0.00	0.00 *
		0.	0. C
30		1'200.00	1,200.00 +
		1'230.00	30.00 +
	*	1'230.00	1,230.00 *
4		1'230.00	1,230.00 X
		4'920.00	4.00 ÷
3	=	1'640.00	3.00 =
			1,640.00 *

## 5. Constant multiplication

Постоянное умножение

Konstantenmultiplikation

Multiplication de constante

Multiplicación constante

Moltiplicazione costante

Multiplicação da Constante

Konstantní násobení

Kontant multiplikation

$$3 \times 123 = 369.0000$$

$$3 \times 456 = 1368.0000$$

$$3 \times 789 = 2367.0000$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

		0.	
3		3.0000	3.0000 x
123			123.0000 =
		369.0000	369.0000 *
456		1'368.0000	456.0000 =
789		2'367.0000	1,368.0000 *
			789.0000 =
			2,367.0000 *

## 6. Constant Division

Постоянное деление

Divisão da Constante

Division de constante

División constante

Divisione costante

Divisão da Constante

Konstantní dělení

Konstant division

$$123 \div 3 = 41.0000$$

$$456 \div 3 = 152.0000$$

$$789 \div 3 = 263.0000$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

		0.	
123		123	123.0000
		3	3.0000
456		456	456.0000
		789	789.0000
			263.0000

## 7. Reciprocal calculation

Вычисление обратной величины

Reziproke Berechnungen

Calcul réciproque

Cálculo recíproco

Calcolo di reciprocità'

Cálculo Recíproco

Oboustranné kalkulace

Omvänd beräkning

$$\frac{1}{3+5} = 0.125$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Display	výisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

3	*	0.	0. *
	CE/C	0.	0. C
	+	3.	3. +
	+	8.	5. +
	÷	1.	1. ÷
	*	8.	8. *
	=	0.125	0.125 *

## 8. Percentage calculation

Процентные вычисления

Prozentrechnungen

Calcul de pourcentages

Cálculo de porcentaje

Calcolo di percentuale

Cálculo da Percentagem

Kalkulace procenta

Procenträkning

$$a) 1200 \times \frac{5}{100} = 60$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Display	výisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

1200	CE/C	0.
5	X	1'200.
	%	60.
		0. C 1,200. X 5. % 60. *

$$b) \frac{75}{120} \times 100 = 62.5$$



75	CE/C	0.
120	÷	75.
	%	62.5
		0. C 75. ÷ 120. % 62.5 *

## 9 Discount and add-on calculation

Подсчёт скидки и наценки

Rabatt- und Aufschlagsrechnung

Calcul d'ajonctions et de rabais

Cálculo de descuento y añadido

Calcolo di sconto in aggiunta

Cálculo do Desconto e da Adição

Sleva a přidané kalkulace

Beräkning av rabatt - och pålägg

$$a) 123.00 \times \left(1 - \frac{5}{100}\right) = 116.85$$

(\$123.00 less 5% for cash)

(\$123.00 минус 5% за предоплату наличными)

(\$123.00 minus 5% bei Barzahlung)

(\$123.00 moins 5% pour règlement en liquide)

(\$123.00 menos 5% para efectivo)

(\$123.00 meno 5% di sconto)

(\$123.00 menos 5% para pagamento a dinheiro)

(\$123.00 pod 5% pro hotovost)

(\$123.00 minus 5% kontanrabatt)



Entry  
Числовое значение

Function Key  
Функция

Display  
Экран

Paper print-out  
Вывод на печать

Eingabe

Funktionstaste

Sichtanzeige

0.

Entrée

Touche de fonctions

Affichage

456.00

Entrada

Tecla de Función

Visualización

8

Entrat

Tasto di Funzione

Display

36.48

Entrada

Tecla Função

Visualização

492.48

Zadání

Funkční klávesa

Displej

\*

Inmatning

Funktionstangent

Display

492.48 +%

123



0. C  
123.00 X

5



5.00 %




6.15 \*



116.85 – %

$$b) 456.00 \times \left(1 + \frac{8}{100}\right) = 492.48$$



Entry  
Числовое значение  
Eingabe  
Entrée  
Entrada  
Entrat  
Entrada  
Zadání  
Inmatning

Function Key  
Функция  
Funktionstaste  
Touche de fonctions  
Tecla de Función  
Tasto di Funzione  
Tecla Função  
Funkční klávesa  
Funktionstangent

Display  
Экран  
Sichtanzeige  
Affichage  
Visualización  
Display  
Visualizaçao  
Displej  
Display

Paper print-out  
Вывод на печать  
Papierausdruck  
Impression papier  
Impresión sobre papel  
Stampa su carta  
Impressão  
výtisk  
Pappersutskrift

456  
8  
+  
CE/C  
X  
%

456.00  
36.48  
492.48  
0.  
456.00 X  
8.00 %  
36.48 \*  
492.48 +%

## 10. Memory calculation

Вычисления с памятью  
Speicherberechnung  
Calcul mémoire  
Cálculo de Memoria  
Calcolo in memoria  
Cálculo da Memória  
Paměťové kalkulace  
Minnesberäkning

$$(2 \times 3) + (4 \times 5) - (6 \div 2) = 23.00$$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

2		0.00	0.00 M◊
3		2.00	2.00 X
			3.00 =
4		M 6.00	6.00 M+
5		M 4.00	4.00 X
			5.00 =
6		M 20.00	20.00 M+
2		M 6.00	6.00 ÷
			2.00 =
		M 3.00	3.00 M-
		M 23.00	23.00 M◊
		23.00	23.00 M*

(RED)

## 11. Item count print

Распечатка предметного счёта

Artikelanzahlausdruck

Impression de comptage d'articles

Impresión de cuenta de ítems

Stampa conteggio articoli

Impressão do Contador dos Itens

Tisk počtu položek

Utskrift av posträkning

$$(\$) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30$$

Average price of the items

Средняя цена товаров

Durchschnittspreise der Artikel

Prix moyen des articles

Precio medio de los ítems

Prezzo medio di articoli

Preço médio dos ítems

Průměrná cena položek

Genomsnittligt pris av artiklarna



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

*	0.00	000	0.00 *
CE/C		0.	0. C
123		1.23	1.23 +
456		5.79	4.56 +
789		13.68	7.89 +
321		16.89	3.21 +
654		23.43	6.54 +
987		33.30	9.87 +
			006
		33.30	33.30 *
		33.30	33.30 ÷
		6.00 =	6.00 =
		5.55	5.55 *

## 12. Clear Entry

Стереть числовое значение

Eingabe löschen

Effacement des entrées

Anulación de entrada

Annulloamento

Limpeza da Entrada

Vymazat zadání

Nollställningstangenten

$4 \times 5 \div (6 \text{ wrongly entered}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ ошибочно введённое}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ erreur de saisie}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ erreur de saisie}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ entrada equivocada}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ erroneamente digitato}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ incorrectamente entrado}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ špatně vložené}) 9 = 2.22$

$4 \times 5 \div (6 \text{ felaktigt inskrivet}) 9 = 2.22$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Display	výisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

4		0.	
5		4.00	
6		20.00	
		2.22	

## 13. Overflow and error

Перенасыщение и ошибка

Überschuss und Fehler

Dépassement de capacité et erreur

Desbordamiento y error

Sovraccarico e erro

Excesso e erro

Přebytek a chyba

Spill och Fel

(a)  $999999999999999 + 1 = \text{Overflow}$

$999999999999999 + 1 = \text{Перенасыщение}$

$999999999999999 + 1 = \text{Überschuss}$

$999999999999999 + 1 = \text{Dépassement de capacité}$


$999999999999999 + 1 = \text{Desbordamiento}$

$999999999999999 + 1 = \text{Sovraccarico}$

$999999999999999 + 1 = \text{Excesso}$

$999999999999999 + 1 = \text{Přebytek}$

$999999999999999 + 1 = \text{Spill}$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Display	výisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift


- b)  $1 \div 0 = \text{Error}$   
 $1 \div 0 = \text{Ошибка}$   
 $1 \div 0 = \text{Fehler}$   
 $1 \div 0 = \text{Erreur}$   
 $1 / 0 = \text{Error}$   
 $1 \div 0 = \text{errore}$   
 $1 \div 0 = \text{Erro}$   
 $1 \div 0 = \text{Chyba}$   
 $1 \div 0 = \text{error}$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Paperausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

1		0.	
0		1.	
		0.	

## 14. Replay for correction

Повтор для исправления  
Wiederaufruf zur Berichtigung  
Réaffichage en vue de la correction  
Revisión y corrección  
Replay per correzione  
Repetição para correcção  
Opakovat kvůli opravě  
Återuppreppning för korrigering



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige
Entrée	Touche de fonctions	Affichage
Entrada	Tecla de Función	Visualización
Entrat	Tasto di Funzione	Display
Entrada	Tecla Função	Visualização
Zadání	Funkční klávesa	Display
Inmatning	Funktionstangent	Display

Gross amount excluding 6.5 % discount = \$100 Net amount = \$ 93.90	[CHECK]	01	93.90
	[REPLAY]		
Gross amount excluding 7% DISCOUNT = \$100 Net amount = \$93.46	[CHECK]	02	- 6.50 =
	[REPLAY]		
	[CORRECT]	02	- 6.50 =
	CORRECT		
	REPLAY		
7 [+/-] [CORRECT]	02	-7.00 =	
	REPLAY		
[AUTO REPLAY]	01	MU 100.00	
	REPLAY		
	02	-7.00 =	
	REPLAY		
	03	93.46 *	
	REPLAY		

## 15. Rounding calculation

Вычисления с округлением

Rundungsberechnung

Calcul des arrondis

Cálculo de redondeado

Calcolo di arrotond

Arredondamento do cálculo

Zaokrouhlení

Avrundningsberäkning

$1 \div 3 = 0.333$

Round off..... 0.33

Округление выключенно..... 0.33

Runden..... 0.33

Arrondi désactivé..... 0.33

Redondeado..... 0.33

Arrotondamento..... 0.33

Arredondamento desactivado..... 0.33

Zaokrouhlení..... 0.33

Avrundning..... 0.33

Round down..... 0.33

Округлить к меньшему..... 0.33

Abrunden..... 0.33

Arrondi par défaut..... 0.33

Nedrundning..... 0.33

$1 \div 3 = 0.333$

Arrotondamento negativo..... 0.33

Arredondamento para valor inteiro inferior..... 0.33

Zaokrouhlení dolů..... 0.33

Nedrundning..... 0.33

$1 \div 3 = 0.333$

Round up..... 0.34

Округлить к большему..... 0.34

Aufrunden..... 0.34

Arrondi par excès..... 0.34

Redondeado hacia arriba..... 0.34

Arrotondamento positivo..... 0.34

Arredondamento para valor inteiro superior..... 0.34

Zaokrouhlení nahoru..... 0.34

$2 \div 3 = 0.666$

Upplundning..... 0.34

Round off..... 0.67

Округление выключено..... 0.67

Runden..... 0.67

Arrondi désactivé..... 0.67

Redondeado..... 0.67

Arrotondamento..... 0.67

Arredondamento desactivado..... 0.67

Zaokrouhlení..... 0.67

Avrundning..... 0.67

$2 \div 3 = 0.666$

Round down..... 0.66

Округлить к меньшему..... 0.66

Abrunden..... 0.66

Arrondi par défaut..... 0.66

Nedrundning..... 0.66

Arrotondamento negativo..... 0.66


Arredondamento para valor inteiro inferior..... 0.66

Zaokrouhlení dolů..... 0.66

Nedrundning..... 0.66

$$2 \div 3 = 0.666$$

Round up.....	0.67
Округлить к большему.....	0.67
Aufrunden.....	0.67
Arrondi par excès.....	0.67
Redondeado hacia arriba.....	0.67
Arrotondamento positivo.....	0.67
Arredondamento para valor inteiro superior.....	0.67
Zaokrouhlení nahoru.....	0.67
Upplundning.....	0.67



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Dispaly	výtlisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

1		0.	0. C
		1.00	1.00 ÷
		3.00 =	3.00 *
2		0.34	0.34 *
		2.00 =	2.00 =
		0.67 =	0.67 *
1		0.33	1.00 =
		0.33 *	0.33 *
		2.00 =	2.00 =
2		0.67	0.67 *
		1.00 =	1.00 =
		0.34 *	0.34 *
1		0.34	2.00 =
		0.67 =	0.67 *
		1.00 =	1.00 =
2		0.67	0.67 *
		1.00 =	1.00 =
		0.34 *	0.34 *

## 16. Mark-up calculation and auto power off

**Расчет торговой наценки и Автоматическое выключение питания**  
**Gewinnaufschlagsberechnung und automatische Abschaltung**  
**Mark up : Calcul de la marge automatique.**  
**Cálculo de marcaje y auto apagado**  
**Mark up e auto spegnimento**  
**Cálculo da margem de lucro e função desligar automático**  
**Kalkulace marže a vypnutí auto napájení**  
**Mark-up beräkning och automatisk avstängning av**

113% = 226.00 US\$  
 100% = ? US\$  
 13% = ? US\$



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Paperausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualizaçao	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Dispelj	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

226	<b>[CE/C]</b>	0.	0. C
	<b>[MU]</b>	MU	226.00
after 3 minutes, auto power off			226.00 M
press <b>[CE/C]</b> key to resume		MU	13.00 -% 26.00 Δ* 200.00 *

13      **[+/-]**    **=**      200.00

## 17. Multiplication and division with accumulation

**Нарастающее умножение и деление**  
**Multiplikation und Division mit Ansammlung**  
**Multiplication et division avec cumul**  
**Cálculos mixtos**  
**Moltiplicazione e divisione con accumulo**  
**Multiplicação e Divisão com acumulação**  
**Násobení a dělení s akumulací**  
**Multiplikation och division med summering**

123.....	123	<b>DECIMAL</b> A 0 2 4 6 F	<b>ITEM COUNT</b> OFF ON IC	<b>ROUNDING</b> ↓ 5/4 ↑	<b>GT</b> OFF ON	<b>POWER/PRINT</b> OFF ON/ PRINT REPLAY
456.....	456					
789 X 2.....	1578					
- (321 X 2).....	-642					
<b>Total</b> .....	<b>1515</b>					

Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Paperausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualizaçao	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Dispelj	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

123	* +	0.	0. *
456	+ *	123.	123. +
789	X -	579.	456. +
2	+	789.	789. X
321	X -	2'157.	2. =
2	+	321.	1,578. +
		1'515.	321. X
		1'515.	2. =
		642. -	(RED)
		1,515. *	
		0.	
		0. C	

## 18. Repetitive calculation with reference to date

Повторная калькуляция со сводкой на дату

Wiederholungsrechnung mit Datumsbezug

Calcul répété avec référence

Cálculo repetido con fecha de referencia

Calcolo ripetitivo con riferimento alla data

Cálculo repetitivo incluindo a data

Opakující se výpočet s odkazem na datum

Upprepad bekräkning med datum för hänvisning

DATE: 21 September 2000



6.54 + 6.54 + 6.54 -

7.89 - 7.89 = ?

Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Dispaly	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

21.9.00	<b>PRINT</b>	21.900	# 21.9.00
6.54	<b>+</b>	6.54	6.54 +
	<b>+</b>	13.08	6.54 +
	<b>+</b>	19.62	6.54 +
7.89	<b>-</b>	11.73	7.89 - (RED)
	<b>-</b>	3.84	7.89 - (RED)
	<b>*</b>	3.84	3.84 *

## 19. Automatic tax vat calculation

Автоматический подсчёт налога на добавленную стоимость

Automatische Steuerberechnung

Calcul automatique des taxes et de la TVA

Cálculo automático de Tasas e IVA

Calcolo automatico dell'IVA

Cálculo automático do imposto do IVA

Automatická kalkulace DPH daně


Automatisk moms - beräkning

Tax rate = 7.5%

Price = \$261.56

Tax = \$ 19.62

Price after Tax = \$281.18



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Visualización
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Display
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impresión sobre papel
Zadání	Funkční klávesa	Dispaly	Stampa su carta
Inmatning	Funktionstangent	Display	Impressão
			výtisk
			Pappersutskrift

(Press until Blinking) <b>RATE</b> RATE (Blinking)	0.	7.5 %
7.5	<b>TAX +</b> % RATE	7.5
261.56	<b>TAX +</b> TAX +	281.18
		261.56
		281.18 *
		7.5 %
		19.62 Δ
		281.18 *
		261.56
		281.18
		7.5 %
		19.62 Δ
		(RED)
		261.56 *

## 20. Difference in percentage calculation

Подсчёт процентной разницы

Differenz in der Prozentberechnung

Calcul de différence de pourcentage


Diferencia en cálculo de porcentaje

Calcolo di percentuale di differenza

Diferença no cálculo da percentagem

Rozdíl v procentuálním výpočtu

Differens i procentberäkning



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

125000	<input type="button" value="Δ%"/>	$\Delta\%$ 125'000.00	<table border="1"> <tr><td>125,000.00 Δ</td></tr> <tr><td>175,000.00 =</td></tr> <tr><td>50,000.00 Δ*</td></tr> <tr><td>40.00 Δ%</td></tr> <tr><td>21,000.00 =</td></tr> <tr><td>104,000.00 Δ*</td></tr> <tr><td>83.20 Δ% (RED)</td></tr> </table>	125,000.00 Δ	175,000.00 =	50,000.00 Δ*	40.00 Δ%	21,000.00 =	104,000.00 Δ*	83.20 Δ% (RED)
125,000.00 Δ										
175,000.00 =										
50,000.00 Δ*										
40.00 Δ%										
21,000.00 =										
104,000.00 Δ*										
83.20 Δ% (RED)										
175000	<input type="button" value="="/>	40.00	<table border="1"> <tr><td>1(00)</td></tr> <tr><td>+ GT</td></tr> <tr><td>*</td></tr> </table>	1(00)	+ GT	*				
1(00)										
+ GT										
*										
21000	<input type="button" value="="/>	- 83.20	<table border="1"> <tr><td>1(00)</td></tr> <tr><td>+ GT</td></tr> <tr><td>*</td></tr> <tr><td>GT 200.</td></tr> </table>	1(00)	+ GT	*	GT 200.			
1(00)										
+ GT										
*										
GT 200.										

## 21. Grand Total Calculation

Подсчёт общей суммы

Hauptgesamtberechnung

Calcul du Total Général

Cálculo del Total

Calcolo del Totale Complessi

Cálculo do Grande Total

Kalkulace celkový součet

Beräkning av total summa (Grand Total)



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualização	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výtisk
Inmatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

<input type="button" value="GT"/>	0.	0. G *
<input type="button" value="+"/>	100.	100. +
<input type="button" value="* GT"/>	100.	100. G+
<input type="button" value="+ GT"/>	100.	100. +
<input type="button" value="* GT"/>	100.	100. G+
<input type="button" value="GT"/>	200.	200. G *

## 22. Currency Exchange

Обмен валют

Währungswechsel

Change

Cambio de moneda

Cambio di Valuta

Câmbio

Výměna měny

Valutaomräkning

There are 13 Foreign Currency rates available in memory and the default is preset to 1.

- To select a position to set your desired rates.

- Press and hold [RATE] key until the "RATE" symbol blinking on the display.

- Press key, display will appear "r-01 1."

- Press [+] key to forward to next rate.

- Press [-] key to backward to previous rate.

- Enter the required rate follow by pressing key.

- The current rate is now set.

- If you want to change the Foreign Currency and TAX rate to default, power OFF the power socket, then power ON the machine while pressing [CE/C] and [+] key. Then "r-CC" will appear on the display and the default rate is set.

Set Currency rate

1.08 in r-02.

8000 = Total Foreign currency?

8000 = Total Local currency?

В памяти заложены 13 возможных валют, курс которых можно менять. При изготовлении был заложен курс 1:1.

- Выбор позиции установки курса валют

- Нажать и держать клавишу [RATE], пока символ "RATE" не начнёт мигать на экране.

- Нажать клавишу и "r-01 1." появятся на экране.

- Нажать клавишу [+], чтобы перейти к следующему курсу.

- Нажать клавишу [-], чтобы вернуться к предыдущему курсу.

- Ввести нужный курс и затем нажать клавишу .

- Данный курс теперь установлен.

- Чтобы удалить все Курсы Обмена Валют и процентные ставки налогов и вернуть ставки, заложенные при изготовлении, отключите калькулятор от сети, а затем включите, нажимая клавиши [CE/C] и [+] одновременно. На экране появится надпись "r-CC", означающая, что память очищена.

Установка курса обмена валют

1.08 в r-02.

8000 = В иностранной валюте?

8000 = В местной валюте?

Es sind 13 Währungskurse im Speicher erhältlich und der nichterscheinende Kurs wird auf die 1 gesetzt.

- Eine Position wählen und Ihren gewünschten Kurs festlegen.

- Drücken und halten Sie [RATE](=Kurs) bis das 'Kurs'-Symbol aufblinkt.

- Drücken Sie die -Taste, "r-01 1" erscheint.

- Drücken Sie [+] um zum nächsten Betrag zu gelangen.

- Drücken Sie [-] um zurück zum vorigen Betrag zu gelangen.

- Geben Sie den gewünschten Betrag ein und drücken anschliessend die -Taste.

- Der aktuelle Kurs ist jetzt festgesetzt.

- Wenn Sie die ausländischen Währungs- und Steuersätze auf Nichterscheinend setzen möchten, schalten Sie den Strom ab, schalten Sie anschliessend das Gerät ein während Sie die[CE/C] und [+]Taste drücken. Dann wird "r-CC" auf dem Display erscheinen und der fehlende Betrag ist festgesetzt.

Währungskurs festlegen

1.08 in r-02.

8000 = Gesamte ausländische Währung?

8000 = Gesamte lokale Währung?

13 taux de devises étrangères sont disponibles en mémoire. Le préréglage par défaut est de 1.

- Pour sélectionner une position pour régler vos taux favoris.

- Appuyer et maintenir la touche [RATE] enfoncee jusqu'à ce que le symbole " RATE " clignote sur l'écran d'affichage.

- Appuyer sur les touches , l'écran affichera "r-01 1."

- Appuyer sur la touche [+] pour avancer au taux suivant.

- Appuyer sur la touche [-] pour revenir au taux précédent.

- Entrer le taux requis suivi de la touche .

- Le taux actuel est maintenant fixé.

- Si vous souhaitez ramener la Devise Étrangère et le taux de TAXation à la valeur par défaut, mettre la machine hors tension (OFF), puis remettre la machine sous tension (ON) en appuyant simultanément sur les touches [CE/C] et [+]. "r-CC" s'affichera et le taux par défaut sera rétabli.

Fixer le taux de change

1.08 en r-02.

8000 = Total Devise Étrangère?

8000 = Total Devise du pays?

Hay 13 tipos de cambios de moneda extranjera disponibles en la memoria y el cambio por defecto está preconfigurado en 1.

- Seleccionar una posición para configurar el tipo de cambio deseado.

- Presionar y mantener la tecla RATE hasta que la señal RATE parpadee en la pantalla.

- Presionar la tecla , en la pantalla aparecerá "r-01 1."

- Presionar la tecla [+] para ir al siguiente tipo de cambio.

- Presionar la tecla [-] para volver al tipo de cambio anterior.

- Introducir el tipo de cambio requerido presionando la tecla .

- El tipo de cambio actual ahora está configurado.

- Si desea cambiar la Moneda Extranjera y el tipo de Tasas preconfigurados, desconecte el enchufe, encienda la calculadora presionando [CE/C] y la tecla [+]. Entonces "r-CC" aparecerá en la pantalla, configure el tipo deseado.

Configurar el tipo de cambio de moneda

1.08 en r-02.

8000 = ¿Moneda Extranjera total?

8000 = ¿Moneda local total?

Ci sono 13 valute straniere programmate nella memoria e la valuta automatica è programmata su 1.

- Seleziona una posizione per programmare le tariffe di cambio desiderate.
- Tieni premuto il tasto [RATE] finché il simbolo "RATE" non appaia lampeggiando sul display.
- Premi il tasto [+] e sul display apparirà "r-01 1."
- Premi il tasto [+] per procedere alla tariffa successiva.
- Premi il tasto [-] per tornare alla tariffa precedente.
- Inserisci la tariffa richiesta e poi premi il tasto [RATE].
- Il tasso di cambio è adesso programmato.
- Per modificare la programmazione delle Valute Straniere o del tasso di Iva imponibile, spegni l'apparecchio, posizionando l'interruttore su OFF, poi riaccendi, posizionando l'interruttore su ON, tenendo premuto il tasto [CE/C] e il tasto [+]. Sul display comparirà "r-CC" per procedere alla programmazione.

Inserisci la valuta

1,08 in r-02.

8000 = Totale in Valuta Straniera?

8000 = Totale in Valuta Locale?

Existem na memória 13 taxas câmbio de referência para Moeda Estrangeira. 1 é o valor programado por defeito.

- Seleção de uma posição para programar as taxas desejadas.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla [RATE] até o símbolo "RATE" piscar no ecrã.
- Pressionando a tecla [RATE], aparece "r-01 1" no ecrã.
- Pressione a tecla [+] para passar à próxima taxa de câmbio.
- Pressione a tecla [-] para regressar à taxa de câmbio precedente.
- Insira a taxa requerida pressionando a tecla [RATE].
- Programação da taxa corrente realizada.
- Se pretender recuperar a programação por defeito da Moeda Estrangeira e da taxa de câmbio, retire a ficha da tomada e, em seguida, volte a ligar a calculadora enquanto pressiona a tecla [CE/C] e [+]. Em seguida, aparece "r-CC" no ecrã e a taxa programada por defeito.

Programar a taxa de câmbio

1,08 em r-02.

8000 = Total de Moeda Estrangeira?

8000 = Total de Moeda Estrangeira?

V paměti je 13 sazeb zahraniční měny a nastavení je na 1.

- Pro volbu polohy nastavení požadovaných sazeb.
- Stiskněte a držte klávesu [RATE], dokud symbol "RATE" nebliká na displeji.
- Stiskněte klávesu [+] a zobrazí se "r-01 1."
- Stiskněte [+] pro postup na další sazbu.
- Stiskněte klávesu [-] zpět na minulou sazbu.
- Zadejte požadovanou sazbu a poté stiskněte klávesu [RATE].
- Současná sazba je nyní nastavená.
- Pokud chcete změnit sazbu zahraniční měny, odpojte zásuvku, pak přístroj zapojte On a držte klávesu [CE/C] a [+]. Pak se zobrazí "r-CC" na displeji a nastaví se první nastavení.

Nastavit přepočet měny

1,08 v r-02.

8000 = Zahraniční měna celkem?

8000 = Místní měna celkem?


Det finns 13 satser för utländsk valuta i minnet och räknaren är förprogrammerad för 1.

- Välj en position där den önskade satsen ska fastställas
- Tryck och håll ner tangenten (RATE) tills symbolen "RATE" blinkar på displayen
- Tryck ner tangenten ( ), displayen visar "r-01 1."
- Tryck på tangenten (+) för att komma till nästa sats
- Tryck på tangenten (-) för att komma till den tidigare satsen
- Skriv in den önskade satsen och tryck sedan på tangenten ( )
- Den aktuella satsen har nu skrivits in och kan användas
- Dra ut stickkontakten och stäng av räknaren om förprogrammerad momssats och en annan utländsk valuta ska användas. Sätt sedan på räknaren igen och tryck på CEIC och tangenten (+). Därefter visas "r+CC" på displayen och förprogrammeringen är klar. Välj valutakurs.

1,08 i r-02.

8000 = total utländsk valuta

8000 = total lokal valuta



Entry Числовое значение	Function Key Функция	Display Экран	Paper print-out Вывод на печать
Eingabe	Funktionstaste	Sichtanzeige	Papierausdruck
Entrée	Touche de fonctions	Affichage	Impression papier
Entrada	Tecla de Función	Visualización	Impresión sobre papel
Entrat	Tasto di Funzione	Display	Stampa su carta
Entrada	Tecla Função	Visualizaçao	Impressão
Zadání	Funkční klávesa	Displej	výisk
Immatning	Funktionstangent	Display	Pappersutskrift

CE/C	0.	0. C
(Press until blinking) RATE	RATE (Blinking)	0.
LOCAL ( )	⇒ RATE (Blinking)	r-01 1.
+	⇒ RATE (Blinking)	r-02 1.
1.08	⇒ RATE	1.08
8000	⇒ RATE	8'407.41
		1.08 =
		7,407.41 *
8000	LOCAL	8'640.00
		8,000.00 x
		1.08 =
		8,640.00 *

**350DPA  
Printing  
Calculator**

أمثلة حسابية  
BEREKENINGSVOORBEELDEN  
UDREGNINGSEKSEMPLER  
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ  
CONTOH-CONTOH KALKULASI  
LASKENTAESIMERKKEJÄ  
SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK  
UTREGNINGSEKSEMPLER  
PRÍKLADY VÝPOČTOV

## الجمع و الطرح 1.

Optellen en aftrekken  
 Addition og Subtraktion  
 Dodawanie i odejmowanie  
 Penambahan dan pengurangan  
 Yhteen- ja vähenyslasku  
 Hozzáadás és kivonás  
 Addisjon og subtraksjon  
 Pripočítavanie a odpočítavanie

$$123 + 456 - 789 = -210$$



<b>مدخل</b>	<b>مفتاح وظيفي</b>
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonaapäin
Bevitel	Funktionsgomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

123	*	0.00	0.00 *
456	+	1.23	1.23 +
789	+	5.79	4.56 +
	-	2.10	7.89 -
	*	2.10	(RED) 2.10 - *

## ضرب 2.

Vermenigvuldiging  
 Multiplikation  
 Množenie  
 Perkalian  
 Kertolasku  
 Szorzás  
 Multiplikasjon  
 Násobenie


$$a) 12 \times 12 = 144$$



<b>مدخل</b>	<b>مفتاح وظيفي</b>	<b>عرض</b>	<b>طباعة أوراق خارجية</b>
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaapäin	Näyttö	Paperitulooste
Bevitel	Funktionsgomb	Funkcióbomb	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Funksjons tast	Papir skriv ut
Vstup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

CE/C	0.	0. C
X	12.	12. X
=	144.	12. =
		144. *

$$b) 123 \times 5 \times 0.5 = 307.5$$




CE/C	0.	0. C
X	123.	123. X
X	615.	5. X
=	307.5	0.5 =
		307.5 *

### 3. قسمة

Delen  
Division  
Dzielenie  
Pembagian  
Jakolasku  
Osztás  
Divisjon  
Delenie


$$a) 149 \div 12 = 12.42$$



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoyer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaapäin	Näyttö	Paperituloste
Bevitel	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

149		0.	
12		149.00	
		12.42	

$$b) 1 \div 3 \div 0.3 = 1.1111$$




1		0.	
3		1.0000	
0.3		0.3333333333333	
		1.1111	

### 4. تكرار إضافة و حسابات مختلطة

Herhaal toevoegen en gemengde berekening  
Gentagen addition og blandet udregning  
Powtórne dodawanie i dzialania naprzemienne  
Mengulang menambah dan kalkulasi campuran  
Toistuva yhteenlasku ja tasauslasku  
Ismétlődő hozzáadás és vegyes számítás  
Gjenta legg til og blandet utregning  
Opakovane pripocitavanie a kombinovaný výpočet

$$(1200 + 30) \times 4 \div 3 = 1640.00$$



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoyer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaapäin	Näyttö	Paperituloste
Bevitel	Funkciögomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

1200		0.00	
30		0.	
		1'200.00	
		1'230.00	
		1'230.00	
4		1'230.00	
3		4'920.00	
		3.00 =	
		1'640.00	

## ضرب ثابت

**Constante vermenigvuldiging**

**Konstant multiplikation**

**Stałe dzielenie**

**Perkalian kontan**

**Vakion kertolasku**

**Konstans többszörözés**


**Konstant multiplikasjon**

**Násobenie konštantou**

$$3 \times 123 = 369.0000$$

$$3 \times 456 = 1368.0000$$

$$3 \times 789 = 2367.0000$$



مدخل	مقاييس وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintoontapain
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčnē tlačidlo

مقاييس وظيفي	عرض
Functietoets	Beeldscherm
Funktionstaste	Display
Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie
Kunci Fungsi	Wydruk
Toimintoontapain	Papier udstyrning
Funkciógomb	Papir udskrivning
Funksjons tast	Kertas cetakan
Funkčnē tlačidlo	Paperituloste

عرض	طباعة أوراق خارجية
Beeldscherm	Papier afdruk
Display	Papir udstyrning
Wyświetlenie	Wydruk
Wydruk	Kertas cetakan
Papier udstyrning	Paperituloste
Papir afdruk	طباعة أوراق خارجية

طباعة أوراق خارجية	مدخل
Papier afdruk	Invoer
Papir udstyrning	Indtastning
Wydruk	Wprowadzenie wartości
Kertas cetakan	Entri
Paperituloste	Syöte
Nyomtatás papírra	Toimintoontapain
Kijelző	Funkciógomb
Skjerm	Funksjons tast
Zobrazenie	Funkčnē tlačidlo

3		0.	0. C	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">           123            3.0000 x            123.0000 =            369.0000 *            456.0000 =            1'368.0000            789.0000 =            2'367.0000         </div>
123		3.0000		
		369.0000		
456				
		1'368.0000		
789		2'367.0000		

## قسمة ثابتة

**Constant delen**

**Konstant division**

**Stałe dzielenie**

**Pembagian konstan**

**Vakion jakolasku**

**Konstans osztás**

**Konstant divisjon**

**Delenie konštantou**

$$123 \div 3 = 41.0000$$

$$456 \div 3 = 152.0000$$

$$789 \div 3 = 263.0000$$



مدخل	مقاييس وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintoontapain
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčnē tlačidlo

123		0.	0. C
3		123.0000	
		41.0000	
456			
		152.0000	
789			
		263.0000	

## حساب تبادلي

- Wederkerige berekening
- Omvendt udregning
- Działania obustronne
- Kalkulasi terbalik
- Käänteisluvun laskenta
- Reciprok számítás
- Resiprok utregning
- Spätný výpočet

$$\frac{1}{3+5} = 0.125$$



مدخل	مفتاح وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonäppäin
Bevitel	Funkciogomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

	0.	
	0.	0. *
	0.	0. C
	3.	3. +
	8.	5. +
	1.	1. ÷
	8.	8. *
	8.	8. =
	0.125	0.125 *

عرض	طباعة أوراق خارجية
Beeldscherm	Papier afdruk
Display	Papir udskrivning
Wyświetlenie	Wydruk
Tampilan	Kertas cetakan
Näyttö	Paperitulooste
Kijelző	Nyomtatás papírra
Skjerm	Papir skriv ut
Zobrazenie	Tlač na papier

## حساب مئوي

- Procentuele berekening
- Procent udregning
- Obliczanie wartości procentowych
- Kalkulasi persentase
- Prosenttilaskenta
- Százelékszámítás
- Prosentutregning
- Výpočet percent

$$a) 1200 \times \frac{5}{100} = 60$$



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Toimintonäppäin	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonäppäin	Funkciogomb	Paperitulooste
Bevitel	Funkciogomb	Funksjons tast	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Funkčné tlačidlo	Papir skriv ut
Vstup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

	0.		0. C
	1'200.		1,200. X
5			5. %
			60.
			60. *

$$b) \frac{75}{120} \times 100 = 62.5$$



	0.		0. C
	75.		75. ÷
	120.		120. %
			62.5
			62.5 *

## 9. حساب الخصم والاضافة.

### Disconterings- en toevoegingsberekening

#### Rabat og add-on udregning

#### Obliczanie rabatu i dodatków

#### Diskon dan kalkukasi penambahan

#### Aleennis- ja korotuslaskenta

#### Engedmény és felár számítás

#### Rabatt- og legg-til-utregning

#### Výpočet zliav a prirážok

$$a) 123.00 \times \left(1 - \frac{5}{100}\right) = 116.85$$

(١٢٣,٠٠ \$ أقل ٥ % (النقد))

(\$123.00 met 5% korting voor contant geld)

(Kr. 123,00 minus 5 % kontanrabat)

(123.00\$ mniej 5% w gotówce)

(\$123.00 kurang 5% untuk tunai)


(\$123.00 miinus 5% käteisostosta)

(\$ 123,00 ménusz 5 % készpénz esetén)

(123,00 dollar mindre 5 % for kontanter)

(123,00 \$ mínus 5 % hotovost')

$$b) 456.00 \times \left(1 + \frac{8}{100}\right) = 492.48$$



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Wprowadzenie wartości	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Entri	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Syöte	Toimintonäppäin	Paperitulooste
Bevitel	Bevitel	Funkciógomb	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Innskrivning	Funksjons tast	Papir skriv ut
Vstrup	Vstrup	Funkčné tlačidlo	Tlač na papier

CE/C	0.	0. C
×	456.00	456.00 X
%	8	8.00 %
+	36.48	36.48 *
	492.48	492.48 +%



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonäppäin	Näyttö	Paperitulooste
Bevitel	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

123	CE/C	0.	0. C
5	×	123.00	123.00 X
	%	5.00 %	8.00 %
	-	6.15	36.48 *
		116.85	492.48 +%

## 10. حساب الذاكرة

Geheugenberekening

Hukommelses udregning

Działania obustronne

Kalkulasi dengan memori

Muistilaskenta

Memóriaszámítás

Minneutregning

Výpočet s pamäťou

$$(2 \times 3) + (4 \times 5) - (6 \div 2) = 23.00$$



مدخل	مفتاح وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonaappain
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

عرض	طباعة أوراق خارجية
Beeldscherm	Papier afdruk
Display	Papir udskrivning
Wyświetlenie	Wydruk
Tampilan	Kertas cetakan
Näyttö	Paperituloste
Kijelző	Nyomtatás papírra
Skjerm	Papir skriv ut
Zobrazenie	Tlač na papier

2	$\boxed{M_\phi}$	0.00	0.00 M◊
3	$\boxed{\times}$	2.00	2.00 X
	$\boxed{M+}$		3.00 =
4	$\boxed{\times}$	M 6.00	6.00 M+
5	$\boxed{M+}$	M 4.00	4.00 X
			5.00 =
6	$\boxed{\div}$	M 20.00	20.00 M+
2	$\boxed{M-}$	M 6.00	6.00 ÷
			2.00 =
		M 3.00	3.00 M-
	$\boxed{M_\phi}$	M 23.00	23.00 M◊
	$\boxed{M_\phi}$	23.00	23.00 M*

(RED)
-------

## 11. طباعة المفردات

Item tel afdruk

Artikel taelling udskrivning

Wydruk liczących pozycji

Mencetak penghitungan barang

Kohteiden lukumäärän tulostus

Téteszám nyomtatás

Item count-utskrift

Tlač počtu položiek

$$(\$) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30$$

ثمن المفردات المتوسط

Gemiddelde prijs van de items

Gennemsnitspris paa artikler

Średnia cena pozycji

Harga barang pukul rata

Kohteiden keskihinta

A tételek átlagára

Gjennomsnittlig pris for elementene

Priemerná cena položiek



مدخل	مفتاح وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonaappain
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

$\boxed{*}$	0.00	000
$\boxed{CE/C}$	0.	0.00 *
$\boxed{+}$	0.	0. C
123	1.23	1.23 +
$\boxed{+}$	5.79	4.56 +
456	13.68	7.89 +
$\boxed{+}$	16.89	3.21 +
789	23.43	6.54 +
$\boxed{+}$	33.30	9.87 +
321	33.30	006
$\boxed{+}$	33.30	33.30 *
654	33.30	33.30 ÷
$\boxed{+}$	6.00 =	6.00 =
987	5.55	5.55 *
$\boxed{\div}$		
$\boxed{=}$		

## 12. مسح المدخل.

Wis Invoer

Clear indtastning

Kasowanie wprowadzonej danej

Menghapuskan Entri

Poista syöte

Berlebihan dan salah

Stryk ut innskrivning

Vymazanie vstupu

$$2,22 = 9 \div 5 \times 4 \quad (٦ أدخلت بالخطأ)$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ verkeerd ingevoerd}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ forkert indtastet}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ błędna wartość}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ salah memasukkan}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ väärin syötetty}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ hibásan beírt}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ skrevet inn feil}) = 2.22$$

$$4 \times 5 \div (6 \text{ nesprávne zadaná}) = 2.22$$



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcjyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaappain	Näyttö	Paperituloste
Berlebihan	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

4		0.	
5		4.00	
6		20.00	
9		2.22	

## 13. الفاينض و الخطأ.

Overloop en fout

Overflow og fejl

Przepelnienie i błąd

Berlebihan dan salah

Ylitys ja virhe

Túlcordulás és hiba

Overflyt og feil

Pretečenie a chyba

$$(a) \text{فائض} = 1 + 9999999999999999$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{Overloop}$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{overflow}$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{Przepelnienie}$$


$$9999999999999999 + 1 = \text{Berlebihan}$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{Ylitys}$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{Túlcordulás}$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{Overflyt}$$

$$9999999999999999 + 1 = \text{Pretečenie}$$



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcjyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaappain	Näyttö	Paperituloste
Berlebihan	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

		0.	*
9999999999999999		99'999'999'999'999.	+
1		1.	+
ERROR		0.	.....
		0.	0. C

b) خطأ =  $\cdot \div 1$

$1 \div 0 = \text{Fout}$

$1 \div 0 = \text{fejl} (\text{error})$

$1 \div 0 = \text{Błąd}$

$1 \div 0 = \text{Salah}$

$1 \div 0 = \text{Virhe}$

$1 \div 0 = \text{Hiba}$

$1 \div 0 = \text{Feil}$

$1 \div 0 = \text{Chyba}$



مدخل Invoer Indtastning Wprowadzenie wartości Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup	مفتاح وظيفي Functietoets Funktionstaste Klawisz Funkcyjny Kunci Fungsi Toimintonaappain Funkciogomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo

عرض Beeldscherm Display Wyświetlenie Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie	طباعة أوراق خارجية Papier afdruk Papir udskrivning Wydruk Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier

1		0.	
0	 	1.	
		0.	
		ERROR 0.	
		0.	

#### 14. إعادة و تصحيح!

Terugspelen voor correctie

Gentagelse for korrektion

Powtórka korekty


Mengulang untuk koreksi

Toista korjausta varten

Visszajátszás javításhoz

Replay for korrigering

Opakovane prehrať na účely opravy



مدخل Invoer Indtastning Wprowadzenie wartości Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup	مفتاح وظيفي Functietoets Funktionstaste Klawisz Funkcyjny Kunci Fungsi Toimintonaappain Funkciogomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo	عرض Beeldscherm Display Wyświetlenie Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie	
Gross amount excluding 6.5 % discount = \$100	100 [MU] 6.5 [+/-] [=]	03	93.90
Net amount = \$ 93.90	[CHECK]	01	MU 100.00
Gross amount excluding 7% DISCOUNT = \$100	[CHECK]	REPLAY	
Net amount = \$93.46	[CORRECT]	02	- 6.50 =
		REPLAY	
		02	- 6.50 =
	CORRECT		
	REPLAY		
7 [+/-] [CORRECT]	02		-7.00 =
	REPLAY		
[AUTO REPLAY]	01		MU 100.00
	REPLAY		
	02		-7.00 =
	REPLAY		
	03		93.46 *
	REPLAY		

## 15. الحساب التقريبي

Berekening afronden

Afrundings udregning

Zaokrąglanie

Kalkulasi membulatkan bilangan

Pyöristyslaskenta

Kerekítési számítás

Avrunding utregning

Výpočet zaokrúhlenia

$1 \div 3 = 0.333$

تقریب التقريب ..... 0.33

Afronden ..... 0.33

Afrunding ..... 0.33

Zaokrąglanie wyłączone ..... 0.33

Membulatkan bilangan ..... 0.33

Pyöristys pois päältä ..... 0.33

Felkerekítés ..... 0.33

Rund av ..... 0.33

Zaokrúhlenie ..... 0.33

تقریب لأندی ..... 0.33

Naar beneden afronden ..... 0.33

Nedrunding ..... 0.33

Zaokrąglanie w dół ..... 0.33

Membulatkan bilangan kebawah ..... 0.33

Pyöristys alasپain ..... 0.33

Kerekítés lefelé ..... 0.33

Rund ned ..... 0.33

Zaokrúhlenie smerom dole ..... 0.33

تقریب لاعلي ..... 0.34

Naar boven afronden ..... 0.34

Oprunding ..... 0.34

Zaokrąglanie w góre ..... 0.34

Membulatkan bilangan keatas ..... 0.34

Pyöristys ylösپain ..... 0.34

Kerekítés felfelé ..... 0.34

Rund opp ..... 0.34

Zaokrúhlenie smerom hore ..... 0.34

تقریف التقريب ..... 0.67

Afronden ..... 0.67

Afrunding ..... 0.67

Zaokrąglanie wyłączone ..... 0.67

Membulatkan bilangan ..... 0.67

Pyöristys pois päältä ..... 0.67

Felkerekítés ..... 0.67

Rund av ..... 0.67

Zaokrúhlenie ..... 0.67

تقریب لأندی ..... 0.66

Naar beneden afronden ..... 0.66

Nedrunding ..... 0.66

Zaokrąglanie w dół ..... 0.66

Membulatkan bilangan kebawah ..... 0.66

Pyöristys alasپain ..... 0.66

Kerekítés lefelé ..... 0.66

Rund ned ..... 0.66

Zaokrúhlenie smerom dole ..... 0.66

$2 \div 3 = 0.666$

تقریف التقريب ..... 0.67

Afronden ..... 0.67

Afrunding ..... 0.67

Zaokrąglanie wyłączone ..... 0.67

Membulatkan bilangan ..... 0.67

Pyöristys pois päältä ..... 0.67

Felkerekítés ..... 0.67

Rund av ..... 0.67

Zaokrúhlenie ..... 0.67

تقریب لأندی ..... 0.66

Naar beneden afronden ..... 0.66

Nedrunding ..... 0.66

Zaokrąglanie w dół ..... 0.66

Membulatkan bilangan kebawah ..... 0.66

Pyöristys alasپain ..... 0.66

Kerekítés lefelé ..... 0.66

Rund ned ..... 0.66

Zaokrúhlenie smerom dole ..... 0.66

$2 \div 3 = 0.666$

$$2 \div 3 = 0.666$$

نحوه ..... 0.67	Naar boven afronden.....	0.67
أبرد ..... 0.67	Oprunding.....	0.67
زاكراجلانيه فير ..... 0.67	Zaokrąglanie w góre .....	0.67
مبلاتكان بيلانگان كيات ..... 0.67	Membulatkan bilangan keatas.....	0.67
پوريستيس يلospain ..... 0.67	Pyöristys ylösپain .....	0.67
كerekites felfele ..... 0.67	Kerekítés felfelé .....	0.67
رند اپ ..... 0.67	Rund opp .....	0.67
زاوكرولينيہ سمروم هور ..... 0.67	Zaokrúhlenie smerom hore .....	0.67



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaapäin	Näyttö	Paperituloсте
Bevitel	Funkciogomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

 CE/C	0.	0. C
 ÷	1.00	1.00 ÷
 =	3.00	3.00 =
 -	0.34	0.34 *
 +	2.00	2.00 =
 ROUNDING ↓ 5/4 ↑	0.67	0.67 *
 CE/C	1.00	1.00 =
 =	0.33	0.33 *
 -	2.00	2.00 =
 ROUNDING ↓ 5/4 ↑	0.67	0.67 *
 CE/C	1.00	1.00 =
 =	0.34	0.34 *
 -	2.00	2.00 =
 ROUNDING ↓ 5/4 ↑	0.67	0.67 *

## حساب الاضافة و ايقاف تشغيل آلي

Mark-up berekening en schakelt automatisch uit

Mark-up beregning og auto power off

Obliczanie marży i automatyczne wyłączanie zasilania

Kalkulasi kenaikan harga dan padam secara otomatis

Hinnoittelulaskenta ja automaattinen virrankatkaisu

Árrésszámítás és automatikus kikapcsolás

Prisøkningsutregning og automatisk strømavslåing

Výpočet cien s prírázkou a automatické vypnutie elektrického napájania

$$113\% = 226.00 \text{ US\$}$$

$$100\% = ? \text{ US\$}$$

$$13\% = ? \text{ US\$}$$



مدخل	مفتاح وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonaappain
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

عرض	طباعة أوراق خارجية
Beeldscherm	Papir afdruk
Display	Papir udskrivning
Wyświetlenie	Wydruk
Tampilan	Kertas cetakan
Näyttö	Paperitulooste
Kijelző	Nyomtatás papírra
Skjerm	Papir skriv ut
Zobrazenie	Tlač na papier

226			MU	226.00	0.	0. C
after 3 minutes, auto power off					226.00 M	(RED)
press  key to resume			MU	226.00	13.00 -%	(RED)
13				200.00	26.00 Δ*	(RED)

## الضرب و القسمة مع التراكم

Vermenigvuldiging en delen met accumulatie

Multiplikation og division med sammenlaegning

Množenie i dzielenie z umieszczeniem w pamięci

Perkalian dan pembagian dengan akumulasi

Akkumuloitava kerto- ja jakolaskenta

Szorzás és osztás felhalmozással

Multiplikasjon og divisjon med akkumulasjon

Násobenie a delenie s uložením do pamäte

123.....	123					
456.....	456					
789 X 2.....	1578					
- (321 X 2).....	-642					
Total.....	1515					

مدخل	مفتاح وظيفي
Invoer	Functietoets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonaappain
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

*	0.	0. *
123	123.	123. +
456	579.	456. +
789	789.	789. X
2	2.	2. =
321	321.	321. X
2	2.	2. =
	1'515.	642. - (RED)
	1'515.	1,515. *
	0.	0. C

## حساب تكراري مع مرجعية لتاريخ 18.

Herhaaldeijke berekening met verwijzing naar datum  
 Gentagen udregning med dato亨envisning  
 Powtórne działania w odniesieniu do daty  
 Kalkulasi berulang dengan referensi tanggal  
 Toistuva laskenta viittauksella päivämäärään  
 Ismétlődő számítás dátumra hivatkozással  
 Gjentagende utregning med henvisning til dato  
 Opakovany výpočet s odkazom na dátum

DATE: 21 September 2000



6.54 + 6.54 + 6.54 -

7.89 - 7.89 = ?

مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaappäin	Näyttö	Paperituloste
Bevitel	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

21.9.00	<b>PRINT</b>	21.900	# 21.9.00
6.54	<b>+</b>	6.54	6.54 +
	<b>+</b>	13.08	6.54 +
	<b>+</b>	19.62	6.54 +
7.89	<b>-</b>	11.73	7.89 - (RED)
	<b>-</b>	3.84	7.89 - (RED)
	<b>*</b>	3.84	3.84 *

## حساب ضريبة المبيعات تلقائيا 19.

Automatische belasting BTW berekening  
 Automatisk moms udregning  
 Automatyczne obliczanie podatku vat  
 Kakulasi pajak, pajak nilai tambah otomatis  
 Automaattinen alv-veron laskenta  
 Automatikus adóérték-számítás  
 Automatisk MVA- og momsutregning  
 Automatický výpočet DPH

Tax rate = 7.5%  
 Price = \$261.56  
 Tax = \$ 19.62  
 Price after Tax = \$281.18



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functietoets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonaappäin	Näyttö	Paperituloste
Bevitel	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

(Press until Blinking)	<b>RATE</b>	RATE (Blinking)	0.	
7.5	<b>TAX +</b>	% RATE	7.5	7.5 %
261.56	<b>TAX +</b>	TAX +	281.18	261.56
				7.5 %
				19.62 Δ
				281.18 *
	<b>TAX -</b>	TAX -	261.56	
				281.18
				7.5 %
				19.62 Δ
				261.56 *

## 20. حساب الفرق المئوي

Verschil in percentage berekening

Forskel i procentsats udregning

Obliczanie różnic procentowych


Perbedaan dalam kalkulasi persentase

Ero prosenttilaskennassa

Eltérés a százalékszámításban

Utregning for prosentvis differanse

Výpočet rozdielu v percentách



مدخل	مفتاح وظيفي
Invoer	Functie-toets
Indtastning	Funktionstaste
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny
Entri	Kunci Fungsi
Syöte	Toimintonäppäin
Bevitel	Funkciógomb
Innskrivning	Funksjons tast
Vstup	Funkčné tlačidlo

عرض	طباعة أوراق خارجية
Beeldscherm	Papier afdruk
Display	Papir udskrivning
Wyświetlenie	Wydruk
Tampilan	Kertas cetakan
Näyttö	Paperitulooste
Kijelző	Nyomtatás papírra
Skjerm	Papir skriv ut
Zobrazenie	Tlač na papier

125000           Δ% 125'000.00

125,000.00	Δ
175,000.00	=
50,000.00	Δ*
40.00	Δ%
21,000.00	=
104,000.00	Δ*
- 83.20	(RED)
83.20	Δ%
	(RED)

175000           40.00

21000           - 83.20

## 21. حساب المجموع الكلي

Totaal Berekening

Grand Total udregning

Obliczanie Sumy Całkowitej


Kalkulasi Total Keseluruhan

Loppusumman laskenta

Végösszeg-számítás

Utregning av sluttsum

Výpočet s celkovým súčtom



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functie-toets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Syöte	Toimintonäppäin	Näyttö	Paperitulooste
Bevitel	Funkciógomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier

	0.	0. G *	
1(00)	 	100. GT 100.	100. + 100. G+
1(00)	 	GT 100. GT 100.	100. + 100. G+
		200.	200. G *

## 22. تحويل العملات

**Valuta Wisseling**

**Valutaomregning**

**Przeliczanie Kursów Walut**

**Kurs Mata Uang**

**Valuutanvaihto**

**Valutaváltás**

**Valutaveksling**

**Výmena meny**

يوجد ١٣ معدل متاح للعملات الأجنبية في الذاكرة و الأعداد الرئيسية على الوضع ١.

\* لاختيار وضع الأعداد للمعدل الذي ترغب.

\* أضغط و استمر في الضغط على مفتاح [RATE] حتى تومض علامة "RATE" على الشاشة

\* أضغط مفتاح [+] ، سيظهر على الشاشة "r-01

\* أضغط مفتاح [+]/[-] لتذهب للمعدل التالي.

\* أضغط مفتاح [-] للتراجع للمعدل السابق.

\* أدخل المعدل المرغوب ثم أضغط على مفتاح [ ] .

\* تم ضبط المعدل الحالي.

\* إذا أردت تغيير معدل العملة الأجنبية و معدل الضريبة للمعدل الأساسي، أطفي مقبس الطاقة، ثم أعد تشغيل الجهاز و أنت تضغط على مفاتحي [CE/C] و [+]. حينئذ يظهر "r-CC" على الشاشة و يكون المعدل الأساسي أحد.

أعداد معدل الضريبة  
١,٠٨ في r-02

= ٨٠٠٠ المجموع الكلي للعملة الأجنبية؟

= ٨٠٠٠ المجموع الكلي للعملة المحلية؟

Er zijn 13 Buitenlandse Valuta tarieven beschikbaar in het geheugen en de standaard is vooraf ingesteld op 1.

- Om een positie te selecteren om uw gewenste tarieven in te stellen.

- Houd [RATE] toets ingedrukt tot het "RATE" symbool op het beeldscherm knippert.

- Druk op de [ ] toets, op het scherm zal verschijnen "r-01 1."

- Druk op de [+] toets om verder te gaan naar het volgende tarief.

- Druk op de [-] toets om terug te gaan naar het vorige tarief.

- Voer het vereiste tarief in gevuld door het indrukken van de [ ] toets.

- Het huidige tarief is nu ingesteld.

- Als u de Buitenlandse Valuta en het TAX tarief wilt veranderen, haal de stroom van het stopcontact af, zet het er daarna weer op terwijl u ondertussen de toetsen [CE/C] en [+] indrukt. Daarna zal "r-CC" op het beeldscherm verschijnen en is het standaard tarief ingesteld.

Valuta tarief instellen

1.08 in r-02.

8000 = Totaal Buitenlandse valuta?

8000 = Totaal Lokale valuta?

Der er 13 fremmede valutasatser i hukommelsen og maskinen er forprogrammeret til 1.

- Valg en position til at fastsætte den ønskede sats.

- Tryk og hold tasten nede (Rate) indtil "Rate" symbolet blinker i displayet.

- Tryk [ ] tasten, displayet vil vise "r-01 1."

- Tryk (+) tasten for at komme til den næste sats.

- Tryk (-) tasten for at komme til den forudgaaende sats.

- Indtast den ønskede sats efterfulgt af [ ] tasten.

- Den aktuelle sats er nu indtastet og kan anvendes.

- Hvis der ønskes en anden fremmed valuta og momssats forprogrammeret, tag stikket ud af el-kontakten og sluk for maskinen. Derefter taendes maskinen paany og der trykkes CE/C og (+) tasten. Derefter vil "r+CC" fremkomme paa displayet og forprogrammeringen er faerdiggjort.

Fastsæt valutakurs.

1,08 i r-02.

8000 = total fremmed valuta

8000 = total lokal valuta

W pamięci dostępnych jest 13 kursów Walut Obcych, a domyślny ustawiony jest w pozycji 1.

- Aby wybrać pozycję w celu ustawienia pożądanego kursu należy.

- Wcisnac i przytrzymać klawisz [RATE] - [KURS] az na wyświetlaczu pojawi sie migajacy symbol "RATE" - "KURS".

- Wcisnac klawisz [ ], na wyświetlaczu pojawi sie "r-01 1."

- W celu przejscia do kolejnego kursu, wcisnac klawisz [+].

- W celu przejscia do poprzedniego kursu, wcisnac klawisz [-].

- Wprowadzić oczekiwany kurs i wcisnac klawisz [ ].

- Został ustalony kurs bieżacy.

- W razie potrzeby zamiany kursu Waluty Obcej i stawki PODATKU na wartosc domyslna, nalezy odlaczyk z gniazda przewod zasilania a nastepnie wlaczyc urzadzenie przy wcisnietych klawiszach [CE/C] i [+]. Po wykonaniu tej czynosci, na wyświetlaczu pojawi sie "r-CC", przywrócone zostaly ustawienia domyslne.

Ustalanie kursu Waluty

1.08 w r-02.

8000 = Suma waluty Obcej?

8000 = Suma waluty Lokalnej?

Terdapat 13 kurs mata uang Asing dalam memori dan pemakaianya dipraset ke nomer 1.

- Untuk memilih posisi yang sesuai dengan kurs pilihan anda.

- Tekan terus menerus kunci (RATE ) hingga simbol "RATE" berkedip pada tampilan.

- Tekan kunci [ ], pada tampilan akan muncul "r-01 1."

- Tekan kunci [+] kedepan bagi mendapatkan kurs berikutnya.

- Tekan kunci [-] ke belakang untuk mendapatkan kurs sebelumnya.

- Masukkan kurs yang diperlukan dan kemudian tekan kunci [ ].

- Kurs sekarang telah diset.

- Jika anda ingin merubah Mata uang Asing dan tarif PAJAK ke setelan asal , matikan aliran listrik, kemudian hidupkan kembali sementara menekan kunci [CE/C] dan [+]. Kemudian "r-CC" akan muncul pada tampilan dan setelan kurs asal telah disetel.

Mengeset kurs Mata uang

1.08 in r-02.

8000 = Total Mata uang Asing?

8000 = Total Mata uang Lokal?

Muistissa on 13 eri valuuttakurssia ja oletusasetuksensa on 1.

- Valitse sijainti asettaakesi haluamasi valuuttakurssin.

- Paina ja pidä pohjassa [RATE]-näppäintä, kunnes "RATE"-symboli vilkkuu näytöllä.

- Paina [ ]-näppäintä, näyttöön tulee näkyviin "r-01 1".

- Paina [+]-siirtymästä seuraavaan kurssiin.

- Paina [-]-siirtymästä taaksepäin edelliseen kurssiin.

- Syötä haluamasi kurssi ja paina sitten [ ].

- Nykyinen kurssi on nyt asetettu.

- Jos haluat vaihtaa ulkomaisen valuuttakurssin oletukseksi, IRROTA virtajohto, kytke sitten laitteeseen virta PÄÄLLE painamalla [CE/C] ja [+]-näppäimiä. Sen jälkeen näytölle tulee näkyviin "r-CC" ja oletuskurssi on asetettu.

Valuuttakurssin asettaminen

1.08 r-02:ssa.

8000 = Yhteisumma ulkomaisessa valuutassa?

8000 = Yhteisumma paikallisessa valuutassa?

A memória 13 idegen deviza árfolyamait tartalmazza, az alapbeállítás szerinti érték 1.

- A kívánt árfolyamok beállításához ki kell jelölni egy pozíciót.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RATE] (Árfolyam) gombot, amíg a „RATE” szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn.

- Nyomja meg a [ ] gombot, a kijelzőn „r-01 1” látható.

- A [+]-gomb megnyomásával továbbléphet a következő árfolyamra.

- A [-]-gombbal visszaléphet az előző árfolyamra.

- Írja be a kívánt árfolyamat, majd nyomja meg a [ ] gombot.

- Az aktuális árfolyam beállítása megtörtént.

- Ha az Idegen deviza árfolyamot az alapértelmezettre kívánja változtatni, kapcsolja KI a betáp aljzatot, majd kapcsolja BE a gépet, miközben megnyomva tartja a [CE/C] és [+]-gombot. Ezután a képernyőn „r-CC” felirat látható, és az alapértelmezett árfolyam lesz beállítva.

Devizaárfolyam beállítása

1.08 az r-02 helyen.

8000 = Idegen deviza összesen?

8000 = Helyi deviza összesen?

Det er 13 utenlandske valutakurser tilgjengelig på minnet og standarden er forhåndsinnstilt til 1.

- For å velge en posisjon til å stille inn dine ønskede kurser.

- Trykk og hold nede [KURS]-tasten til "KURS"-symbolet blinker på skjermen.

- Trykk på [ ]-tasten, skjermen vil vise "r-01 1."

- Trykk på [+]-for å gå videre til neste kurs.

- Trykk på [-]-tasten for å gå tilbake til forrige kurs.

- Skriv inn den nødvendige kursen ved å trykke på [ ]-tasten.

- Den gjeldende kurser er nå stilt inn.

- Dersom du ønsker å endre den utenlandske valutakursen til standard, ta ut stikkontakten og så deretter på maskinen mens du trykker på [CE/C]- og [+]-tasten. Deretter vil "r-CC" komme til syne på skjermen og standardkursen er stilt inn.

Still inn valutakurs

1,08 i r-02.

8000 = Samlet utenlandsk valuta?

8000 = Samlet lokal valuta?

V pamäti je k dispozícii je 13 sadzieb zahraničných mién a štandardne je predbežne nastavená na 1.

- Ak chcete vybrať pozíciu pre nastavenie vašich požadovaných sadzieb.

- Stlačte a držte stlačené tlačidlo [SADZBY], kým na displeji bliká symbol "SADZBY".

- Stlačte tlačidlo [ ], na displeji sa zobrazí "r-01 1."

- Stlačte [+]-pre prechod na nasledujúcu sadzbu.

- Stlačte tlačidlo [-]-pre návrat na predchádzajúcu sadzbu.

- Zadajte požadovanú sadzbu a následne tlačidlo [ ].

- Teraz je nastavená aktuálna sadzbba.

- Ak chcete zmeniť sadzbu zahraničnej meny, vytiahnite zástrčku kalkulátora zo zásuvky elektrickej siete, potom kalkulátor zapnite stlačením tlačidla [CE/C] a [+]. Na displeji sa objaví "r-CC" a je nastavená štandardná sadzbba.

Nastavenie sadzby zahraničnej meny

1.08 v r-02.

8000 = Súčet v zahraničnej mene?

8000 = Súčet v lokálnej mene?



مدخل	مفتاح وظيفي	عرض	طباعة أوراق خارجية
Invoer	Functie-toets	Beeldscherm	Papier afdruk
Indtastrning	Funktionstaste	Display	Papir udskrivning
Wprowadzenie wartości	Klawisz Funkcyjny	Wyświetlenie	Wydruk
Entri	Kunci Fungsi	Tampilan	Kertas cetakan
Söte	Toiminto/näppäin	Näyttö	Paperitulooste
Bevitel	Funkciogomb	Kijelző	Nyomtatás papírra
Innskrivning	Funksjons tast	Skjerm	Papir skriv ut
Vstrup	Funkčné tlačidlo	Zobrazenie	Tlač na papier


CE/C	0.	0. C
(Press until blinking)	RATE	RATE (Blinking) 0.
<input type="checkbox"/> LOCAL	=	RATE (Blinking) r-01 1.
<input type="checkbox"/> +	=	RATE (Blinking) r-02 1.
1.08		1.08
8000		8,000.00 ÷
		1.08 =
		7,407.41 *
8000	<input type="checkbox"/> LOCAL	8,000.00 ×
		1.08 =
		8,640.00 *

## FEATURES AND SPECIFICATIONS

1. Printing System:  
14-digit capacity zero suppression. Single spacing after answer is printed.  
Selective method of determination of decimal point placement.  
1) Fixed decimal places (0, 2, 4, 6)  
2) Full floating decimal point system (F)  
3) Add-mode placement (A)

2. Functions:  
Addition, subtraction, multiplication, division. Repeat addition and subtraction, chain multiplication and division, constant multiplication and division, mixed calculation, square calculation, reciprocal calculation, memory calculation, percent calculation, Auto Replay calculation, add-on/discount calculation, non-add and date, subtotal printing, sign change, round-off (5/4), item count, auto power off and other calculations.

3. Special Features:  
a) Full 14-digit capacity  
b) Zero suppression  
c) Power-on automatic all-clear function  
d) Selective decimal point placement control (A, 0, 2, 4, 6, F)  
e) Round-off control  
f) Accumulation control  
g) Item count control  
h) Non-print selectable



'M' Memory, 'GT' Grand Total, '-' Minus, 'ERROR' Error/Overflow, '⊖' Foreign currency, 'LOCAL' Local currency, 'TAX+' Tax plus, 'TAX-' Tax minus, 'MU' Mark up, 'Δ%' Delta percent, 'RATE' Tax and exchange rate.

5. Printing Colors:  
All numbers and symbols are printed in black or red.

6. Calculation Capacity:  
Add/sub: ..... 14 digits ± 14 digits ≤ 14 digits  
Mul/div: ..... 14 digits x/÷ 14 digits ≤ 14 digits  
Item count ..... 3 digits

7. Printing Speed:  
4.3 lines per second (normal)

8. Dimension:  
75 mm (H) x 225 mm (W) x 332 mm (L)

9. Weight:  
1.2 kgs

10. Power Supply:  
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

11. Power consumption:  
8 watt

12. Operating Temperature:  
0°C to 40°C

## ПРОИЗВОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Система распечатки

14-ти значный экран. При распечатке информация печатается на каждой второй линии. Предоставлен выбор установки или опускания десятичной запятой.

1. Фиксированные десятичные(0, 2, 4, 6)
2. Свободные десятичные (F)
3. Добавочный метод расположения (A)


### 2. Функции:

Сложение, вычитание, умножение, деление. Повторное сложение и вычитание (арифметическая прогрессия), повторное деление и умножение (геометрическая прогрессия), смешанная калькуляция, возведение в степень, вычисление обратной величины, калькуляции с помощью памяти, вычисления процента, автоповтор проведённых вычислений, подсчёт скидки/наценки, распечатка даты, распечатка субитога, изменение знака, округление, подсчёт единиц автоматическое выключение питания и другие вычисления.

### 3. Вспомогательные функции:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a) Полный 14-ти цифровой объём  | e) Необходимое округление          |
| b) Сдерживание нулей  | f) Суммарный контроль              |
| c) Функция автоматической очистки   | g) Контроль подсчёта единиц        |
| d) Выбор количества десятичных знаков после разделительной запятой (A, 0, 2, 4, 6, F) | h) Подключение/отключение принтера |

### 4. Дисплей:



'M' Знак Памяти, 'GT' Общая Сумма, '-' Знак Вычитания 'ERROR' Ошибка/Перенабор, '⊖' Иностранная Валюта, 'LOCAL' Местная Валюта, 'TAX+' Прибавить налог, 'TAX-' Отнять налог, 'MU' Mark up, 'Δ%' Дельта Процент, 'RATE' Процент налога и курс обмена.

### 5. Цвета распечатки:

Все номера и символы печатаются чёрным или красным.

### 6. Вместимость калькуляций:

Слож/выч..... 14 цифр ± 14 цифр ≤ 14 цифр  
Умнож/дел..... 14 цифр x/÷ 14 цифр ≤ 14 цифр  
Подсчёт единиц..... 3 знака

### 7. Скорость Распечатки:

4.3 линий в секунду

### 8. Размер:

75 mm (B) x 225 mm (T) x 332 mm (D)

### 9. Вес:

1,2кг

### 10. Параметры электросети:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

### 11. Потребляемая мощность:

8 ватт

### 12. Рабочая температура:

0°C до 40°C


## Merkmale und Besonderheiten

1. Drucksystem:  
14-Digitkapazität Nullunterdrückung, einfacher Zeilenabstand nachdem die Antwort gedruckt ist.  
Selektive Methode zur Dezimalpunktsetzung.  
1) Festgelegte Dezimalplatzierung (0, 2, 4, 6)  
2) Flexibles Dezimalpunktsystem (F)  
3) Additionsmodusplatzierung (A)
2. Funktionen:  
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Konstantenmultiplikation und -division, gemischte Rechnungen, Quadratrechnungen, Reziproke Rechnungen, Speicherrechnungen, Prozentrechnungen, automatische Wiederaufrufrechnungen, Aufschlag/Rabattrechnungen, Nichtaddition und Datum, vorläufiges Gesamtergebnis drucken, Zeichewechsel, Rundung (5/4), Artikelzähl, automatische Abschaltung und andere Berechnungen.
3. Spezielle Merkmale:  
a) Volle 14-Digitkapazität  
b) Nullunterdrückung  
c) Automatische Alles-Loesch-Funktion bei eingeschaltetem Strom  
d) Auswählende Dezimalpunktsetzungskontrolle (A, 0, 2, 4, 6, F)  
e) Rundungskontrolle  
f) Ansammlungskontrolle  
g) Artikelzaelkontrolle  
h) Nicht-Druck auswählbar
4. Sichtanzeige:  


'M' Speicher, 'GT' Hauptgesamt, '-' Minus, 'ERROR' Fehler/Überschuss, ' $\ominus$ ' Ausländische Währung, 'LOCAL', Lokale Währung, 'TAX+' Steuer Plus, 'TAX-' Steuer Minus, 'MU' Aufmarkierung, ' $\Delta\%$ ' Delta Prozent, 'RATE' Steuer- und Wechselkurs.

5. Druckfarben:  
Alle Ziffern und Symbole werden in schwarz oder rot gedruckt
6. Berechnungskapazität:  
Add/Sub: .....14 Digits +/- 14 Digits < 14 Digits  
Mul/Div: ..... 14 Digits  $\times/\div$  14 Digits < 14 Digits  
Artikelzaehlung....3 Digits
7. Druckgeschwindigkeit:  
4,3 Zeilen prom Sekunde (normal)
8. Dimensionen:  
75mm (H) x 225mm (B) x 332mm (L)
9. Gewicht:  
1,2kgs
10. Elektrische Spannung:  
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A
11. Stromverbrauch:  
8 Watt
12. Betriebstemperatur:  
0°C to 40°C

## CARACTÉRISTIQUES ET NORMES

1. Système d'impression:  
Suppression de zéros à 14 chiffres de Capacité. Interligage simple après impression de la réponse. Méthode sélective de détermination du placement du point de la décimale.  
1) Calcul à la décimale près fixes (0, 2, 4, 6)  
2) Système à décimale intégralement flottante (F)  
3) Placement en mode Addition (A)
2. Fonctions:  
Addition, soustraction, multiplication, division. Addition et soustraction répétées, multiplication et division par chaînes, multiplication et division de constantes, calcul mixte, calcul de carrés, calcul réciproque, calcul de mémoire, calcul de pourcentage, calcul Vérification Auto, calcul de majoration / de rabais, non addition et date, impression de sous total, changement de signe, arrondi au plus près (5/4), comptage d'articles, arrêt automatique et autres calculs.
3. Caractéristiques spéciales:  
a) Capacité 14 chiffres réelle  
b) Suppression de zéros  
c) Fonction d'effacement général à la mise sous tension  
d) Contrôle sélectif du placement de la décimale  
e) Contrôle arrondi au plus près  
f) Contrôle de cumul  
g) Contrôle de comptage d'articles  
h) Option Non-Imprission  
(A, 0, 2, 4, 6, F)
4. Affichage:  


'M' Mémoire, 'GT' Grand Total, '-' moins, 'ERROR' Erreur/Dépassement de capacité, ' $\ominus$ ' Devise étrangère, 'LOCAL' Devise du pays, 'TAX+' Taxe inclue, 'TAX-' Taxe déduite, 'MU' Mark up, ' $\Delta\%$ ' Pourcentage Delta, 'RATE' Taux de change et de taxation.

5. Couleurs d'Impression:  
Tous les nombres et les symboles sont imprimés en noir et en rouge.
6. Capacité de Calcul:  
Add/soust: ..... 14 chiffres  $\pm$  14 chiffres = 14 chiffres  
Mul/div: ..... 14 chiffres  $\times/\div$  14 chiffres = 14 chiffres  
Comptage d'articles ..... 3 chiffres
7. Vitesse d'Impression:  
4.3 lignes par seconde (normale)
8. Dimensions:  
75 mm (H) x 225 mm (I) x 332 mm (L)
9. Poids:  
1.2 kg
10. Alimentation:  
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A
11. Consommation propre:  
8 watts
12. Température d'exploitation:  
0°C à 40°C

## CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

### 1. Sistema de Impresión:

- Capacidad de 14 dígitos supresión cero. Espacio simple después de imprimir el resultado  
Método selectivo de determinación de la localización del punto decimal.
- 1) Lugares decimales fijos
  - 2) Sistema decimal con emisión completa
  - 3) Localización del modo de Adición


### 2. Funciones:

Suma, resta, multiplicación, división. Repetición de suma y resta, cadenas de multiplicación, multiplicación y división constantes, cálculos mixtos, cálculos al cuadrado, reciprocos, cálculos de memoria, cálculos de porcentaje, Auto revisión de cálculo, cá a añadido/descuento, no añadido y fecha, impresión de subtotal, cambio de signo, redo (5/4), cuenta de ítems, auto apagado y otros cálculos.

### 3. Características especiales:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) Capacidad completa de 14 dígitos                                   | e) Control de redondeado     |
| b) Supresión cero   | f) Control de acumulación    |
| c) Función de encendido automático                                    | g) Control de cuenta de ítem |
| d) Control de posición selectiva del punto decimal (A, 0, 2, 4, 6, F) | h) Opción de no impresión    |

### 4. Visualización:



'M' Memoria, 'GT' Total, '-' menos, 'ERROR' Error/Sobrecarga, 'LOCAL' Moneda local, 'TAX+' Más Impuesto, 'TAX-' Menos Impuesto, 'MU' Beneficio, 'Δ%' Porcentaje de Delta, 'RATE' Tipo de impuesto y de cambio.

### 5. Colores de Impresión:

Todos los números y símbolos se imprimen en negro o rojo.

### 6. Capacidad de Cálculo:

Sumar/Restar ..... 14 dígitos  
Multiplicar/dividir..... 14 dígitos  
Cuenta de ítems ..... 3 dígitos

### 7. Velocidad de Impresión:

4.3 líneas por segundo (normal)

### 8. Dimensión:

75 mm (Alto) x 225 mm (Ancho) x 332 mm (Largo)

### 9. Peso:

1.2 kgs

### 10. Alimentación de energía

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

### 11. Consumo de energía:

8 vatios

### 12. Temperatura operativa:

de 0 a 40 °C

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1. Sistema di stampa:

Capacita' 14-cifre a soppressione zero. Spazio singolo dopo stampa di risposta. Metodo selettivo nella determinazione della posizione dei decimali.

- 1) Posizione fissa dei decimali (0,2,4,6)
- 2) Sistema di punti decimali variabili (F)
- 3) Posizionamento in aggiunta (A)


### 2. Funzioni:

Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni. ripetizione di addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni e sottrazioni a catena, moltiplicazioni e sottrazioni costanti, calcoli misti, calcoli di elevazione al quadrato, calcoli di reciproca, calcoli in memoria, calcoli di percentuale, calcoli in Auto Replay, calcoli di percentuali di sconto o in aggiunta, non-aggiunta e data, stampa di totale parziale, cambio di segno, arrotondamento 5/4, conteggio articoli, auto spegnimento e altri calcoli.

### 3. Caratteristiche speciali:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a) Piena capacita' 14 -cifre                                    | e) Controllo di arrotondamento        |
| b) Soppressione a zero  | f) Controllo di accumulo              |
| c) Funzione automatica di annullamento dati all'accensione      | g) Controllo di conteggio articoli    |
| d) Controllo selettivo di posizionamento decimali (A,0,2,4,6,F) | h) Selezione facoltativa della stampa |

### 4. Display:



'M' Memoria, 'GT' Totale complessivo, '-' meno, 'ERROR' Errore/Sovraccarico, 'LOCAL' Valuta straniera, 'LOCAL' Valuta locale, 'TAX+' Più tassa, 'TAX-' Meno tassa, 'MU' Mark up, 'Δ%' Delta per cento, 'RATE' Tassa e tasso di cambio.

### 5. Colori della stampa:

Tutti i numeri e simboli sono stampati in nero o rosso.

### 6. Capacita' di calcolo:

Add/Sott:..... 14 cifre ± 14 cifre = 14 cifre  
Molt/Div:..... 14 cifre x/+ 14 cifre = 14 cifre  
Conteggio articoli:..... 3 cifre

### 7. Velocita' di stampa:

4.3 righe al secondo (normale)

### 8. Dimensione:

75mm x 225mm x 332mm

### 9. Peso:

1.2 Kg

### 10. Tensione di alimentazione:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A


### 11. Consumo elettrico:

8 watt

### 12. Temperatura di utilizzo:


0°C fino a 40° C

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1. Sistema de Impressão:  
Supressão do zero, capacidade de 14 dígitos. Impressão de espaço único após resposta. Método de selecção do posicionamento do ponto decimal.  
 1) Casas decimais fixadas (0, 2, 4, 6)  
 2) Sistema de ponto decimal completamente flexível (F)  
 3) Posicionamento do modo Adição (A)
2. Funções:  
Adição, subtração, multiplicação, divisão. Repetir adição e subtração, cadeia de multiplicação e divisão, multiplicação e divisão da constante, cálculo misto, cálculo da raiz quadrada, cálculo recíproco, cálculo da memória, cálculo da percentagem, cálculo do Auto Replay (repetição automática), cálculo de valor com/sem taxa, não adição e data, impressão do sub-total, mudança de sinal, arredondamento desactivado (5/4), contador de itens, função desligar automático e outros cálculos.
3. Características especiais:  
 a) Capacidade completa de 14 dígitos  
 b) Supressão do zero  
 c) Função automática de completa limpeza activada  
 d) Controlo selectivo do posicionamento do ponto decimal (A, 0, 2, 4, 6, F)  
 e) Controlo de Arredondamento desactivado  
 f) Controlo de acumulação  
 g) Controlo da contagem dos itens  
 h) Não impressão seleccionáveis
4. Ecrã:  


'M' Memória, 'GT' Total, '-' menos, 'ERROR' Erro/Excesso, '⊖' Moeda Estrangeira, 'LOCAL' Moeda Local, 'TAX+' Com Taxa, 'TAX-' Sem Taxa, 'MU' Aumento, 'Δ%' Determinação do Delta (percentagem), 'RATE' Taxa de câmbio.
5. Cores de Impressão:  
Todos os números e símbolos são imprimidos em preto ou vermelho.
6. Capacidade de Cálculo:  
Adição/subtração: ..... 14 dígitos  $\pm$  14 dígitos = 14 dígitos  
Multiplicação/divisão: ..... 14 dígitos  $\times/\div$  14 dígitos = 14 dígitos  
Contador de itens ..... 3 dígitos
7. Velocidade de Impressão:  
4.3 linhas por segundos (normal)
8. Dimensão:  
75 mm (H) x 225 mm (W) x 332 mm (L)
9. Peso:  
1.2 kgs
10. Alimentação:  
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A
11. Consumo:  
8 watt
12. Temperatura de funcionamento:  
0°C to 40°C

## ZNAKY A SPECIFIKACE

1. Systém tisku:  
14-číselná kapacita nulové potlačení. Jedna mezera po vytisknutí odpovědi. Selektivní metoda určení desetinného místa.  
 1) Pevná desetinná číslo (0,2,3)  
 2) Systém plně plovoucí desetinné čárky (F)  
 3) Poloha sčítacího režimu (A)
2. Funkce:  
Sčítání, odčítání, násobení, dělení. Opakováné sčítání a odčítání. Řetězové násobení a dělení, konstantní násobení a dělení, smíšené výpočty, čtvereční výpočty, oboustranné výpočty, paměť výpočtu, procentní výpočty, automatické opakování výpočtu, výpočty dopřík/slevy, nevýpočťové číslo a datum, tisk mezisoučtu, změna znaménka, zaokrouhlování (5/4), počet položek, automatické vypínání a další výpočty.
3. Speciální znaky:  
 a) Plná 14-číselná kapacita  
 b) Nulové potlačení  
 c) Power-on automatic funkce vymazat vše  
 d) Řízení umístění desetinného čísla (A,0,2,3,F)  
 e) Řízení zaokrouhlení  
 f) Řízení akumulace  
 g) Řízení počet položek  
 h) Volba bez tisku
4. Displej:  


'M' Paměť, 'GT' Celkový součet, '-' Minus, 'ERROR' Chyba/přebytek, '⊖' Cizí měna, 'LOCAL' Místní měna, 'TAX+' Plus daně, 'TAX-' Minus daně, 'MU' Přírázka, 'Δ %' Procentní změna, 'RATE' Daně a směnný kurz.
5. Barvy tisku:  
Všechna čísla a symboly se tisknou v černé nebo červené barvě.
6. Kapacita kalkulace:  
Přid/odečít: ..... 14 čísel  $\pm$  14 čísel  $\leq$  14 čísel  
Nás/děl: ..... 14 čísel  $\times/\div$  14 čísel  $\leq$  14 čísel  
Počet položek ..... 3 číslice
7. Rychlosť tisku:  
4.3 řádků za sekundu (normální)
8. Rozměry:  
75 mm (V) x 225 mm (Š) x 332 mm (D)
9. Váha:  
1.2 kgs
10. Zdroj napětí:  
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A
11. Spotřeba energie:  
8 watt
12. Provozní teplota:  
0°C to 40°C

## مزایا و مواصفات

**١. نظام الطباعة:**  
قدرة ١٤ رقم مع كبت الصفر. مساحة مفردة بعد طبع الإجابة.  
طريقة اختيارية لتحديد موقع الفاصلة العشرية.


- (١) أماكن عشرية ثابتة (٠،٢،٤،٦)
- (٢) نظام تعوييم الفاصلة العشرية الكامل (F)
- (٣) مكان وضع الإضافة (A)

**٢. الوظائف:**  
الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، تكرار الجمع والطرح، سلسلة ضرب وقسمة، ضرب وقسمة ثابتة، حسابات مختلفة، حساب الجذر، حساب تبادلي، حساب الذاكرة، حساب متعدد، إعادة حساب، حساب إضافة / خصم، لا إضافة و تاريخ، طباعة مجموعة فرعية، تغيير العلامة، إيقاف التقريب (٥/٤)، عدم المفردات بإيقاف تشغيل الـي و حسابات أخرى.

### ٣. مزايا خاصة:

- |   |     |                                |     |
|---|-----|--------------------------------|-----|
| تحكم بإيقاف التقريب                     | (٥) | قدرة ١٤ رقم كاملة              | (أ) |
| تحكم تراكمي                             | (و) | كبت الصفر                      | ب   |
|   |     |                                | ( ) |
| تحكم عدم المفردات                       | ج   | تشغيل تلقائياً يمسح كل الوظائف | (ز) |
|   | ( ) |                                |     |
| تحكم اختياري في وضع الفاصلة العشرية (A) | (د) | احتياط عدم الطباعة             | (ح) |
| (F,٦،٤،٢،٠)                             |     |                                |     |

## ٤. عرض



'M' ذاكرة، 'GT' المجموع النهائي، 'GT' طرح، 'ERROR' خطأ/فانص، 'M' عملة أجنبية، 'LOCAL' عملة محلية، 'TAX+' زائد الضريبة، 'TAX-' ناقص الضريبة، 'MU' رفع السعر، 'RATE' دلتا المئوية، 'RATE' معدل الضريبة و الصرف.

### ٥. ألوان الطباعة:

طبع كل الأرقام والرموز أسود أو أحمر

### ٦. القدرة الحسابية

- إضافة / فرعى: ..... ١٤ رقم  $\pm$  ١٤ رقم  $\geq$  ١٤ رقم  
 ضرب / قسمة: ..... ١٤ رقم  $\times$  ١٤ رقم  $\geq$  ١٤ رقم  
 عدم المفردات: ..... ٣ أرقام

**٧. سرعة الطباعة:**

٤،٥ أسطر في الثانية (طبيعي)

**٨. البعد:**

75mm(H)×225mm(W)×332mm(L)

**٩. الوزن:**

1.2kgs

**١٠. الكهرباء:**

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

**١١. استهلاك الكهرباء:**

8 watt

**١٢. حرارة التشغيل:**

٠ ملوي ل ٤٠ ملوي

# KENMERKEN EN SPECIFICATIES

## 1. Afdruksystem:

14-cijferige capaciteit tot nulonderdrukking. Enkelvoudige spatie na afdrukken van een antwoord.

Comma interpunctie. Selectieve methode van decimale punt plaatsbepaling.

1) Vastgestelde decimale plaatsen (0, 2, 4, 6)

2) Volledig zwevende decimale punt systeem (F)

3) Optel-modus plaatsing (A)

## 2. Functies:

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Herhaaldelijk optellen en aftrekken, staartvermenigvuldiging en -delen, constante vermenigvuldiging en delen, gemengde berekening, kwadraatberekening, wederkerige berekening, geheugen berekening, percentage berekening, Automatisch Terugspelen berekening, disconter/toevoegingsberekening, geen toevoeging en datum, subtotal printing, tekenverandering, afronden (5/4), tellen van items, schakelt automatisch uit en andere berekeningen.

## 3. Speciale Kenmerken:

a) Volledige 14-cijferige capaciteit

e) Afronden

b) Nulonderdrukking

f) Accumuleren


c) Automatisch alles wissen bij aanzetten

g) Tellen van items

d) Selectieve decimale punt plaatsing (A, 0, 2, 4, 6, F)

h) Niet afdrukken selecteerbaar

## 4. Beeldscherm:



'M' Geheugen, 'GT' Totaal, '-' min, 'ERROR' Fout/Overloop, ' $\ominus$ ' Buitenlandse valuta, 'LOCAL', Lokale valuta, 'TAX+' Belasting optellen, 'TAX-' Belasting aftrekken, 'MU' Marge, ' $\Delta\%$ ' Percentageverschil, 'RATE' Belastingtarief en wisselkoers.

## 5. Afdrukkleuren:

Alle nummers en symboler worden in zwart of rood afgedrukt.

## 6. Berekeningscapaciteit:

Optellen/Aftrekken: ..... 14 cijfers  $\pm$  14 cijfers = 14 cijfers

Vermenigvuldigen/Delen: ..... 14 cijfers  $\times/\div$  14 cijfers = 14 cijfers

Tellen van items: ..... 3 cijfers

## 7. Afdrugsnelheid:

4.3 regels per seconde (normaal)

## 8. Dimensies:

75 mm (H) x 225 mm (B) x 332 mm (L)

## 9. Gewicht:

1.2 kgs

## 10. Stroomtoevoer:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A

DC 16V 1.4A

## 11. Stroomgebruik:

8 watt

## 12. Temperatuur wanneer in werking:

0°C tot 40°C

# Funktioner og specifikationer:

## 1. Print system:

14-tals kapacitet med nul suppression. Enkelt mellemrum efter svaret er udskrevet. Selektiv metode til at fastlaegge decimalkomma placering.

1) Fastlagt decimal placering (0,2,4,6)

2) Flydende decimal komma system (F)

3) Tillaegs-mode placering (A)

## 2. Funktioner:

Addition, subtraktion, multiplikation, division. Gentagen addition og subtraktion, kaede multiplikation og division, konstant multiplikation og division, blandet udregning, kvadratrods udregning, omvendt udregning, hukommelses udregning, procent udregning, auto replay udregning, add-on/rabat udregning, non-add og dato, subtotal udskrivning, skift fortegn, afrunding (5/4), artikel taelling, auto power off og anden udregning.

## 3. Saerlige funktioner:

a) 14 tals system

e) Aarfundingsfunktion

b) Nul suppression

f) Sammenlaegningsfunktion

c) Power-on automatisk all-clear funktion

g) Artikeltaellingsfunktion

d) Selektiv decimal placeringsfunktion (A,0,2,4,6,F)

h) Ikke-udskrivning kan vælges

## 4. Display:



'M' Hukommelses tegn, 'GT' Grand Total, '-' Minus tegn, 'ERROR' Fejl/Overflow, ' $\ominus$ ' Fremmed valuta, 'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+' Plus moms, 'TAX-' Minus moms, 'MU' mark-up, ' $\Delta\%$ ' Forskel i procentsats, 'RATE' Moms og valutasatser.

## 5. Udkravnings farver:

Alle numre og symboler udkrives med sort eller roedt.

## 6. Udregningskapacitet:

Addition/Subtraktion: 14 tal  $+$   $-$  14 tal  $<$  14 tal

Multiplikation/Division: 14 tal  $\times/\div$  14 tal  $<$  14 tal

Artikel taelling: 3 tal

## 7. Udkravningshastighed:

4.3. linier per sekond (normal hastighed)

## 8. Stoerrelse:

75 mm (hoejde) x 225 mm (bredde) x 332 mm (laengde)

## 9. Vaegt:

1,2 kg

## 10. El-forsyning:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A

DC 16V 1.4A

## 11. El-forbrug:

8 watt

## 12. Brugstemperatur:

0 grader celcius til 40 grader celcius

## CECHY I OPIS TECHNICZNY

### 1. System Wydruku:

14-znakowy wyświetlacz z usuwanym zerem. Po wyniku drukowana jest jednopunktowa interlinia. Selektywna metoda określania pozycji dziesiętnej.

- 1) Stała pozycja dziesiętna (0, 2, 4, 6)
- 2) System płynnej pozycji dziesiętnej (F)
- 3) Tryb dodawania pozycji (A)


### 2. Funkcje:

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Powtórne dodawanie i odejmowanie, mnożenia i dzielenie szeregowe, mnożenie i dzielenie ciągłe, działania naprzemienne, potęgowanie działania obustronne, działania w pamięci, obliczanie wartości procentowych, Automatyczny Powtarzanie, obliczanie rabatu/dodatków, powtórne działania w odniesieniu do daty, wydrum sum częściowych, zmiana znaku, zaokrąglanie (5/4), liczenie pozycji, automatyczne wyłączanie i inne działania.

### 3. Cechy Specjalne:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) 14-znakowy wyświetlacz  | e) Przełącznik zaokrąglania      |
| b) Usuwanie zera   | f) Przełącznik pamięci           |
| c) Funkcja automatycznego kasowania wszystkich zadanych działań        | g) Przełącznik liczenia pozycji  |
| d) Selektywna metoda określania pozycji dziesiętnej (A, 0, 2, 4, 6, F) | h) Funkcja dezaktywacji drukarki |

### 4. Wyświetlacz:



'M' Pamięć, 'GT' Suma Całkowita, '-' minus, 'ERROR' Błąd/Przepełnienie, '⊖' Waluta obca, 'LOCAL' Waluta lokalna, 'TAX+' Plus Podatek, 'TAX-' Minus Podatek, 'MU' Podniesienie, 'Δ%' zmiana procentowa, 'RATE' Stawka podatku i wymiany walut.

### 5. Kolory Wydruku:

Wszystkie cyfry i symbole drukowane są w kolorze czarnym lub czerwonym.

### 6. Możliwości Obliczeniowe:

Dod./odej.: ..... 14 cyfr  $\pm$  14 cyfr  $\leq$  14 cyfr  
Mnoż./dziel.: ..... 14 cyfr  $\times/\div$  14 cyfr  $\leq$  14 cyfr  
Liczenie pozycji ..... 3 cyfry

### 7. Prędkość Wydruku:

4.3 wiersza na sekundę (tryb normalny)

### 8. Wymiary:

75 mm (Wys.) x 225 mm (Szer.) x 332 mm (Dł.)

### 9. Waga:

1.2 kg

### 10. Zasilanie:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

### 11. Pobór mocy:

8 watów

### 12. Temperatura Użytkowania:

0°C to 40°C

## CIRI-CIRI DAN SPESIFIKASI

### 1. Sistem Pencetak

Kapasitas 14 angka supresi nol. Spasi tunggal setelah jawaban dicetak. Metode selektif bagi menentukan penempatan titik decimal.

- 1) Tempat desimal tetap (0, 2, 4, 6)
- 2) Sistem titik desimal terapung penuh (F)
- 3) Menempatkan mode Menambah (A)


### 2. Fungsi

Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengulangan menambah dan mengurangkan, perkalian berantai dan pembagian campuran. kalkulasi persegi, kalkulasi terbalik, kalkulasi memori, kalkulasi persen, kalkulasi ulangan secara otomatis, kalkulasi menambah/diskon, tidak ada penambahan dan tanggal, pencetakan subtotal, perubahan tanda, membulatkan pechan (5/4), menghitung barang, padam otomatis dan kalkulasi lainnya.

### 3. Ciri-ciri Istimewa

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a) Kapasitas 14 angka penuh                             | e) Pengontrol pembulatan        |
| b) Supresi nol  | f) Pengontrol akumulasi         |
| c) Aliran listrik disalurkan secara otomatis            | g) Pengontrol menghitung barang |
| Semua fungsi dihapuskan                                 | h) Tanpa dicetak                |
| d) Pengontrol titik desimal selektif (A, 0, 2, 4, 6, F) | Dapat dipilih                   |

### 4. Tampilan:



'M' Memori, 'GT' Total Keseluruhan, '-' minus, 'ERROR' Salah/Berlebihan, '⊖' Mata uang asing, 'LOCAL' Mata uang lokal, 'TAX+' Dengan Pajak, 'TAX-' Tanpa Pajak, 'MU' Menaikkan harga, 'Δ%' Persen delta, 'RATE' Pajak dan kurs.

### 5. Warna Cetakan:

Semua nomer dan symbol dicetak dengan warna hitam atau merah

### 6. Kapasitas Kalkulasi:

Menambah/mengurangi : ..... 14 angka  $\pm$  14 angka = 14 angka  
Mengali/Membagi..... 14 angka  $\times/\div$  14 angka = 14 angka  
Menghitung barang ..... 3 angka

### 7. Kecepatan Mencetak

4,3 jalur per detik (normal)

### 8. Dimensi:

75 mm (Tinggi) x 225 mm (Lebar) x 332 mm (Panjang)

### 9. Berat

1.2 kg

### 10. Supplai listrik:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

### 11. Konsumsi listrik:

8 watt

### 12. Suhu Pengoperasian:


0°C to 40°C

## OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT

1. Tulostusjärjestelmä:  
14 numeron kapasiteetti, etunollien poisto. Yksi riviväli sen jälkeen, kun vastaus on tulostettu. Desimaalipisteen paikan voi valita.  
 1) Kiinteät desimaalistein paikat (0,2,3)  
 2) kelliua desimaalipistejärjestelmä (F)  
 3) lisäysmuodon paikka (A)
2. Toiminnot:  
Yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, jakolasku. Toistuva yhteenlasku ja vähennyslasku, ketjukertolasku ja -jakolasku, vakiokertolasku ja -jakolasku, yhdistetty laskenta, neliölaskenta, käänteislaskenta, muistilaskenta, prosenttilaskenta, Autom. toisto -laskenta, lisäyslasku /alennuslasku, ei-lisäys ja päivämäärä, välisumman tulostus, merkin muutos, pyöritys (5/4), kohteiden lukumäärä, autom. virrankatkaisu ja muut laskennat.
3. Erikoisominaisuudet:  
 a) Täysi 14 numeron kapasiteetti  
 b) Etunollien poisto  
 c) Automaattinen kaikkien toimintojen tyhjäys virta kytkettäessä  
 d) Valikoiva desimaalipisteen paikan hallinta (A,0,2,3,F)
4. Näyttö:  


'M' Muisti, 'GT' Kokonaissumma, '-' Miinus, 'ERROR' Virhe/Ylijäämä, '=' Ulkomainen valuutta, 'LOCAL' Paikallinen valuutta, 'TAX+' Vero plus, 'TAX-' Vero miinus, 'MU' Hinnankorotus, 'Δ %' Deltaprosentti, 'RATE' Verolasku ja vaihtoaste.
5. Tulostusvärit:  
Kaikki numerot ja symbolit tulostetaan mustana tai punaisena.
6. Laskentakapasiteetti:  
 Yht./väh.lasku: ..... 14 nroa  $\pm$  14 nroa  $\leq$  14 nroa  
 Kerto/jakolasku: ..... 14 nroa  $\times/\div$  14 nroa  $\leq$  14 nroa  
 Kohteiden lukumäärä ..... 3 numeroa
7. Tulostusnopeus:  
4,3 riviä sekunnissa (normaali)
8. Mitat:  
75 mm (K) x 225 mm (L) x 332 mm (P)
9. Paino:  
1,2 kgs
10. Virtalähde:  
AC 100-240V 50/60Hz 0,6A  
DC 16V 1,4A
11. Virrankulutus:  
8 wattia
12. Käyttölämpötila:  
0–40 °C

## JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

1. Nyomtatórendszer:  
14 számjegyes kapacitás nullaelynnyomással. A válasz után egyszeres sorköz nyomtatása történik. Kiválasztási mód a tizedes jel elhelyezésének meghatározására.  
 1) Rögzített tizedes helyek (0, 2, 3)  
 2) Teljes lebegőpontos tizedesjel rendszer (F)  
 3) Hozzáadás mód elhelyezése (A)
2. Funkciók:  
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás Összeadás és kivonás ismétlése, láncszorzás és -osztás, konstans szorzás és osztás, vegyes számítás, négyzetre emelés, reciprok számítás, memória számítás, százalékszámítás, Automata Visszajátszás számítás, felár/engedmény számítása, nem hozzáadandó és dátum, részösszesen nyomtatása, jelcsere, kerekítés (5/4), tételszámlálás, automata kikapcsolás és más számítások.
3. Speciális jellemzők:  
 a) Teljes, 14 számjegyű kijelzőkapacitás  
 b) Nullaelnyomás  
 c) Bekapcsoláskor automatikus teljes törlés funkció  
 d) Szelekív tizedesjel-elhelyezés vezérlés (A, 0, 2, 3, F)  
 e) Felkerekítés-vezérlés  
 f) Felhalmozás vezérlése  
 g) Tételszám vezérlése  
 h) Választható nyomtatás-elhagyás
4. Kijelzés:  


'M' Memória, 'Gt.' Mindösszesen, '-' Minusz, 'ERROR' Hiba/Túlfolyás, '=' Külöldi valuta 'LOCAL' Helyi valuta, 'TAX+' Adó plusz, 'TAX-' Adó minusz, 'MU' Árrés, 'Δ %' Delta százalék, 'RATE' Adó és átváltási árfolyam.
5. Nyomtatási színek:  
A nyomtatásban minden szám és szimbólum feketével vagy pirossal jelenik meg.
6. Számítási kapacitás:  
Összead./kivon.: ..... 14 számjegy  $\pm$  14 számjegy  $\leq$  14 számjegy  
Szorz./oszt.: ..... 14 számjegy  $\times/\div$  14 számjegy  $\leq$  14 számjegy  
Tételszám ..... 3 számjegy
7. Nyomtatási sebesség:  
4,3 sor/másodperc (normál)
8. Méret:  
75 mm (M) x 225 mm (Sz) x 332 mm (H)
9. Tömeg:  
1,2 kgs
10. Tápellátás:  
Váltakozó áram 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A  
DC 16 V 1,4 A
11. Teljesítmény:  
8 watt
12. Üzemelő hőmérséklet:  
0 °C – 40 °C

## FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER


1. Utskriftssystem:  
14-sifret kapasitet nullsupresjon. Enkelt mellomrom etter at svaret er skrevet ut.  
Selektiv metode for bestemmelse av plassering av desimaltegnet.  
  - 1) Fastsatt desimalplassering (0,2,3)
  - 2) Helflytende desimaltegnsystem (F)
  - 3) Legg til modus-plassering (A)
2. Funksjon:  
Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. Gjenta addisjon og subtraksjon, kjede-multiplikasjon g-divisjon, konstant-multiplikasjon og -divisjon, blandet utregning, kvadrat beregning, resiprok utregning, minne-utregning, prosentutregning, Auto Replay-utregning, tillegg/rabatt beregning, ikke-tillegg og dato, delsumutskrift, endring av fortegn, avrunding (5/4), punkteller, automatisk avslåing og andre utregninger.
3. Spesialfunksjoner:  

a) Full 14-sifret kapasitet	e) Arvundingskontroll
b) Nullsupresjon	f) Akkumulasjonskontroll
c) Strøm på automatisk alt klart-funksjon	g) Item countskontroll
d) Selektiv desimaltegnplasseringskontroll (A,0,2,3,F)	h) Ikke-utskrift valgmulighet
4. Vis:  


'M' Minne, 'GT' Sluttsum, '-' Minus, 'ERROR' Feil/Overflow, '⊖' Fremmedvaluta, 'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+' Legg til moms, 'TAX-' Trekk fra moms, 'MU' Marker, 'Δ %' Delta-prosent, 'RATE' Momsverdi og valutakurs.
5. Utskriftsfarger:  
Alle tall og symboler skrives ut i sort eller rød.
6. Utregnings kapasitet:  
Add/sub: ..... 14 sifre  $\pm$  14 sifre  $\leq$  14 sifre  
Mul/div: ..... 14 sifre  $\times/\div$  14 sifre  $\leq$  14 sifre  
Antall elementer ..... 3 siffer
7. Utskriftshastighet:  
4,3 linjer per sekund (normal)
8. Dimensjon:  
75 mm (H) x 225 mm (W) x 332 mm (L)
9. Vekt:  
1,2 kgs
10. Strømforsyning:  
AC 100-240V 50/60Hz 0,6A  
DC 16V 1,4A
11. Strømforbruk:  
8 watt
12. Driftstemperatur:  
0°C til 40°C

## CHARAKTERISTIKY A ŠPECIFIKÁCIE

1. Systém tlače:  
Kapacita 14 číslic s potlačením nuly. Po odpovedi sa vytlačí jedna medzera.  
Selektívny spôsob určenia miesta pre desatinnú čiarku.  
  - 1) Pevný počet desatinnych miest (0,2,3)
  - 2) Systém úplne pohybnej desatinnej čiarky (F)
  - 3) Umiestnenie v režime pripočítania (A)
2. Funkcia:  
Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie. Zopakovať sčítanie a odčítanie, reťazové násobenie a delenie, násobenie a delenie konštantou, zmešaný výpočet, výpočet mocniny, recipročný výpočet, výpočet pamäte, výpočet percenta, výpočet automatického opakovaneho prehratia, výpočet prírážky/zlavy, nepočítanie a dátum, vytlačenie medzisúčtu, výmena známienka, zaokruhlenie (5/4), počet položiek, automatické vypnutie napájania a iné výpočty.
3. Špeciálne charakteristiky:  

a) Plná kapacita 14 číslic	e) Nastavenie zaokruhlňovania
b) Potlačenie nuly	f) Nastavenie ukladania do pamäte
c) Funkcia automatického vymazania všetkého pri zapnutí	g) Nastavenie počet položiek
d) Selektívne nastavenie umiestnenia desatinnej čiarky (A,0,2,3,F)	h) Možnosť nastavenia bez tlače
4. Displej:  


„M“ Pamäť, „GT“ Celkový súčet, „-“ Minus, „ERROR“ Chyba/Pretečenie, „⊖“ zahraničná mena, „LOCAL“ miesta mena, „TAX+“ pripočítanie dane, „TAX-“ odpočítanie dane, „MU“ precenenie, „Δ %“ percento Delta, „RATE“ daň a výmenný kurz.
5. Farby tlače:  
Všetky čísla a symboly sa tlačia čieru alebo červenou.
6. Kapacita výpočtov:  
Prip./Odp.: ..... 14 číslic  $\pm$  14 číslic  $\leq$  14 číslic  
Nás./del.: ..... 14 číslic  $\times/\div$  14 číslic  $\leq$  14 číslic  
Počet položiek ..... 3 číslice
7. Rýchlosť tlače:  
4,3 riadkov za sekundu (normálna)
8. Rozmer:  
75 mm (V) x 225 mm (Š) x 332 mm (D)
9. Hmotnosť:  
1,2 kgs
10. Elektrické napájanie:  
100 -240 V str. 50/60 Hz 0,6A  
16 V = 1,4 A
11. Príkon:  
8 W
12. Prevádzková teplota:  
0°C až 40°C

# FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

## 1. Utskriftssystem:

- 14 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut.  
Metod för val av decimalkommats placering.  
1) Välj decimalkommats placering (0, 2, 3)  
2) System med flytande decimalkomma (F)  
3) Placering via tilläggsläge (A)


## 2. Funktioner

Addition, subtraktion, multiplikation, division, återupprepande addition och subtraktion, kedjemultiplikation och -division, konstant multiplikation och division, blandad beräkning, kvadratberäkning, invers beräkning, minnesberäkning, procentberäkning, beräkning med automatisk återupprepning, tilläggs/rabattberäkning, icketillägg och datum, utskrift av delsumma, teckenbyte, avrundning (5/4),posträkning, automatisk avstängning och andra beräkningar.

## 3. Specialfunktioner:

- |  |   |
|--|---|
| a) System med 14 siffror                           | e) Avrundningsfunktion                          |
| b) Noll-eliminering                                | f) Summeringsfunktion                           |
| c) Automatisk nollställning när strömmen aktiveras | g) Posträkningsfunktion                         |
| d) Valfunktion för placering av decimalkomma       | h) Val av läge utan utskrift<br>(A, 0, 2, 3, F) |

## 4. Display:



'M' Minne, 'GT' Totalsumma, '-' Minus, 'ERROR' Error/Overflow, '✉' Utländsk valuta,  
'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+' Skatt plus, 'TAX-' Skatt minus, 'MU' Markera,  
'Δ %' Deltaprocent, 'RATE' Skatt och växelkurs.

## 5. Utskriftsfärger:

Alla siffer och symboler skrivs ut i svart eller rött.

## 6. Beräkningskapacitet:

Addition/subtraktion : ..... 14 siffror  $\pm$  14 siffror = 14 siffror  
Multiplikation/Division:..... 14 siffror  $\times \div$  14 siffror = 14 siffror  
Posträkning ..... 3 siffror

## 7. Utskriftshastighet:

4.3 rader per sekund (normal hastighet)

## 8. Mått:

75 mm (höjd) x 225 mm (bredd) x 332 mm (langd)

## 9. Vikt:

1.2 kgs

## 10. Strömförsljning:

AC 100-240V 50/60Hz 0.6A  
DC 16V 1.4A

## 11. Strömförbrukning:

8 watt

## 12. Drifttemperatur:

Från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius.

## **SAFETY PRECAUTIONS**

The calculator must not be covered when turned on, as this will cause it to overheat.

Do not use organic solutions such as alcohol to clean the casing.

Do not use or leave the calculator in direct sun light. Locations subject to quick temperature changes, high humidity and dirt should also be avoided.

The electrical power socket-outlet shall be near the equipment and shall be easily accessible.

The power plug is used as the disconnecting device and should be remove from the electrical power socket-outlet, in case of aberrance.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание перегрева, калькулятор не должен быть покрыт посторонними предметами, когда он включен.

Не используйте органические растворы, типа алкоголя, для очистки корпуса.

Не используйте или оставляйте калькулятор под воздействием прямых солнечных лучей. Не используйте его в условиях быстро меняющихся температур, в местах повышенной влажности и загрязненности.

Источник электроэнергии должен быть расположен вблизи и легко доступен.

Штепсельная вилка используется как разъединяющее устройство и должна быть извлечена из розетки на случай непредвиденных обстоятельств.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

Der Rechner darf in eingeschaltetem Zustand nicht zugedeckt sein, weil dies zu dessen Überhitzung führen würde.

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, um das Gehäuse zu reinigen.

Setzen Sie den Rechner nicht der direkten Sonnenbestrahlung aus. Vermeiden Sie auch Standorte mit starken Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit und Schmutz.

Die Strom-Steckdose sollte sich in der Nähe der Geräte befinden und leicht erreichbar sein.

Der Netzstecker wird zum Abschalten des Gerätes benutzt und sollte bei jedem Störfall aus der Steckdose gezogen werden.

## **MESURES DE SÉCURITÉ**

La calculatrice ne doit pas être couverte une fois mise en marche, car ceci la fera surchauffer.

N'utilisez pas de solvants organiques tels que l'alcool pour nettoyer l'emboîtement.

N'utilisez pas ou ne laissez pas la calculatrice exposée à la lumière du soleil. Les endroits soumis à des changements brusques de température, à une humidité élevée et à la saleté doivent également être évités.

La douille de courant électrique doit être près de l'installation et doit être facilement accessible.

La prise d'alimentation est utilisée comme moyen de débranchant et doit être enlevée de la douille de courant électrique en cas d'aberrance.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

No se debe cubrir la calculadora cuando esté encendida ya que podría darse un recalentamiento.

No use soluciones orgánicas tales como el alcohol para limpiar la cubierta.

No use o deje la calculadora bajo la luz directa del sol. Se deben evitar lugares sujetos a súbitos cambios de temperatura, alta humedad y suciedad.

La salida del enchufe debe encontrarse cerca del equipo y debe tener fácil acceso.

El enchufe se considera el mecanismo de desconexión y se debe desconectar del enchufe de la pared en caso de anomalía.

## **PRECAUZIONI**

La calcolatrice non deve essere coperta quando è accesa, altrimenti potrebbe surriscaldarsi.

Non usare soluzioni organiche, come alcol, per la pulizia del prodotto.

Non usare o riporre la calcolatrice in luoghi direttamente esposti ai raggi solari. Evitare inoltre l'utilizzo o la conservazione del prodotto in posti polverosi o soggetti a rapidi sbalzi di temperatura e alta umidità.

Utilizzare una presa di corrente in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Il connettore elettrico è utilizzato per la disconnessione del dispositivo e deve essere rimosso dalla presa elettrica in caso di malfunzionamento.

## **PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

A calculadora não deve estar coberta quando ligada, pois isso causará sobreaquecimento.

Não use soluções orgânicas como álcool para limpar o invólucro.

Não utilize ou deixe a calculadora à luz directa do sol. Também devem evitarse sitios sujeitos a mudanças de temperatura rápidas, alto nível de humidade e sujidade.

A tomada-saída deve estar próximo do equipamento e deve ser facilmente acessível.

A ficha de alimentação é usada como dispositivo de desligar e deve ser removida da tomada-saída, em caso de anomalia.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Kalkulačka nesmí být po zapnutí překrytá, protože povede k přehřátí.

Nepoužívejte organické roztoky jako alkohol pro čištění pouzdra.

Nepoužívejte a nenechávejte na přímém slunci. Umístění při prudkých změnách teploty, vysoké vlhkosti a při nečistotách není vhodné.

Zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.

Zásuvka se používá jako odpojovací zařízení a mělo by se odpojit od elektřiny v případě odchyly.

### **احتياطات السلامة**

يجب عدم تغطية الحاسبة أثناء تشغليها، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة سخونتها.

يجب عدم استخدام محلائل عضوية، مثل الكحول، لتنظيف الحاوية.

يجب عدم استخدام الحاسبة أو تركها معرضة لأشعة الشمس المباشرة. كما يجب تفادى استخدام الحاسبة في الأماكن المعرضة للتغيرات الحرارة السريعة ومرتفعة الرطوبة والتي يوجد بها اتساخ.

يجب أن يكون منفذ مقبس طاقة التيار الكهربائي قريباً من المعدة ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً.

يتم استخدام قابس التيار الكهربائي على أنه جهاز فصل ويجب إزالته من منفذ مقبس طاقة التيار الكهربائي، في حالة الانحراف.

## **VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

De calculator mag niet bedekt worden wanneer deze ingeschakeld is omdat dit oververhitting zal veroorzaken.

Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol om de behuizing schoon te maken.

Gebruik, of laat het niet liggen, in direct zonlicht. Ruimten onderhevig aan snelle temperatuurveranderingen, hoge vochtigheid en vuil dienen ook vermeden te worden.

Het stopcontact dient in de nabijheid van de apparatuur te zijn en tevens makkelijk bereikbaar te zijn.

De stekker wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en dient verwijderd te worden indien het apparaat een storing heeft.

## **SIKKERHEDSFORSKRIFTER**

Regnemaskinen må ikke tildækkes, når den er tændt, da dette kan føre til overophedning.

Brug ikke organiske opløsningsmidler, som for eksempel sprit, til rengøring af de ydre dele.

Efterlad ikke regnemaskinen i direkte solskin. Placering, hvor der forekommer hurtige temperaturskift, høj fugtighed eller smuds og støv bør ligeledes undgås.

Stikkontakten skal befinde sig nær apparatet og skal være nemt at komme til.

Stikket bruges til afbrydelse af apparatet og skal tages ud af stikkontakten, såfremt der opstår en unormal situation.

## **ZALECENIA W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA**

Kalkulator nie może być włączony podczas przechowywania w pokrowcu, gdyż spowoduje to przegrzanie.

Nie używać do czyszczenia obudowy płynów organicznych takich jak alkohol.

Nie należy używać kalkulatora przy bezpośrednio padających promieniach słonecznych. Należy unikać miejsc z dużymi skokami temperatury, wysoką wilgotnością czy brudnych.

Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, w pobliżu urządzenia.

Wtyczka do prądu służy do wyłączania urządzenia. W przypadku dziwnego zachowania się kalkulatora, należy wyjąć wtyczkę z prądu.

## **PERINGATAN KESELAMATAN**

Kalkulator ini tidak boleh ditutupi saat menyala karena akan mengakibatkan kepanasan.

Jangan menggunakan cairan pembersih organik seperti alkohol untuk membersihkan casing-nya.

Jangan gunakan atau tinggalkan kalkulator di bawah sinar matahari langsung. Lokasi yang suhunya mudah berubah, berkelembaban tinggi dan kotor juga sebaiknya dihindari.

Soket listrik sebaiknya dekat dan mudah diakses.

Tancapan tenaga listrik digunakan sebagai alat pemutus hubungan dan sebaiknya dicabut dari soket listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

## **TURVALLISUUSVAROTOIMIA**

Laskinta ei saa peittää sen virran ollessa päällä, sillä se voi ylikuumeta.

Älä puhdistaa laskimen koteloa orgaanisilla liuoksilla, kuten alkoholilla.

Älä käytä tai jätä laskinta suoraan auringonvaloon. Vältä paikkoja, jotka ovat alittiina nopeille lämpötilan muutoksiin, suurelle kosteudelle ja lialle.

Pistoriasian tulee olla lähellä laitetta paikassa, johon on helppo päästä.

Virtajohtoa käytetään virrankatkaisimena ja se on irrotettava pistorasiasta aina poikkeavissa tilanteissa.

## **BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

A számológépet bekapcsolt állapotban nem szabad letakarni, mert ez túlmelegedést okoz.

A burkolat tisztításához ne használjon szerves oldószereket, pl. alkoholt.

Ne használja vagy ne hagyja a számológépet közvetlenül a napon. Kerülni kell a gyors hőmérséklet-változásoknak kitett, magas páratartalmú és szennyezettségű helyiségeket.

Az elektromos áramot biztosító aljzatnak a berendezés közelében és könnyen megközelíthetőnek kell lennie.

A tápkábel dugasza szolgál a berendezés leválasztására, és meghibásodás esetén ki kell húzni az elektromos aljzatból.

## **FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET**

Kalkulatoren må ikke være tildekket når den er slått på da dette kan føre til at den går varm.

Ikke bruk organiske oppløsninger som alkohol til å rengjøre omslaget.

Ikke bruk eller etterlat kalkulatoren i direkte sollys. Steder som er utsatt for raske temperaturendringer, høy luftfuktighet og skitt, bør unngås.

Det elektriske stikkontaktuttaket skal være i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.

Strømstøpslet brukes som den frakoblende enheten og bør fjernes fra det elektriske stikkontaktuttaket, i tilfelle avvikeler.

## **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Ak je kalkulačor zapnutý, nesmie byť zakrytý, lebo by sa prehrrial.

Na čistenie skrinky kalkulačora nepoužívajte organické roztoky, napr. alkohol.

Nepoužívajte alebo nenechávajte kalkulačor na priamom slnečnom svetle. Kalkulačor nepoužívajte na miestach, kde sa rýchlo mení teplota, s vysokou vlhkostou a znečistených miestach.

Zásuvka elektrickej siete má byť blízko zariadenia a ľahko prístupná.

Zástrčka elektrickej siete sa používa na vypínanie kalkulačora a v prípade problémov ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

## **SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Räknaren får ej överläckas då den är påslagen, eftersom detta kommer att orsaka överhettning.

Använd inte organiska lösningsmedel såsom alkohol för att rengöra höljet.

Använd inte eller placera räknaren i direkt solljus. Platser som utsätts för snabba temperaturförändringar, hög luftfuktighet och smuts bör också undvikas.

Eluttaget skall vara placerat nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätsladden används som säkerhetsbrytare och skall omedelbart avlägsnas från eluttaget vid händelse av avvikande funktion.

# WEEE MARK

**En** If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

**Ge** Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.

**Fr** Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.

**Sp** Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.

**Cz** En Pokud se chcete produktu zbavit, nevyhazujte s domácím odpadem. Existuje oddělený sběrný systém pro elektronické výrobky v souladu se směrnicí WEEE (směrnice 2002/96/EC) a platí pouze v rámci Evropské Unie.

**Fin** Jos haluat hävittää tämän tuotteen, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan. Käytetyille sähkölaitteille on erillinen keräysjärjestelmä WEEE-direktiivin (direktiivi 2002/96/EC) mukaisesti, ja se on voimassa vain Euroopan unionissa.

**Hu** Ha a terméket ártalmatlanítani kívánja, ügyeljen, hogy ne kerüljön a normál háztartási hulladékba. Létezik egy külön begyűjtési rendszer az elektronikai termékekre vonatkozóan, amely megfelel a WEEE-irányelvnek (a 2002/96/EK sz. irányelvnek), és amely csak az Európai Unióban hatályos.

**Sw** Om du vill kassera denna produkt, blanda då ej med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingssystem för begagnade elektronikprodukter i enlighet med lagstiftning enligt WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EG) och som är giltigt endast inom Europeiska unionen.

**It** Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE), valida solo all'interno dell'Unione Europea.

**Du** Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat ingevolge de WEEE-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG) een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten, welk alleen geldt binnen de Europese Unie.

**Da** Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingsssystem for udtagne elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningen under WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC), som kun er gældende i den Europæiske Union.

**Por** Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação que decorre da Directiva REEE - Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/ 96/CE), existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor apenas na União Europeia.

**Pol** Je eli zamierzasz pozby si tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwyk ymi domowymi odpadkami. Wed ug dyrektywy WEEE (Dyrektwa 2002/96/EC) obowi zuj cej w Unii Europejskiej dla u ywanych produktów elektronicznych nale y stosowa oddzielne sposoby utylizacji.

**Nor** Dersom du ønsker å kaste dette produktet, må du ikke blande det med vanlig husholdningsavfall. Det finnes et eget oppsamlingsssystem for brukte elektriske produkter for i samsvar med lovgivning under WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC) og gjelder kun innenfor EU.

**Slo** Sk Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, nedávajte ho do bežného domového odpadu. Existuje systém separovaného odpadu pre opotrebované elektronické výrobky v súlade s legislatívou podľa smernice WEEE (Smernica 2002/96/ES) a platí len v rámci Európskej únie.

The unit complies with the  
requirements of Directive  
89/336/EEC as amended  
by 93/68/EEC.

## **CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.**

6-1-12, TANASHI-CHO, NISHI-TOKYO-SHI, TOKYO 188-8511, JAPAN

e-mail: info3@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp>

CITIZEN is a registered trademark of Citizen Holdings Co., Japan.

CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.